

# 煙感知機型カメラ LC-K25C

## 取扱説明書



### **お客様へ**

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。  
また、お読みになった後は、いつでも見られるように場所を定めて保管して下さい。

## 株式会社ケービデバイス

### **著作権について**

お客様が防犯カメラで録画した画像を権利者に無断で使用、開示、頒布または展示等を行うと、著作権法等に抵触する場合があります。なお、実演や興行、展示物などの中には、監視などの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の対象となっている画像やファイルの伝送は、著作権法で許容された範囲内でのご使用に限られますのでご注意ください。

### **免責について**

弊社はいかなる場合も以下に関して責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

1. 本製品の使用により直接的または間接的に生じた障害、損害、および被害。
2. 本製品が使用できないことにより直接的または間接的に生じた障害、損害、および被害。
3. 火災、地震、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤使用、異常な条件下での使用により生じた破損、障害、損害、および被害。
4. 第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、またはその結果生じた損害、被害。
5. 第三者の所有する特許権や工業所有権、およびその他権利侵害に関わる障害や損害および損失。

### **個人情報の保護について**

本製品で撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。プライバシー侵害にあたる可能性もありますので、映像情報については適正にお取り扱いください。

## 1. カメラの特長

- 本カメラは 1/3 Sony Effio-E センサを搭載した 48 万画素カラーカメラです。
- 防犯カメラと意識させない煙感知機型の防犯カメラです。
- 最低被写体照度は 0.01Lux なので、薄暗いところでも撮影が可能です。
- マイク内蔵で、本機 1 台で映像+音声記録が可能です。

## 2. 安全上のご注意

- ご使用前に、以下の警告と注意事項をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。


### ⚠ 警告 死亡や重傷を負う恐れがある内容です。

- (1) 分解や改造はしないでください。分解や改造によって生じた故障や事故に対しては保証できません。内部の点検、調整、修理は販売店にご依頼ください。
- (2) 万一、煙が出ている、変な臭いがする、異音がする、本体を触ることができないほど発熱しているなどの異常な状態の時は、速やかに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- (3) 専用のカメラコントローラ(別売)に接続してください。それ以外のカメラコントローラに接続すると、故障や火災・感電の原因となります。
- (4) 異物を入れないでください。水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。
- (5) 火災・感電を防止するため、この商品を雨や湿気の多い場所で使用(または放置)しないでください。
- (6) 水がかかる場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### ⚠ 注意 人が傷害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。

- (1) 太陽や極端に明るい物を撮像しないでください。本機が動作している、していないに関わらず、極端に明るい物にカメラを向けると、CCD の故障の原因となります。
- (2) 以下のような場所で使用(または放置)しないでください。
  - ① 極端に高温(低温)高湿になる場所
  - ② ほこりの多い場所
  - ③ 湯気、油煙があたるような場所
  - ④ 振動の激しい場所
  - ⑤ 直射日光の当たる場所や熱器具の近く
  - ⑥ 磁気や電氣的なノイズを発生させる機器の近く
- (3) お手入れのときは、安全のため作業の前に必ず電源を切ってください。

## 3. カメラ各部の名称と機能

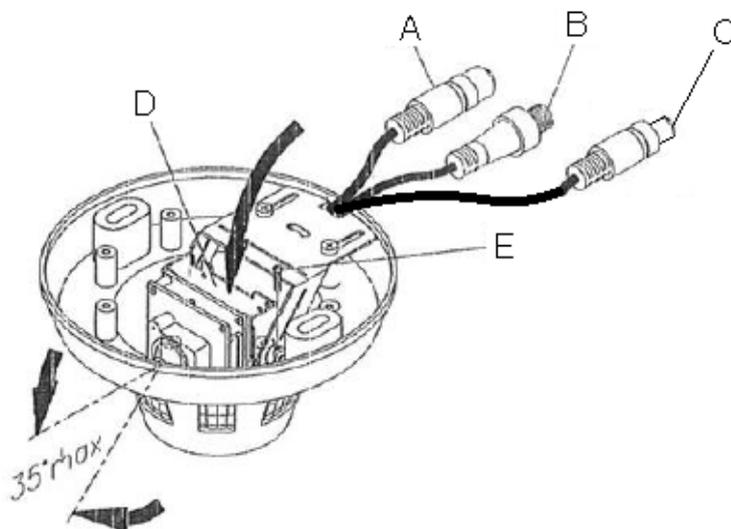

- A … DC12V 電源入力コネクタ  
2 芯ケーブルでカメラ電源を入力してください。
- B … BNC 映像出力コネクタ  
同軸ケーブルでレコーダーやモニターに接続してください。
- C … RCA 音声出力コネクタ  
マイクを使用する場合、レコーダーやスピーカーに同軸ケーブルで接続してください。
- D … レンズ
- E … レンズ角度固定ビス

## 4. カメラの設置について

1. カメラを取り付ける天井の位置を決めてください。
2. DC12V 電源入力コネクタと電源装置とを 2 芯ケーブルで接続してください。  
※ 同梱の AC アダプタまたは直流 12V の電源装置以外を使用しないでください。
3. BNC 映像出力コネクタとレコーダー(またはモニター)とを同軸ケーブルで接続してください。  
※ 音声記録をおこなう場合は、RCA 音声出力コネクタとレコーダーとを同軸ケーブルで接続してください。
4. レンズ角度固定ビスをはずし、レンズの角度を調整してください。(水平 0° から 35° まで調整可能)
5. ねじで天井にしっかり固定してください。(2 点止め)




**注意** 設置場所がカメラ(フィクサー等含む)の重量に耐えられるか確認してください。設置場所の強度が不足すると、カメラが落下してけがの原因となります。

## 5. 製品仕様

品名	煙感知器型カラーカメラ
型式	LC-K25C
撮像素子	1/3 インチ カラー CCD
有効画素数(H×V)	976×494 (約 48 万画素)
走査方式	2:1 インタレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0V(p-p) 75Ω BNC
マイク音声出力	2.0V(p-p) 50Ω RCA
解像度	昼間:水平 650TV 本 / 夜間:水平 700TV 本
S/N比	48dB 以上
最低被写体照度	0.01lx(F:1.2)
電子シャッター	1/60 ~ 1/100,000 秒
レンズ	f=3.7mm
撮像角度	水平:約 70° 垂直:約 52°
ホワイトバランス	自動
電源電圧	DC12V ±10%
消費電流	約 90mA(最大)
使用温度	0~40°C
カメラ外形寸法	φ120(直径)×60(高さ)mm
重量	約 128g
原産国	台湾

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 6. 外形寸法図

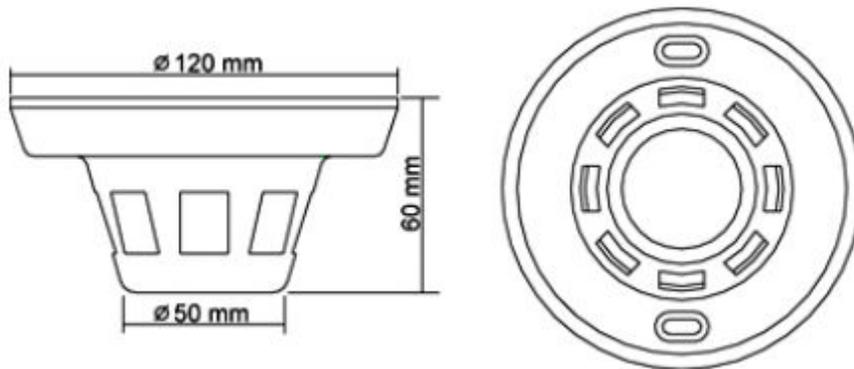

単位:mm

## 保証書

お買い上げ年月日		販売店名
保証期間	商品お買い上げ後 1年間	
会社名		
ご住所		
ご担当者		
電話番号		

※お願い:お買い上げ時に必ずご記入下さい。本書は大切に保存して下さい。再発行は致しません。

### <保証規定>

1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理致します。  
販売会社もしくは弊社へ本書を添えてお申し付け下さい。

### <保証条件>

次に該当する故障は保証期間であっても実費にて修理を申し受けます。

1. 誤った取扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障。また故意・不注意による損傷に起因する故障。
2. 災害など不可抗力による損傷。
3. 本書上記項目に必要事項の記入がない場合。また本書の提示がない場合。

## 株式会社 ケービデバイス

本社 〒600-8086 京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 22 番地 2

TEL 075-354-3372 FAX 075-354-3382