

# 仕 様 書

一体型街頭防犯デジタルカメラシステム

型番 GR-N710BS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

株式会社 **ケービデバイス**

## ■ 製品仕様

## カメラ部 仕様

品番	GR-N710BS
撮像素子	1/3型 CMOS
解像度	1280×960 / 1280×720 / 704×480
画質	6段階
最大フレームレート	50Hz設定時: 25 60Hz設定時: 30
ビットレートタイプ	CBR / VBR
最低被写体照度	カラー: 0.4lx モノクロ: 0.25lx (AGC標準) カラー: 0.17lx モノクロ: 0.02lx (AGC最大)
レンズ	2.7-9mm (F1.2) バリフォーカルレンズ(オートアイリス)
画角	ワイド端: 水平101° 垂直74° テレ端: 水平31° 垂直17°
圧縮方式	H.264 Main Profile
デイ&ナイト	AUTO / カラー固定 / モノクロ固定
シャッタースピード	50Hz設定時: 1/25~1/10000 60Hz設定時: 1/30~1/10000
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR ON / OFF
逆光補正	ON / OFF
AGC	0 ~ 100
自動感度アップ	×1~×16 (自動調整)
フリッカ補正	○
ホワイトバランス	ATW(追従範囲制限型)
DNR	○
画像反転	OFF / 上下 / 左右
プライバシーマスク	○(最大4箇所)
モーション検知	○

## レコーダー部 仕様

カメラ入力	1系統(Ethernet)
外部接続	・ストレージ拔出しによるローカル再生(専用ビューワ) ・専用ビューワーによる有線LAN接続 ・専用ビューワーによる無線LAN接続(オプション)
ストレージ容量	標準128GB (SSD)
レコーダーOS	Linux
汎用入力	2(オプション)
汎用出力	1(オプション)
録画モード	スケジュール録画
表示LED	録画中 / GPS同期 / エラー状態表示(本体・SSD・カメラ)
再生方法	SSD抜き取りによるPCローカル再生 / LAN接続によるPCビューワー再生
自動時刻同期	○(内蔵GPS)
セキュリティ	データ暗号化
停電対応	バッテリー内蔵(自動シャットダウン/自動復帰)

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 製品仕様

## レコーダー部 仕様


オプション対応	みまもりサービスあんしん君、無線LAN、ミラーリング(RAID 1)、ストレージ容量拡張
その他インターフェース	保守用LANポート×1
電源電圧/消費電力	AC100V / 最大 26W(ヒーターOFF時)、38W(ヒーターON時)
動作環境	温度：-10℃～+50℃ / 湿度：10～85% RH(ただし結露なきこと)
外形寸法	219(幅)×330.7(高さ)×389.5(奥行)mm (最大寸法)
材質	アルミニウムおよびアルミダイキャスト、ポリカーボネート、ステンレス・スチール
質量	8kg
防水防塵性能	IP66準拠
原産国	日本

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows 7 32bit/64bit
	CPU	Intel Core i5 1GHz以上 と同等以上
	メモリ	4GB以上
	ディスプレイ解像度	1024 x 768 以上
	Network	100BASE-T / 1000BASE-T

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 外形寸法図

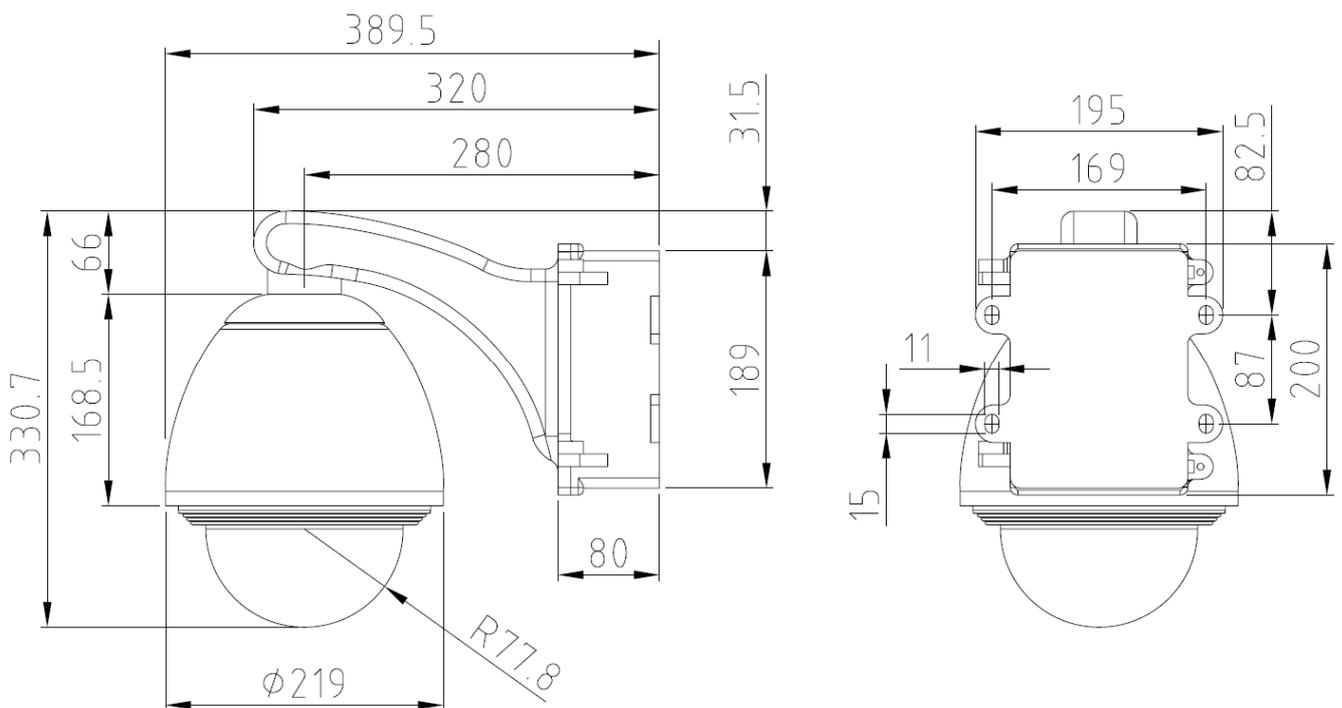

単位：[mm]