

# GR-N710BS 簡易取扱説明書 ①接続編

※ 本書は Windows 7 での操作方法を記載しています。

## 【本体の起動】

電源コードをAC100Vコンセントに挿入し、本体内部の電源スイッチをONにすると本体が起動します。  
起動中、本体下面の赤・緑LEDが点灯します。  
その後LEDが **赤い点滅** に **緑が消灯** に変われば、正常に起動され記録を開始します。

接続の前に...

下記を満たすPCをご用意ください。

- CPU: Intel Core i5 1GHz以上
- メモリ: 4GB以上
- ディスプレイ解像度: 1024 x 768以上
- Windows 7 32bit版 / 64bit版



DIPスイッチには触れないでください。  
※下記が正常状態



電源スイッチ

本体内部

## シャットダウンするときは...


本体内部の電源スイッチをOFFにすると、本機が自動的にシャットダウンされます。  
電源スイッチをOFFにすると本体下面のLEDが赤・緑ともに点灯します。  
その後、赤・緑ともに消灯状態になればシャットダウン完了となります。

## 【PCのIPアドレス設定】

1. 「スタート」→「コントロールパネル」を開きます。

コントロールパネル

2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」を開きます。




3. 「アダプター設定の変更」を開きます。



4. 「ローカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。



5. 「インターネットプロトコルバージョン4」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。

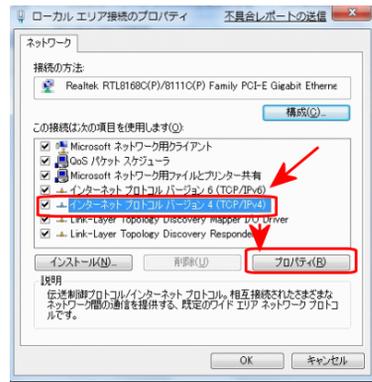


6. 「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れ、下記を入力します。入力後、「OK」をクリックします。

【有線LAN接続のとき】

IPアドレス: 192.168.0.100  
サブネット: 255.255.255.0  
ゲートウェイ: なし

【無線LAN接続のとき】

IPアドレス: 192.168.1.100  
サブネット: 255.255.255.0  
ゲートウェイ: 192.168.1.10

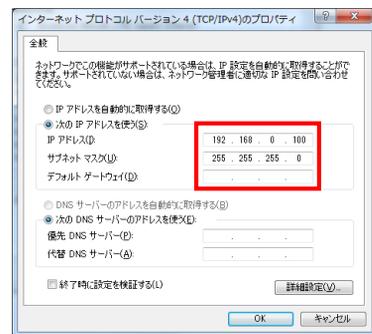

PCのIPアドレスの設定は以上となります。

## 【クライアントソフトのインストール】

※ 初回接続時のみ。

本機に接続するためのソフトウェアをPCにインストールしてください。

1. 付属のCD-ROMをPCにセットし、フォルダを開きます。
2. 「SetupKBDNvr.exe」をダブルクリックします。 SetupKBDNvr64
3. 画面の指示に従って、インストールを完了させてください。



※ ソフトを起動する前に、PCIにインストール済みのセキュリティ対策ソフトを終了させてください。

## 【接続・ログイン】


1. GR-N710BSとPCをLANケーブルで接続してください。
2. スタート > すべてのプログラム > KBDevice > nvr64 > nvr64 を選択し、クライアントソフトを起動します。
3. 起動すると Login画面が表示されるので、設定したID/パスワード等を入力してください。  
※ 初回接続時は下記を入力してください。

サーバーアドレス：

【有線LAN接続のとき】 192.168.0.10

【無線LAN接続のとき】 192.168.1.10


User ID : ADMIN / Password : 1234



## 【ライブ画面】

・はじめに カメラのライブ映像を表示させます。

画面下方の「camera1」と書かれた項目を映像表示タイトルにドラッグ&ドロップすると、カメラ映像が表示されます。

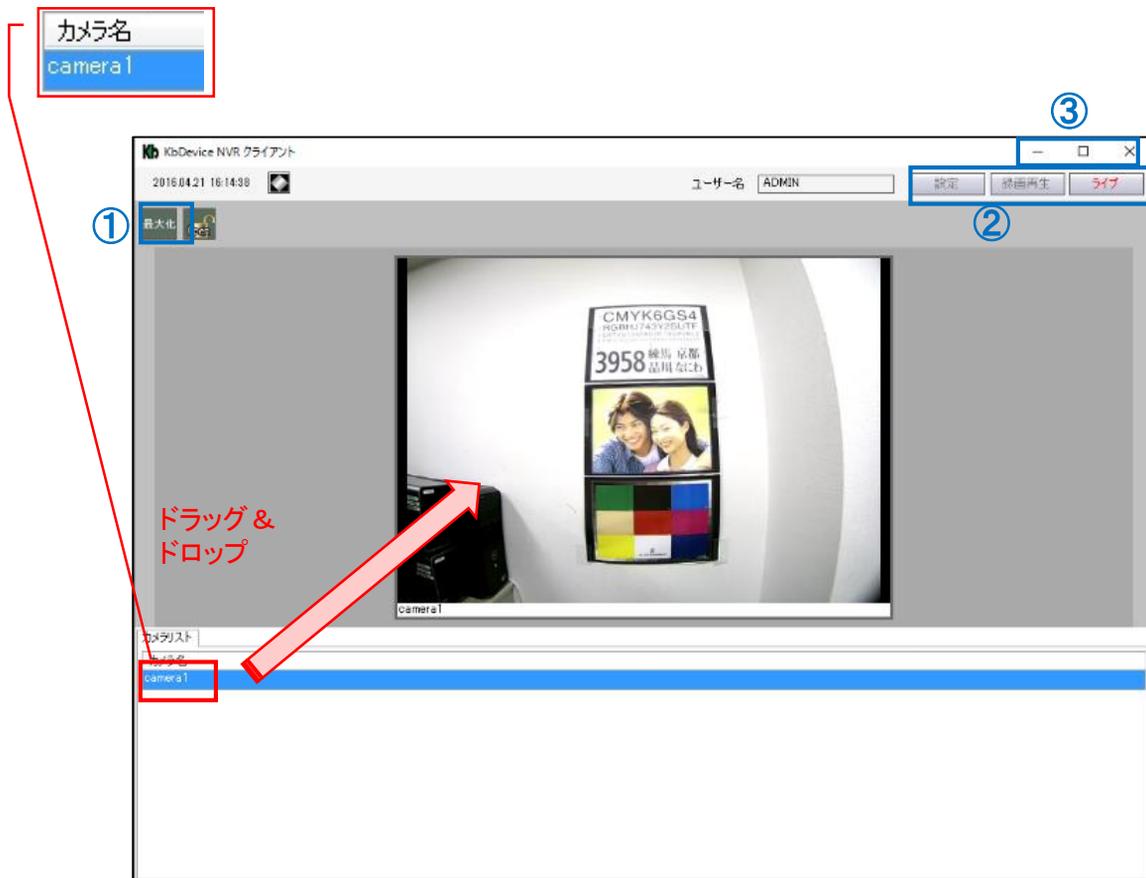

### ① カメラ画面の拡大



カメラ映像を拡大表示することができます。  
アイコンをクリックするたびに画面の大きさが変わります。

### ② 再生 / 設定画面に入る



「再生」をクリックすると過去の映像を検索/再生するモードに入ります。  
「設定」をクリックすると本機のさまざまな設定をおこなうことができます。

### ③ ソフトの終了

ウィンドウを最大化します。

ウィンドウを最小化します。



ソフトを終了します。


本体に記録した映像を検索・再生することができます。

## 【再生画面に入る】

ライブ画面右上の「再生」アイコンをクリックして、再生画面に入ります。  
再生画面で「ライブ」アイコンをクリックするとライブ画面に戻ります。



## 【検索・再生】

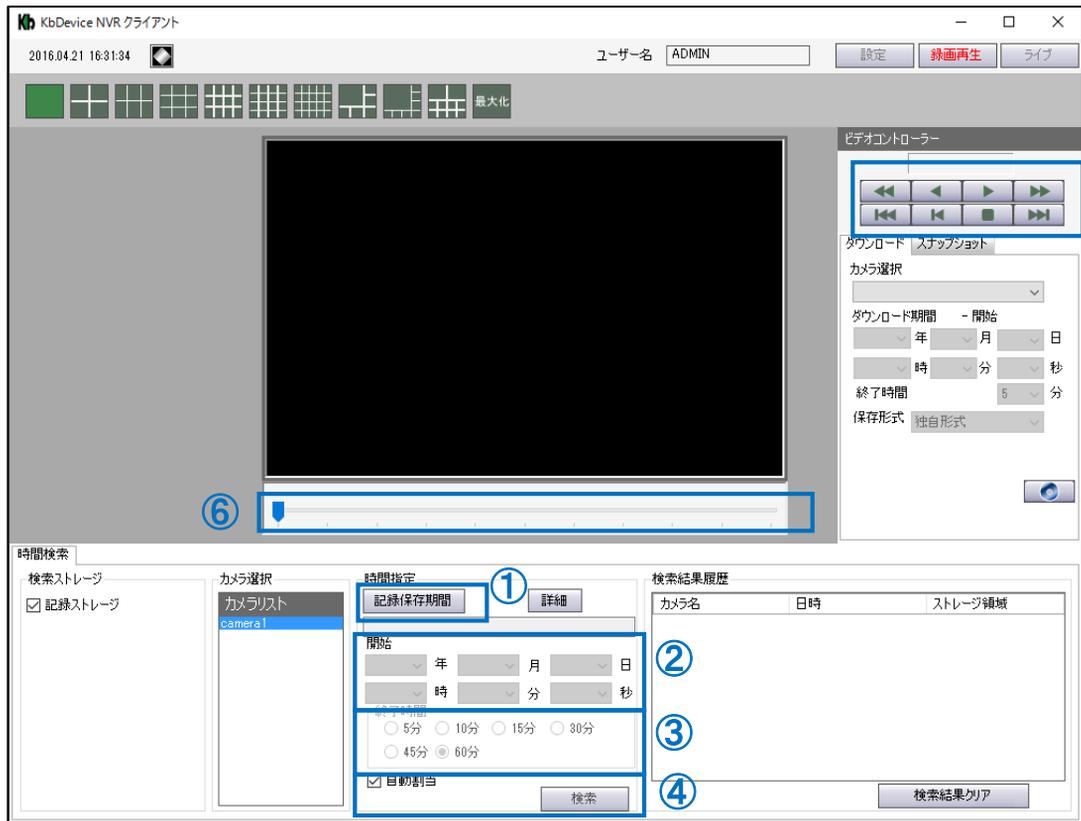

### ・検索 再生手順

- ① 「記録保存期限」をクリックします。

記録保存期間

- ② 再生したい映像の開始日時を設定します。

開始  
2014 年 5 月 16 日  
3 時 11 分 46 秒

- ③ 開始時刻から何分間の映像を再生するかを選択します。  
「現在時刻」を選択すると、開始時刻から現在までの映像を再生します。  
※ ただし読み込み時間が長くなることがあります。


終了時間  
 5分  10分  15分  30分  
 45分  60分  現在時刻

- ④ 「自動割当」にチェックを入れて、「検索」をクリックすると映像が再生されます。

自動割当

### ・再生中の操作

- ⑤ 再生の早送りや一時停止などをおこなうことができます。

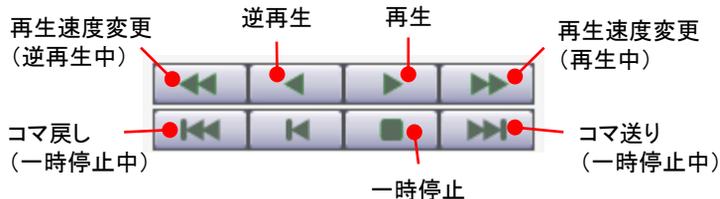

- ⑥ タイムバーを左右にドラッグ&ドロップすることで、スムーズに検索をおこなうことができます。



本体に記録した映像を、PCにダウンロードすることができます。


## 【再生画面に入る】

ライブ画面右上の「再生」アイコンをクリックして、再生画面に入ります。  
再生画面で「ライブ」アイコンをクリックするとライブ画面に戻ります。



## 【映像データのダウンロード】

- ① 「カメラ選択」で「camera1」を選択します。
- ② ダウンロードしたい映像の開始日時を設定します。
- ③ 開始時刻から何分間の映像をダウンロードするかを選択します。  
※ 目安として、有線LAN接続で5分間の映像を約10秒でダウンロードできます。  
※ 長時間に設定しすぎると、機器やPCがフリーズするおそれがあります。
- ④ 「保存形式」を「独自形式」に設定します。
- ⑤ ダウンロードアイコンをクリックすると、データのダウンロードを開始します。

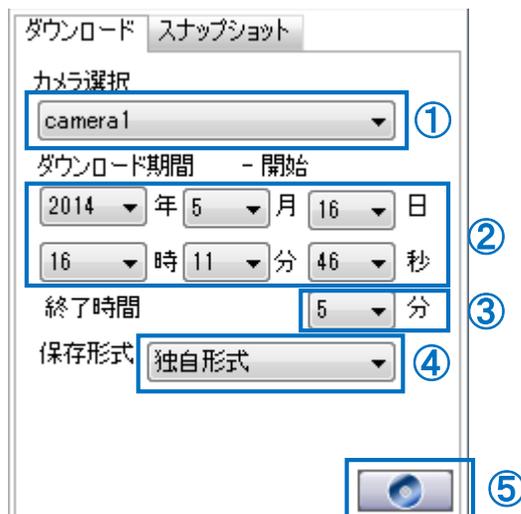

## 【プレーヤーソフトのインストール】

※ 初回のみ。  
ダウンロードしたファイルを再生するためのソフトウェアをPCにインストールしてください。

1. 付属のCD-ROMをPCにセットし、フォルダを開きます。
2. 「SetupKBDDownloadPlayer.exe」をダブルクリックします。  
 SetupDownloadPlayer
3. 画面の指示に従って、インストールを完了させてください。



## 【ダウンロードした映像データの再生】

1. 下記からプレーヤー起動します。  
「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「KBDevice」  
→ 「DownloadPlayer64」 → 「DownloadPlayer64」
2. プレイヤー左上の「メディア」をクリックし、「ファイルを開く」を選択します。
3. ダウンロードファイルは、「d」フォルダに保存されます。  
「d」フォルダ内の .h264 データをドラッグ&ドロップすると映像が再生されます。

