

# 仕 様 書

HD-SDIハイブリッドレコーダー(16ch)

RSD-2116A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品番		RSD-2116A
本体仕様	HD-SDIカメラ接続数	8CH
	アナログカメラ接続数	8CH
	HD-SDI対応入力解像度	1080p / 30fps
	入力インターフェース	付属マウス、付属リモコン、本体前面パネル
	電源電圧	DC12Vアダプタ
	最大消費電力	30W(HDD1台)
	動作温度	0°C ~ 40°C
	動作湿度	10 ~ 90%
	質量	4.4kg
	外形寸法	360(幅)×66(高さ)×374(奥行)mm
ハードウェア仕様	メインモニター出力	HDMI(1080p / 60Hz)、VGA(1080p / 60Hz)
	スポットモニター出力	HDMI(1080p / 60Hz)
	音声入出力	8入力(HD-SDI) + 8入力(RCA) / 1出力(RCA)
	LAN	1000BASE-T
	USB端子	3ポート(前面2ポート/背面1ポート)
ライブ機能	シーケンス表示	○(シーケンスパターン設定あり)
	PTZコントロール	○(RS-485)
	デジタルズーム	○
記録機能	圧縮形式	H.264
	記録モード	常時 / モーション / センサー / 手動
	記録解像度	HD-SDI : 1920x1080 / 640x360 アナログ : 704x480 / 704x240 / 352x240
	記録可能フレーム数	HD-SDI : 60FPS(1080p) / アナログ : 120FPS(D1)
	選択可能フレーム数	30 / 15 / 7 / 3 / 2 / 1 FPS
	簡単記録設定	○
再生機能	検索モード	タイムサーチ / サムネイルサーチ / イベントサーチ
	再生速度	最大64倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI
	保存メディア	USBメモリ / USB外付けHDD ※1 / FTP / クライアントPCのHDD
イベント/アラーム	モーション検知	○
	センサー入力	4(無電圧C接点)
	イベントトリガー	モーション検知/センサー入力/ネットワークエラー/HDD SMART/HDD温度上昇/ファン異常/システム起動 など
	アラーム出力	2(無電圧C接点)
	その他イベント通知	ブザー/CHポップアップ/メール送信/イベントプリセット
ネットワーク	WEBビューア	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール / 遠隔設定
	スマートフォン ※2 ※3	iOS 5以上 / Android 2.4以上 ライブ監視 / データ検索・再生 / PTZコントロール / 遠隔設定
	DDNS	○
	音声双方向通信	○

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

※1 弊社で動作確認済みの機器に限ります。

※2 iPhoneはApple Inc.の登録商標です。AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。

※3 無償版アプリケーションには機能の制限があります。


## ■ 製品仕様

その他	ストレージ増設	○ (eSATA) ※1
	RAID	○ (外部ストレージのみ ※1)
	多言語	○
	ファームウェア更新	USBメモリ
	ネットワーク時刻同期	○
推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows XP / Vista / 7
	WEBブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上
	CPU	Intel Core2Duo E6750 と同等以上
	メモリ	2GB以上
	グラフィック	1280x1024 / ビデオメモリ128MB / DirecX 9 以上
	Network	100BASE-T / 1000BASE-T
原産国		韓国

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

※1 弊社で動作確認済みの機器に限ります。

## ■ 外形寸法図

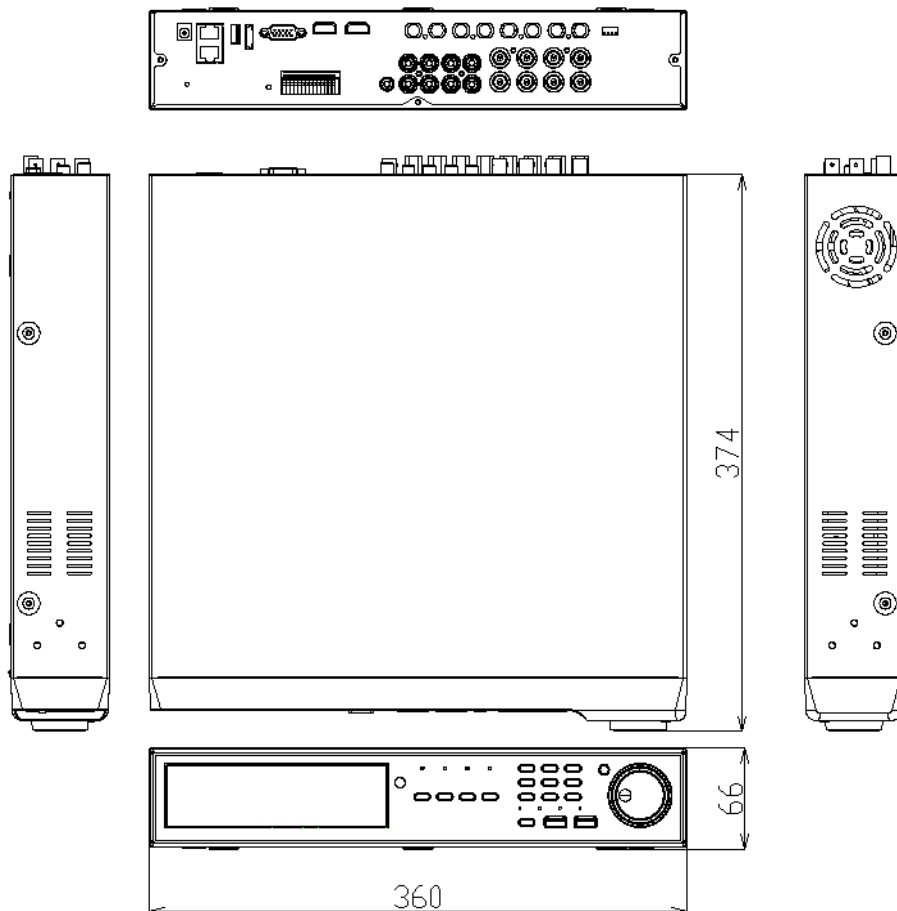

単位:[mm]