

仕 様 書

AHDデジタルビデオレコーダー(16ch)

KB-AHR16B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品番		KB-AHR16B
本体仕様	カメラ入力数	BNC × 16
	カメラ入力信号	AHD2.0/CVBS(自動認識)
	入力インターフェース	マウス、リモコン
ハードウェア	電源電圧	DC12V(ACアダプター)
	消費電力	最大120W
	外形寸法	430(幅) × 89(高さ) × 374(奥行)mm
	質量	約5.6kg(HDD1台のとき)
	動作温度(湿度)	0~40℃(0~85% ただし結露なきこと)
ライブ	メインモニター出力	HDMI/VGA
	スポットモニター出力	HDMI/VGA(最大16分割・メインモニターと排他利用) BNC × 2(1~8CHの4分割/1画面 x1、9~16CHの4分割/ 1画面 x1)
	シーケンス表示	○(最大16分割)
	PTZコントロール	RS-485(パン・チルト・ズーム/プリセット/自動巡回/UTC)
	デジタルズーム	○(ライブ/再生)
	静止画スナップショット	×
記録	圧縮形式	H.264
	記録モード	常時/モーション/センサー/手動/簡易設定
	解像度	AHD...1920x1080/1280x720/960x480/704x360/ 704x480/352x240 アナログ...960x480/704x480/704x240/352x240
	記録フレーム数	最大30FPS(16CH合計480FPS)
音声	音声入力	RCA × 16(LINEレベル)
	音声出力	RCA × 1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
	音声双方向通信	○
再生	検索モード	タイムサーチ/イベントサーチ/サムネイルサーチ
	再生速度	最大64倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI/独自形式
	保存メディア	USBメモリー/FTP/クライアントPCのHDD
イベント/アラーム	接点入力	16(NC/NO選択可・無電圧接点)
	接点出力	8(NC/NO選択可・無電圧接点) 8(NC/NO選択可・オープンコレクタ)
	モーション検知	○(領域選択可)
	イベント	接点入力/モーション/ビデオロス/HDDエラー/HDD温度/ 上書き開始/HDD使用量/手動録画開始/起動/内部温度/ /ログインエラー/ファン異常/ネットワークエラー
	アクション	接点出力/ブザー/メール送信/プリセット/CHポップアップ
ネットワーク	LAN端子(RJ-45)	2(10/100/1000BASE-T)
	クライアントソフト	ライブ/検索・再生/バックアップ/PTZコントロール/設定
	WEBブラウザ	ライブ/検索・再生/バックアップ/PTZコントロール/設定
	スマートフォン	iPhone または Android ※1 ライブ/検索・再生/PTZコントロール
	ネットワークストリーム	FPS制限・帯域制限
その他	RAID	○(RAID1/5)
	多言語	○
	ファームウェア更新	USBメモリー
	ネットワーク時刻同期	○

※1 動作確認済みOSは、iOS9以降、Android4.0以降となります。

(iOSはApple.Incの登録商標です。AndroidはGoogle.Incの登録商標です。)


仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 製品仕様

推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows7 / 8 / 8.1 / 10
	CPU	Intel Core i5 2GHz 以上
	メモリー	4GB以上
	解像度	1920x1080
	ストレージ空き容量	1GB以上
	ネットワーク	100BASE-T以上
	グラフィックカード	DirectX10以上、ビデオメモリー1GB以上
原産国	韓国	
セット内容	本体、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、リモコン、リモコン用電池、端子ブロック、取扱説明書、簡易取扱説明書、CD-ROM(付属ソフトウェア)	

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

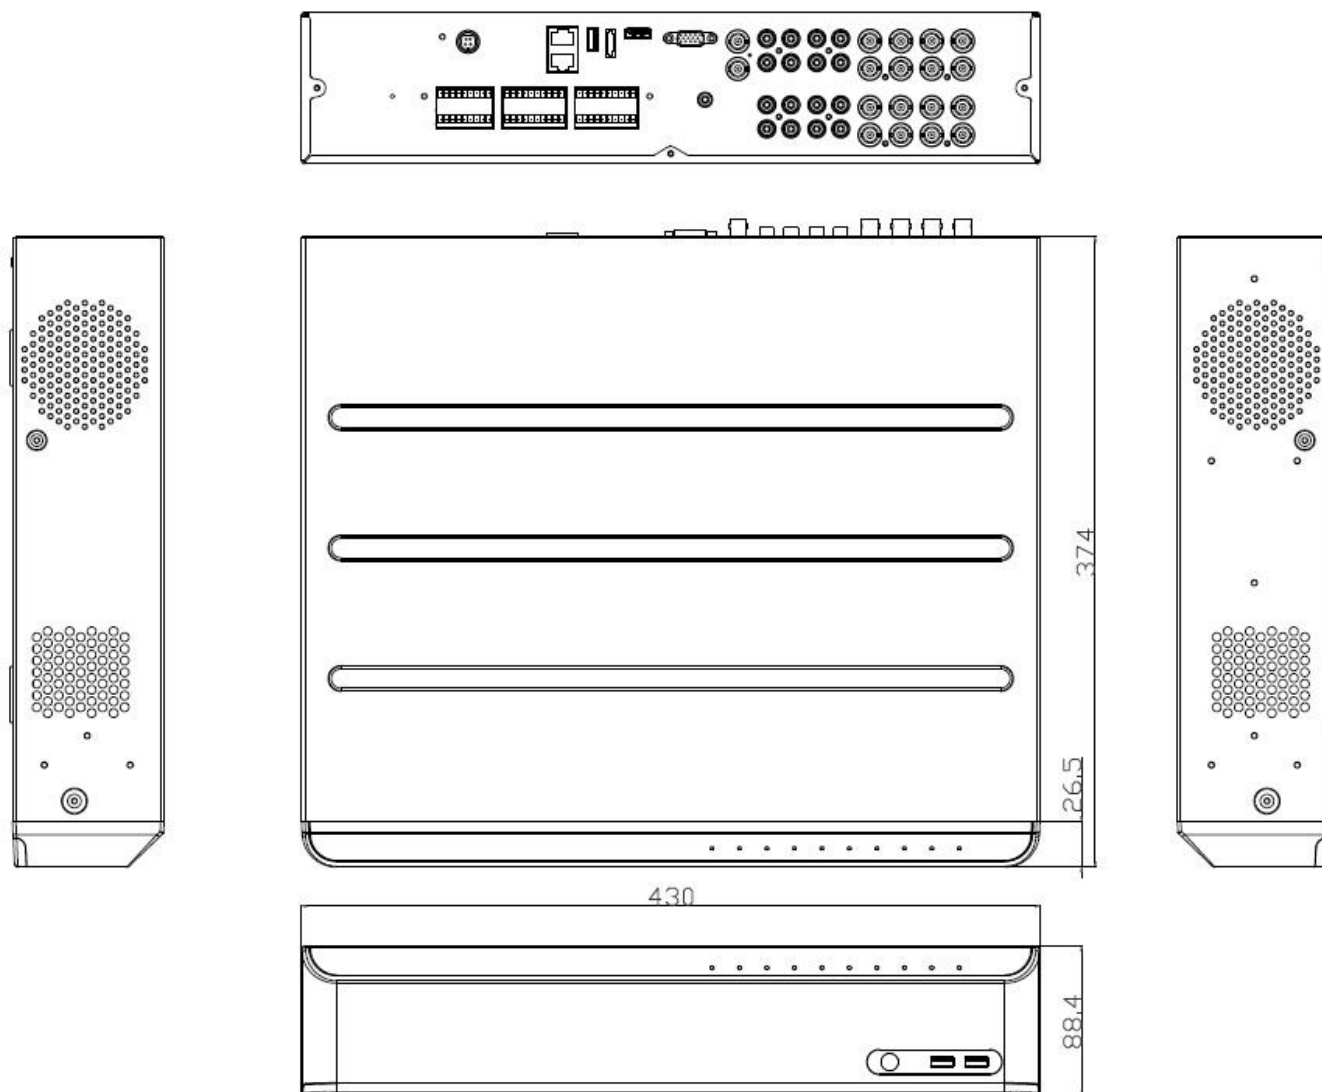

単位:[mm]