

仕 様 書

ドーム型AHDワンケーブルカメラ

KB-T420A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372


FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品名	ドーム型AHDワンケーブルカメラ		
型式	KB-T420A		
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサ(SONY)		
映像出力	AHD/NTSC(スライドスイッチ切替式)		
出力端子	BNC		
有効画素数	1920×1080(約200万画素)		
全画素数	2000×1121		
フレームレート	30fps(1080p)		
走査方式	プログレッシブ		
同期方式	内部同期		
レンズ焦点距離	2.8～12mm		
撮像角度	ワイド端	水平:約96° 垂直:約52°	
	テレ端	水平:約33° 垂直:約19°	
F値	F1.2(DCオートアイリス)		
最低被写体照度	カラー:1.0lx/モノクロ:0.1lx(初期設定) カラー:0.1lx/モノクロ:0.01lx(SENS UP最大)		
電子シャッター	オート,1/30～1/50,000秒,×2～×30,フリッカレス(1/100秒固定)		
デジタルダイナミックレンジ(D-WDR)	OFF/ON/オート		
逆光補正(BLC)	OFF/BLC/HSBLC		
AGC	1～15		
フリッカレス	○(1/100秒固定)		
デイ&ナイト	オート(ICR閉鎖)/カラー固定/モノクロ固定		
ホワイトバランス	ATW/AWB/室内/室外/AWC(プッシュ)/マニュアル		
SENS UP	OFF/オート(×2～×30)		
ノイズ除去(3DNR)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH		
霧除去(Defog)	OFF/オート		
プライバシーマスク	OFF/ON(最大4箇所、8色、モザイク)		
動体検知	OFF/ON(最大4箇所)		
画像反転	OFF/水平/垂直/回転		
調製用モニタ出力	専用コネクタ(BNC変換ケーブル付属)		
電源電圧	デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラ(KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC) ・DC12V(DCジャック)		
最大消費電力	・専用カメラコントローラ使用時:3.2W ・DC12V入力使用時:2.6W		
最大伝送距離	・専用カメラコントローラ使用時:300m(3C-2V同軸ケーブル)/ 500m(5C-2V同軸ケーブル) ・DC12V入力使用時:300m(3C-2V同軸ケーブル)/ 400m(5C-2V同軸ケーブル)		
動作温度(湿度)	-10℃～+50℃(0～85% ただし結露なきこと)		
外形寸法	138(φ)×113(高さ)mm		
重量	約410g		
付属品	DC電源ケーブル,調整用モニタ出力ケーブル,テンプレート紙,取扱説明書 ※ビス・アンカーは付属しません。(取付はネジ径4mmのビスを推奨)		
原産国	中国		

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

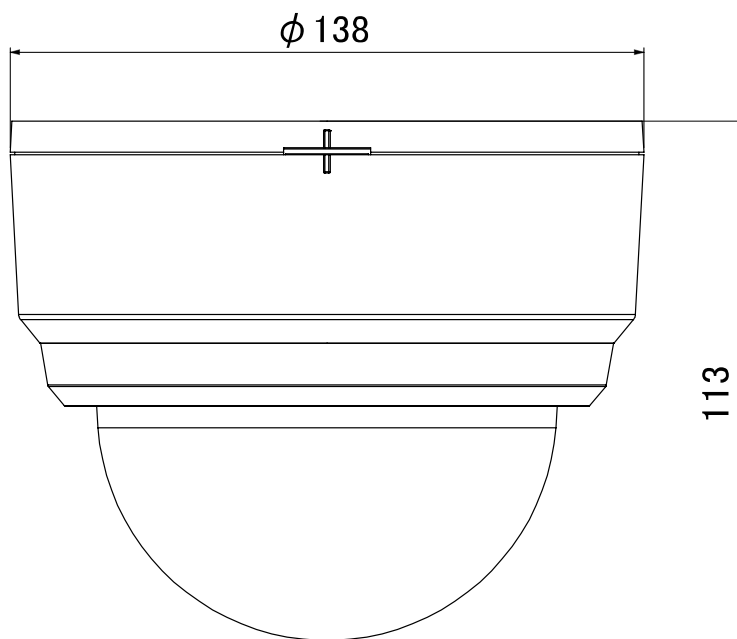

単位:[mm]