

仕 様 書

屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ

KB-T520A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ	型式:KB-T520A	NO	1/2
-------------------------	-------------	----	-----

■ 製品仕様

品名	屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ		
型式	KB-T520A		
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサ(SONY)		
映像出力	AHD/NTSC(スライドスイッチ切替式)		
出力端子	BNC		
有効画素数	1920×1080(約200万画素)		
全画素数	2000×1121		
フレームレート	30fps(1080p)		
走査方式	プログレッシブ		
同期方式	内部同期		
レンズ焦点距離	2.8~12mm		
撮像角度	ワイド端	水平:約96° 垂直:約52°	
	テレ端	水平:約33° 垂直:約19°	
F値	F1.2(DCオートアイリス)		
赤外線投光	ON/OFF	○(スライドスイッチ)	
	自動調光	○	
	投光距離	約25m	
	投光角度	約76°	
最低被写体照度	カラー:1.0lx/モノクロ:0.1lx(初期設定) カラー:0.1lx/モノクロ:0.01lx(SENS UP最大) モノクロ:0lx(赤外線投光時)		
電子シャッター	オート,1/30~1/50,000秒,×2~×30,フリッカレス(1/100秒固定)		
デジタルダイナミックレンジ(D-WDR)	OFF/ON/オート		
逆光補正(BLC)	OFF/BLC/HSBLC		
AGC	1~15		
フリッカレス	○(1/100秒固定)		
デイ&ナイト	オート(ICR開閉)/カラー固定/モノクロ固定		
ホワイトバランス	ATW/AWB/室内/室外/AWC(プッシュ)/マニュアル		
SENS UP	OFF/オート(×2~×30)		
ノイズ除去(3DNR)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH		
霧除去(Defog)	OFF/オート		
プライバシーマスク	OFF/ON(最大4箇所、8色、モザイク)		
動体検知	OFF/ON(最大4箇所)		
画像反転	OFF/水平/垂直/回転		
調製用モニタ出力	専用コネクタ(BNC変換ケーブル付属)		
電源電圧	デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラ(KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC) ・DC12V(DCジャック)		
最大消費電力	・専用カメラコントローラ使用時:4.4W ・DC12V入力使用時:4.0W		
最大伝送距離	・専用カメラコントローラ使用時:300m(3C-2V同軸ケーブル)/ 500m(5C-2V同軸ケーブル) ・DC12V入力使用時:300m(3C-2V同軸ケーブル)/ 400m(5C-2V同軸ケーブル)		
動作温度(湿度)	-10°C~+50°C(0~85% ただし結露なきこと)		


※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 製品仕様

保護等級	IP66
外形寸法	88(φ)×149(奥行)mm (カメラ本体)
重量	約1,100g
付属品	DC電源ケーブル,調整用モニタ出力ケーブル,六角レンチ,サンシェード,サンシェード固定ビス,テンプレート紙,取扱説明書,タッピングビス,アンカー
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

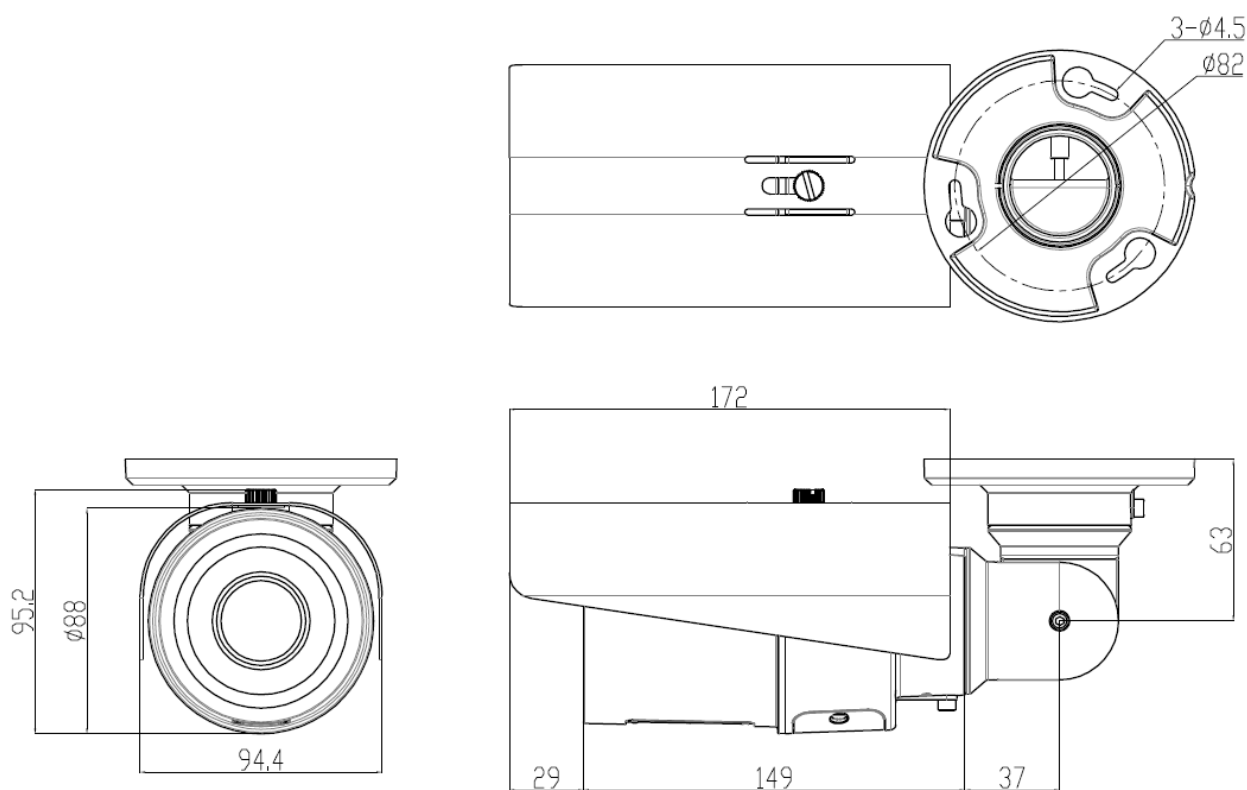

単位:[mm]