

仕 様 書

ボックス型AHDカメラセット

LC-A320AS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品名	ボックス型AHDカメラ
型式	LC-A320A
撮像素子	1/2.9型CMOSセンサ(SONY)
映像出力	AHD
出力端子	BNC
有効画素数	1920×1080(約200万画素)
全画素数	1984×1105
フレームレート	30fps(1080p)
走査方式	プログレッシブ
同期方式	内部同期
レンズマウント	CSマウント
最低被写体照度	カラー:1.0lx/モノクロ:0.5lx
電子シャッター	オート,1/30~1/50,000秒,×2~×30,フリッカレス(1/100秒固定)
デジタルダイナミックレンジ (D-WDR)	OFF/ON/オート
逆光補正(BLC)	OFF/BLC/HSBLC
AGC	1~15
フリッカレス	○(1/100秒固定)
デイ&ナイト	オート(ICR開閉)/カラー固定/モノクロ固定
ホワイトバランス	ATW/AWB/室内/室外/AWC(プッシュ)/マニュアル
SENS UP	OFF/オート(×2~×30)
ノイズ除去(3DNR)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
霧除去(Defog)	OFF/オート
プライバシーマスク	OFF/ON(最大4箇所、8色、モザイク)
動体検知	OFF/ON(最大4箇所)
調製用モニタ出力	RCAピンジャック
電源電圧	DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)
最大消費電力	5.0W
最大伝送距離	200m(3C-2V同軸ケーブル)/400m(5C-FB同軸ケーブル)
動作温度(湿度)	0°C~40°C(0~85% ただし結露なきこと)
外形寸法	60(幅)×64(高さ)×110(奥行)mm
重量	約300g
付属品	取扱説明書,レンズキャップ
原産国	韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

●レンズ仕様

品名	3メガピクセルバリフォーカルレンズ	
形式	M13VG288IR	
イメージャーサイズ	1/3インチ	
マウント	CS	
アイリス制御	DCオートアイリス	
焦点距離	2.8~8.0mm	
絞り値	F:1.2	
撮像角度	ワイド端	水平:約101° 垂直:約72°
	テレ端	水平:約35° 垂直:約26°
使用温度	-20°C~+60°C	
外形寸法	43.2(幅)×58.1(高さ)×51.4(奥行)mm	
重量	約74g	
原産国	日本	



※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

●フィクサー仕様

品名	フィクサー(ショート)	
型式	LC-F04	
タイプ	ショート型	
材質	アルミニウム製	
外形寸法	φ120(直径)×134(高さ)mm	
重量	約310g	
耐荷重	約4kg	
首振/旋回角度	90° / 360°	
原産国	中国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

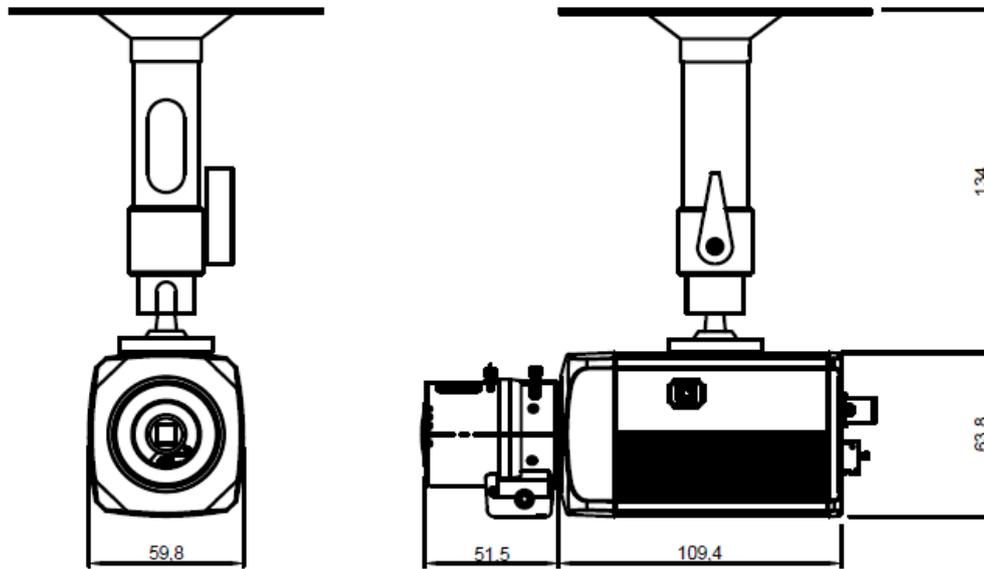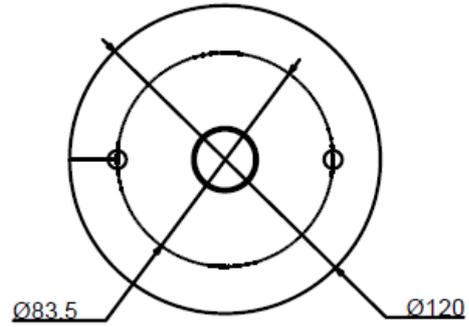

単位: [mm]