

仕 様 書

ボックス型AHDカメラセット

LC-A320BS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382


■ 製品仕様

品名	ボックス型AHDカメラセット	
型式	LC-A320BS	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー (SONY)	
映像出力	AHD	
出力端子	BNC	
有効画素数	1920 x 1080 (約200万画素)	
全画素数	1945 x 1109 (約216万画素)	
フレームレート	30fps (1080p)	
走査方式	プログレッシブ	
同期方式	内部同期	
レンズマウント	-	
レンズ焦点距離	2.8 ~ 12mm (オートフォーカス)	
撮像角度	ワイド端	水平 : 約104° / 垂直 : 約55°
	テレ端	水平 : 約31° / 垂直 : 約17°
赤外線投光器	投光距離	-
	投光角度	-
最低被写体照度	カラー : 1.0lx / モノクロ : 0.5lx (初期設定) カラー : 0.002lx / モノクロ : 0.0008lx (SENS UP最大時)	
電子シャッター	1/60、FLK、1/24~1/50000	
デジタルワイド ダイナミックレンジ (D-WDR)	OFF、ON、オート	
逆光補正 (BLC)	OFF、BLC、HSBLC	
AGC	1 ~ 15	
フリッカレス	○	
デイ&ナイト	オート(ICR開閉)、カラー固定、モノクロ固定	
ホワイトバランス	ATW、AWB、室内、室外、AWC(プッシュ)、マニュアル	
SENS UP	OFF、オート (x2~x30)	
ノイズ除去 (3DNR)	2DNR、3DNR (OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)	
霧除去 (Defog)	OFF、オート	
プライバシーマスク	OFF、ON (最大4箇所、8色、モザイク、ネガ)	
動体検知	OFF、ON (最大4箇所)	
画像反転	OFF、水平、垂直、回転	
調整用モニタ出力	BNCジャック	
電源電圧	DC12V	
DC12V入力端子	DCジャック	
最大消費電力	3W	
最大伝送距離	200m (3C-2V同軸ケーブル) / 400m (5C-2V同軸ケーブル)	
動作温度(湿度)	-10°C ~ 50°C (10~90% ただし結露なきこと)	
防塵防水性能	-	
外形寸法	75(幅) x 68(高さ) x 154(奥行き)mm (カメラ本体)	
重量	約600g (カメラ本体)	
付属品	カメラ本体 (LC-A320B)、取扱説明書、電源ケーブル (DCジャック) フィクサー (LC-F04)	
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。


■外形寸法図

【前面】

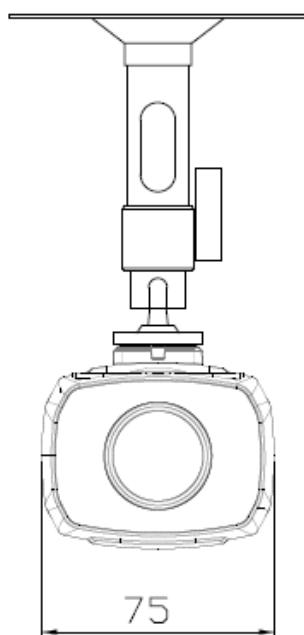

単位:[mm]

【側面】

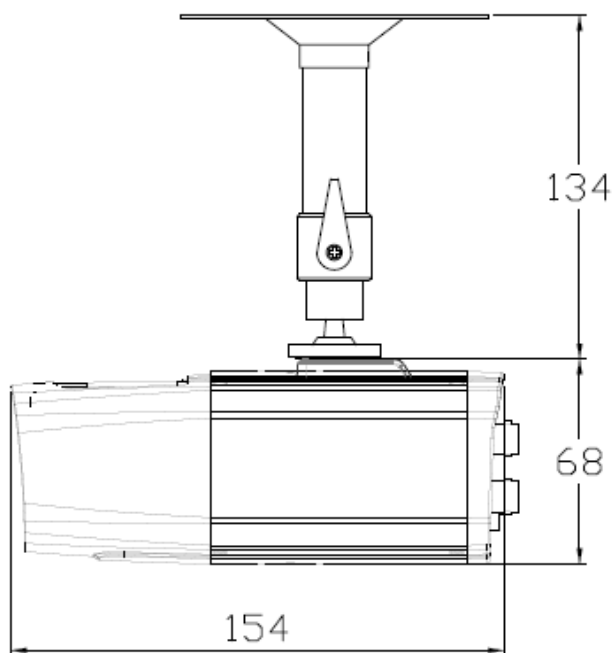

単位:[mm]