

# 仕 様 書

屋外用チューブ型AHDカメラ

LC-A520A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372


FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品名	屋外用チューブ型AHDカメラ	
型式	LC-A520A	
撮像素子	1/2.9型CMOSセンサ(SONY)	
映像出力	AHD	
出力端子	BNC	
有効画素数	1920×1080(約200万画素)	
全画素数	1984×1105	
フレームレート	30fps(1080p)	
走査方式	プログレッシブ	
同期方式	内部同期	
S/N比	50dB以上	
レンズ焦点距離	2.8~12mm	
撮像角度	ワイド端	水平:約92° 垂直:約60°
	テレ端	水平:約29° 垂直:約16°
最低被写体照度	カラー:1.0lx/モノクロ:0lx	
赤外線投光	ON/OFF	モノクロモードで常時ON
	投光距離	約30m
	投光角度	約30°
電子シャッター	オート,1/30~1/50,000秒,×2~×30,フリッカレス(1/100秒固定)	
デジタルダイナミックレンジ(D-WDR)	OFF/ON/オート	
逆光補正(BLC)	OFF/BLC/HSBLC	
AGC	1~15	
フリッカレス	○(1/100秒固定)	
デイ&ナイト	オート(ICR開閉)/カラー固定/モノクロ固定	
ホワイトバランス	ATW/AWB/室内/室外/AWC(プッシュ)/マニュアル	
SENS UP	OFF/オート(×2~×30)	
ノイズ除去(3DNR)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
霧除去(Defog)	OFF/オート	
プライバシーマスク	OFF/ON(最大4箇所,8色,モザイク)	
動体検知	OFF/ON(最大4箇所)	
画像反転	OFF/水平/垂直/回転	
調製用モニタ出力	×	
電源電圧	DC12V(DCジャック)	
最大消費電力	9.5W	
最大伝送距離	200m(3C-2V同軸ケーブル)400m(5C-FB同軸ケーブル)	
動作温度(湿度)	-10°C~+50°C(0~85% ただし結露なきこと)	
保護等級	IP66	
外形寸法	84(φ)×101.7(奥行き)mm(カメラ本体)	
重量	約600g	
付属品	六角レンチ,取扱説明書,タッピングビス,アンカー	
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

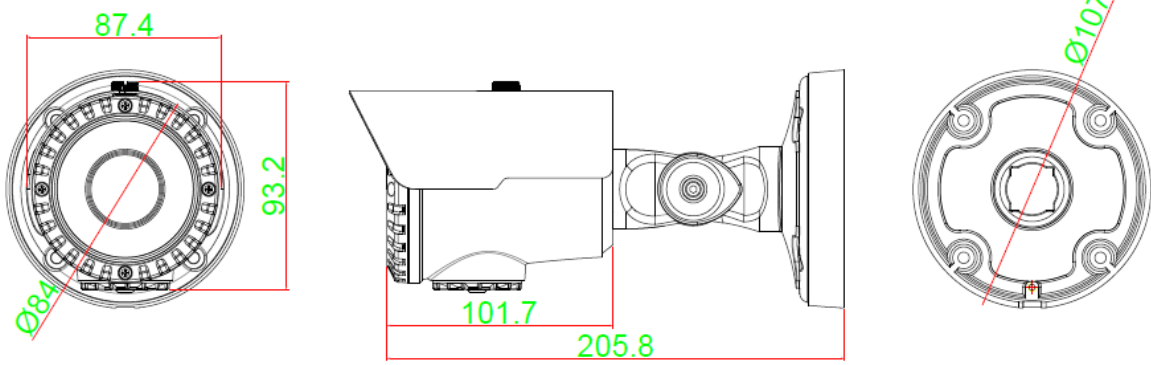

単位:[mm]