

# 仕 様 書

屋外用チューブ型AHDカメラ

LC-A520B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:屋外用チューブ型AHDカメラ	型式:LC-A520B	NO	1/2
-------------------	-------------	----	-----


■ 製品仕様

品名	屋外用チューブ型AHDカメラ		
型式	LC-A520B		
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー (SONY)		
映像出力	AHD		
出力端子	BNC		
有効画素数	1920 x 1080 (約200万画素)		
全画素数	1945 x 1109 (約216万画素)		
フレームレート	30fps (1080p)		
走査方式	プログレッシブ		
同期方式	内部同期		
S/N比	50dB以上		
レンズ焦点距離	2.8 ~ 12mm (オートフォーカス)		
撮像角度	ワイド端	水平 : 約104° / 垂直 : 約55°	
	テレ端	水平 : 約31° / 垂直 : 約17°	
赤外線投光	ON/OFF	モノクロモードで常時ON	
	投光距離	約20m	
	投光角度	60°	
最低被写体照度	カラー : 1.0lx / モノクロ : 0lx (初期設定) カラー : 0.002lx / モノクロ : 0lx (SENS UP最大時)		
電子シャッター	1/60、FLK、1/24~1/50000		
デジタルワイド ダイナミックレンジ (D-WDR)	OFF、ON、オート		
逆光補正 (BLC)	OFF、BLC、HSBLC		
AGC	1 ~ 15		
フリッカレス	○		
デイ&ナイト	オート(ICR開閉)、カラー固定、モノクロ固定		
ホワイトバランス	ATW、AWB、室内、室外、AWC(プッシュ)、マニュアル		
SENS UP	OFF、オート (x2~x30)		
ノイズ除去 (3DNR)	2DNR、3DNR (OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)		
霧除去 (Defog)	OFF、オート		
プライバシーマスク	OFF、ON (最大4箇所、8色、モザイク、ネガ)		
動体検知	OFF、ON (最大4箇所)		
画像反転	OFF、水平、垂直、回転		
調整用モニタ出力	BNCジャック		
電源電圧	DC12V		
DC12V入力端子	DCジャック		
最大消費電力	6W		
最大伝送距離	200m (3C-2V同軸ケーブル)、400m (5C-2V同軸ケーブル)		
動作温度(湿度)	-10°C ~ +50°C (10~90% ただし結露なきこと)		
防塵防水性能	IP66		
外形寸法	70(φ) x 123(奥行き)mm (カメラ本体)		
重量	約600g		
付属品	カメラ本体、取扱説明書、テストモニター用ケーブル(BNC端子) 設置用テンプレート、L字特殊形状レンチ、アンカー、ネジ		
原産国	韓国		

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。


■外形寸法図

【正面&側面】

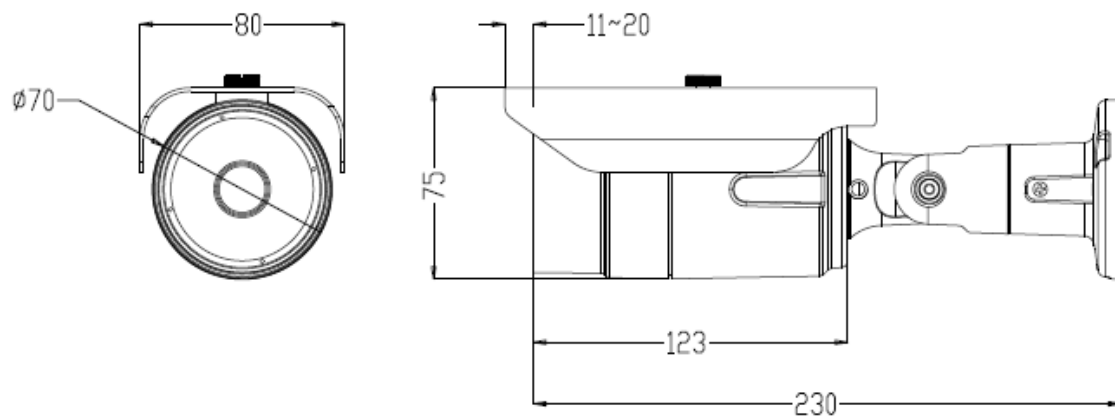

単位:[mm]

【取付面】

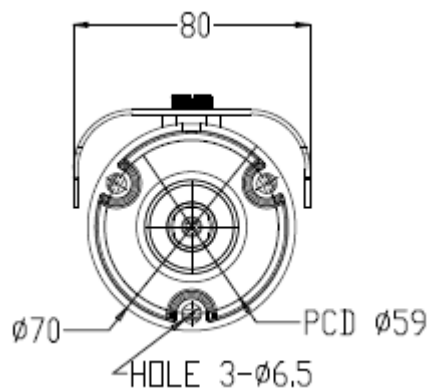

単位:[mm]