

# 仕 様 書

ドーム型AHDカメラ  
(バンドルプルーフ)

LC-A620A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372



FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品名	ドーム型AHDワンケーブルカメラ		
型式	LC-A620A		
撮像素子	1/2.9型CMOSセンサ(SONY)		
映像出力	AHD		
出力端子	BNC		
有効画素数	1920×1080(約200万画素)		
全画素数	1984×1105		
フレームレート	30fps(1080p)		
走査方式	プログレッシブ		
同期方式	内部同期		
S/N比	50dB以上		
レンズ焦点距離	2.8~12mm		
撮像角度	ワイド端	水平:約92° 垂直:約60°	
	テレ端	水平:約29° 垂直:約16°	
最低被写体照度	カラー:1.0lx/モノクロ:0lx		
赤外線投光	ON/OFF	モノクロモードで常時ON	
	投光距離	約20m	
	投光角度	約30°	
電子シャッター	オート,1/30~1/50,000秒,×2~×30,フリッカレス(1/100秒固定)		
デジタルダイナミックレンジ(D-WDR)	OFF/ON/オート		
逆光補正(BLC)	OFF/BLC/HSBLC		
AGC	1~15		
フリッカレス	○(1/100秒固定)		
デイ&ナイト	オート(ICR開閉)/カラー固定/モノクロ固定		
ホワイトバランス	ATW/AWB/室内/室外/AWC(プッシュ)/マニュアル		
SENS UP	OFF/オート(×2~×30)		
ノイズ除去(3DNR)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH		
霧除去(Defog)	OFF/オート		
プライバシーマスク	OFF/ON(最大4箇所,8色,モザイク)		
動体検知	OFF/ON(最大4箇所)		
画像反転	OFF/水平/垂直/回転		
調製用モニタ出力	×		
電源電圧	DC12V(DCジャック)		
最大消費電力	7.5W		
最大伝送距離	200m(3C-2V同軸ケーブル)400m(5C-FB同軸ケーブル)		
動作温度(湿度)	-10°C~+50°C(0~85% ただし結露なきこと)		
保護等級	IP66		
外形寸法	150.5(φ)×95.6(高さ)mm		
重量	約800g		
付属品	特殊形状レンチ,テンプレート紙,取扱説明書,タッピングビス,アンカー		
原産国	韓国		

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

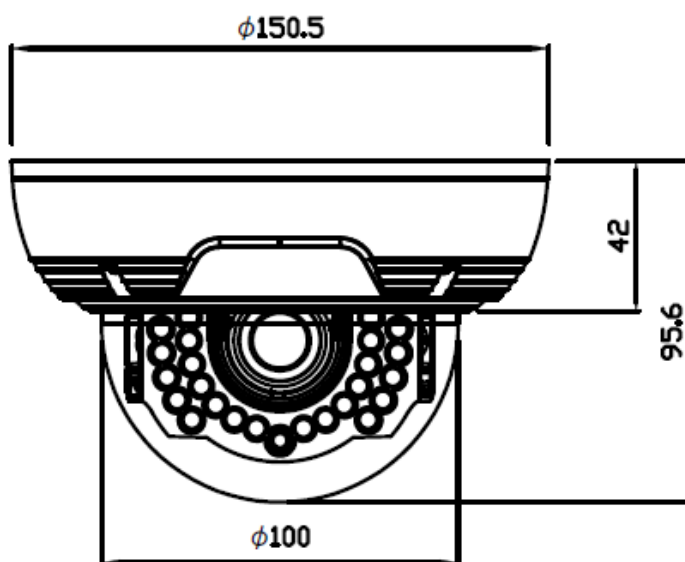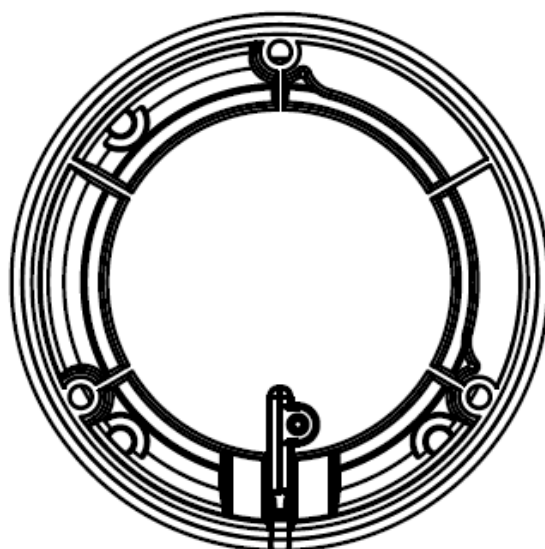

単位:[mm]