

# 仕 様 書

ドーム型AHDカメラ  
(バンドルプルーフ)

LC-A620B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372



FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品名	ドーム型AHDカメラ(バンドルプルーフ)	
型式	LC-A620B	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー (SONY)	
映像出力	AHD	
出力端子	BNC	
有効画素数	1920 x 1080 (約200万画素)	
全画素数	1945 x 1109 (約216万画素)	
フレームレート	30fps (1080p)	
走査方式	プログレッシブ	
同期方式	内部同期	
S/N比	50dB以上	
レンズ焦点距離	2.8 ~ 12mm (オートフォーカス)	
撮像角度	ワイド端	水平 : 約104° / 垂直 : 約55°
	テレ端	水平 : 約31° / 垂直 : 約17°
赤外線投光	ON/OFF	モノクロモードで常時ON
	投光距離	約20m
	投光角度	60°
最低被写体照度	カラー : 1.0lx / モノクロ : 0lx (初期設定) カラー : 0.002lx / モノクロ : 0lx (SENS UP最大時)	
電子シャッター	1/60、FLK、1/24~1/50000	
デジタルワイド ダイナミックレンジ (D-WDR)	OFF、ON、オート	
逆光補正 (BLC)	OFF、BLC、HSBLC	
AGC	1 ~ 15	
フリッカレス	○	
デイ&ナイト	オート(ICR開閉)、カラー固定、モノクロ固定	
ホワイトバランス	ATW、AWB、室内、室外、AWC(プッシュ)、マニュアル	
SENS UP	OFF、オート (x2~x30)	
ノイズ除去 (3DNR)	2DNR、3DNR (OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)	
霧除去 (Defog)	OFF、オート	
プライバシーマスク	OFF、ON (最大4箇所、8色、モザイク)	
動体検知	OFF、ON (最大4箇所)	
画像反転	OFF、水平、垂直、回転	
調整用モニタ出力	BNCジャック	
電源電圧	DC12V	
DC12V入力端子	DCジャック	
最大消費電力	4W	
最大伝送距離	200m (3C-2V同軸ケーブル)、400m (5C-2V同軸ケーブル)	
動作温度(湿度)	-10°C ~ +50°C (10~90% ただし結露なきこと)	
防塵防水性能	IP66	
外形寸法	133(φ) x 100(高さ)mm (カメラ本体)	
重量	約600g	
付属品	カメラ本体、取扱説明書、テストモニター用ケーブル(BNC端子) 設置用テンプレート、ゴムパッド、L字特殊形状レンチ アンカー、ネジ、ゴムワッシャー	
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

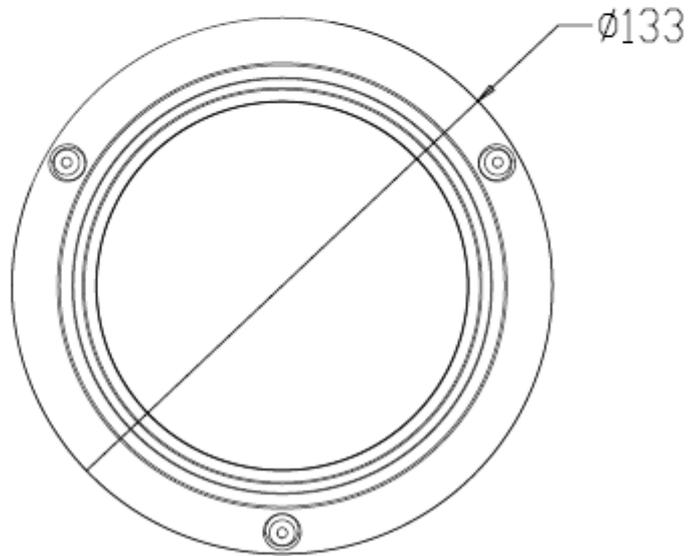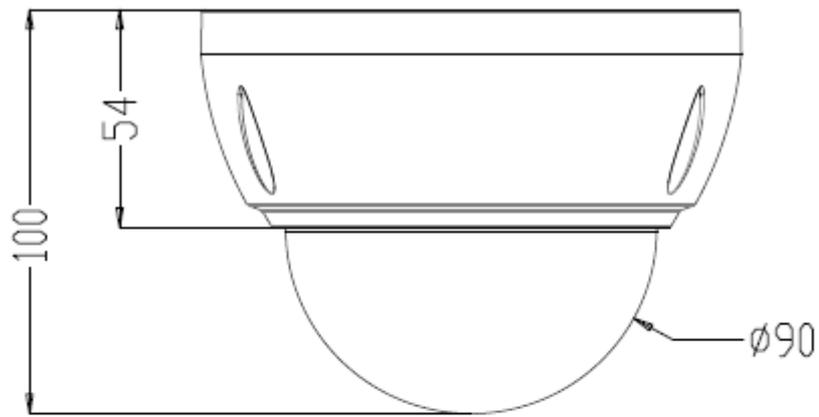

単位:[mm]