

仕様書

ネットワークビデオレコーダー(8CH)

KB-NVR08A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2
TEL 075-354-3372
FAX 075-354-3382

品名:ネットワークビデオレコーダー(8CH)

型式:KB-NVR08A

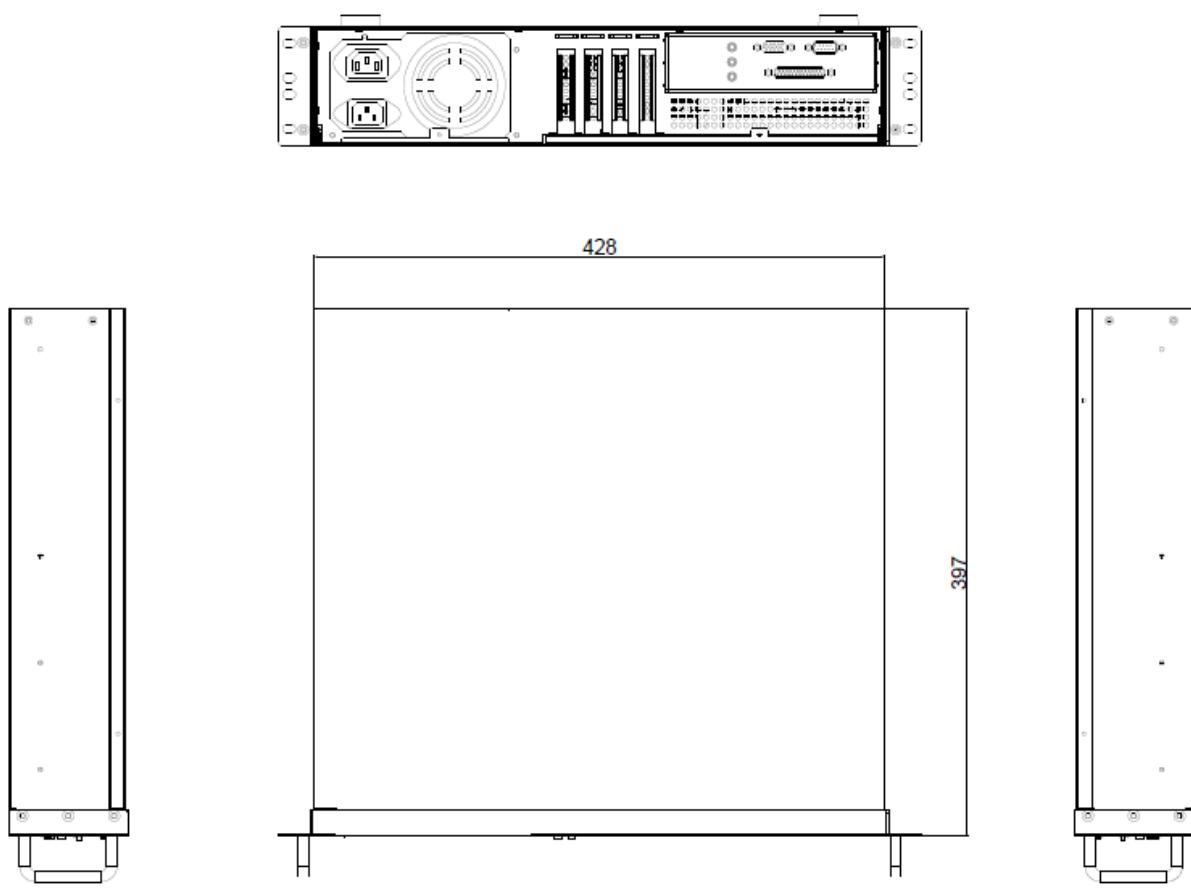
NO

1/2

■ 製品仕様

本体	カメラ入力数	8
	カメラ入力信号	IP
	入力インターフェース	マウス
ハードウェア	電源電圧	AC100V
	消費電力	最大200W
	外形寸法	428(幅) × 89(高さ) × 397(奥行)mm (ラックマウント部およびゴム足除く)
	質量	約8.4kg
	動作温度(湿度)	0°C ~ 40°C(ただし結露なきこと)
ライブ	メインモニター出力	HDMI、VGA(1080p / 60Hz)
	シーケンス表示	-
	PTZコントロール	○(当社指定カメラのみ)
	デジタルズーム	○
	静止画スナップショット	○
記録	圧縮方式	H.264 / MJPEG(カメラに依存)
	記録モード	スケジュール記録
	解像度	カメラに依存
	記録フレーム数	1~30FPS(カメラに依存)
音声	音声入力	8(IPカメラから入力)
	音声出力	ステレオミニプラグx1
再生	検索モード	時間検索、モーション検索、検索リスト保持
	再生速度	最大8倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI
	保存メディア	USBメモリー
イベント / アラーム	接点入力	オプション
	接点出力	オプション
	モーション検知	○(当社指定カメラのみ)
	イベント	接点入力、モーション、ビデオロス、HDDエラー
	アクション	メール送信
ネットワーク	LAN端子(RJ-45)	1(10/100/1000BASE-T)
	クライアントソフト	ライブ、検索・再生、バックアップ、PTZコントロール、設定
	WEBブラウザ	-
	スマートフォン	-
その他	RAID	オプション
	多言語	-
	ファームウェア更新	USBメモリー
	ネットワーク時刻同期	○
推奨クライアント ソフト	動作確認済みOS	Windows7、8、8.1、10
	CPU	Intel Corei5 1GHz以上と同等以上
	メモリー	4GB以上
	解像度	-
	VGAメモリー	1024 × 768以上
	ネットワーク	100BASE-T / 1000BASE-T
原産国		日本
セット内容		本体、電源ケーブル、マウス、ラックマウント金具、簡易取扱説明書

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

単位:[mm]