

仕 様 書

屋外用チューブ型 IP カメラ LC-N520A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 22 番地 2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:屋外用チューブ型 IP カメラ	型式: LC-N520A	NO	1/2
--------------------	--------------	----	-----

■ 製品仕様

撮像素子	1/2.7 型 CMOS センサー (SONY)		
出力端子	RJ-45 (10/100BASE-T)		
電源電圧	PoE (IEEE802.3af / DC12V)		
DC12V 入力端子	DC ジャック (変換ケーブル付属)		
最大消費電力	電動ズーム動作時: 12W LED 照射時: 7.2W / LED 非照射時: 2.5W		
外径寸法	96.7 (φ) x 224.0 (奥行) mm [カメラ本体]		
重量	約 1.8kg [カメラ本体]		
動作温度 (湿度)	-40°C ~ +50°C (10~90% ただし結露なきこと) ※起動温度範囲は、-20~+50°Cとなります。		
有効画素数	1920 x 1080 (約 200 万画素)		
全画素数	1928 x 1088		
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG		
フレームレート	1~30FPS (1 フレームごと)		
レンズマウント	-		
レンズ焦点距離	2.8 ~ 12 mm (電動ズームレンズ)		
撮像角度	ワイド端	水平 : 約 106° / 垂直 : 55°	
	テレ端	水平 : 約 32° / 垂直 : 約 20°	
F 値		F1.4	
赤外線 投光器	自動調光	○	
	投光距離	約 30m	
	投光角度	約 60°	
最低被写体照度		カラー: 0.12lx / 赤外線照射時: 0lx	
電子シャッター		オート、1/30~1/32,000 秒	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)		OFF、ON	
AGC		OFF、25~400	
フリッカレス		50Hz、60Hz	
デイ&ナイト		オート (ICR 開閉)、カラー固定、モノクロ固定、スケジュール	
ホワイトバランス		オート、色温度、シチュエーション、マニュアル	
SENS UP		OFF、x2~x10	
ノイズ除去 (3DNR)		0~+11	
プライバシーマスク		OFF、ON (最大 4 箇所)	
動体検知		OFF、ON (最大 4 箇所)	
画像反転		OFF、水平、垂直、回転	
調整用モニター		BNC (変換ケーブル付属、NTSC 1.0Vp-p 75Ω)	
音声入出力		入力: 1 / 出力: 1	

※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。


品名：屋外用チューブ型 IP カメラ	型式： LC-N520A	NO	2/2
--------------------	--------------	----	-----

■ 製品仕様

音声圧縮方式	G.711
アラーム入出力	入力:1 / 出力:1
イベント	モーション、センサー、温度、ネットワーク接続停止、スケジュール
アクション	FTP、E メール、アラーム出力、SD カード記録
カードスロット	MicroSD、SDHC、SDXC
最大伝送距離	100m (LAN ケーブル)
防塵防水機能	IP66
原産国	韓国
付属品	サンシェード、サンシェード取付ビス/ワッシャー、 調整用モニター出力ケーブル、LAN ケーブル保護キャップ、 DC 電源ケーブル、特殊形状レンチ、簡易取扱説明書、 CD-ROM、テンプレート紙、タッピングビス、アンカー

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

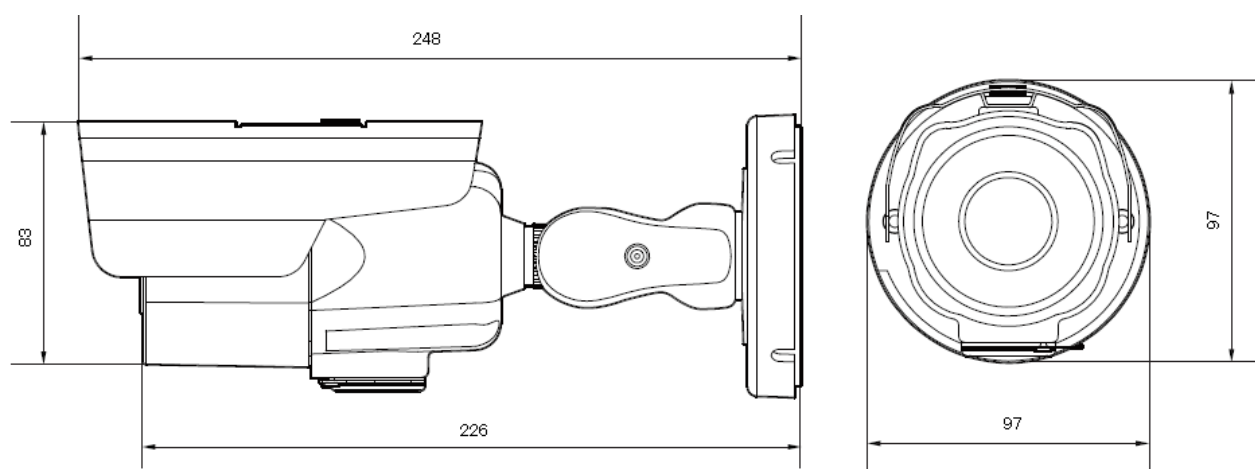

単位：[mm]