

仕 様 書

ドーム型 IP カメラ(バンダプルーフ)
LC-N620A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 22 番地 2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:ドーム型 IP カメラ(バンダプルーフ)	型式: LC-N620A	NO	1/2
-------------------------	--------------	----	-----

■ 製品仕様

撮像素子	1/2.7 型 CMOS センサ(SONY)		
出力端子	RJ-45(10/100BASE-T)		
電源電圧	PoE(IEEE802.3af / DC12V)		
DC12V 入力端子	DC ジャック		
最大消費電力	電動ズーム動作時:7.5W LED 照射時:4.2W / LED 非照射時:2.5W		
外径寸法	125(φ) x 92(高さ) mm [カメラ本体]		
重量	約 850g		
動作温度(湿度)	-20°C ~ +50°C(10~90% ただし結露なきこと)		
有効画素数	1920 x 1080 (約 200 万画素)		
全画素数	1928 x 1088		
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG		
フレームレート	1~30FPS(1 フレームごと)		
レンズマウント	-		
レンズ焦点距離	2.8 ~ 12 mm (電動ズームレンズ)		
撮像角度	ワイド端	水平 : 約 106° / 垂直 : 約 55°	
	テレ端	水平 : 約 32° / 垂直 : 約 20°	
F 値	F1.4		
赤外線 投光器	自動調光	○	
	投光距離	約 20m	
	投光角度	約 60°	
最低被写体照度	カラー:0.12lx / 赤外線照射時:0lx		
電子シャッター	オート、1/30~1/32,000 秒		
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	OFF、ON		
AGC	OFF、25~400		
フリッカレス	50Hz、60Hz		
デイ&ナイト	オート(ICR 開閉)、カラー固定、モノクロ固定、スケジュール		
ホワイトバランス	オート、色温度、シチュエーション、マニュアル		
SENS UP	OFF、x2~x10		
ノイズ除去(3DNR)	0~+11		
プライバシーマスク	OFF、ON(最大 4 箇所)		
動体検知	OFF、ON(最大 4 箇所)		
画像反転	OFF、水平、垂直、回転		
調整用モニター	-		
音声入出力	-		
音声圧縮方式	-		



※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

■ 品仕様

アラーム入出力	-
イベント	モーション、温度、ネットワーク接続停止、スケジュール
アクション	FTP、Eメール、SDカード記録
カードスロット	MicroSD、SDHC、SDXC
最大伝送距離	100m(LAN ケーブル)
防塵防水機能	IP66
原産国	韓国
付属品	特殊形状レンチ、簡易取扱説明書、CD-ROM、 テンプレート紙、ブラケット、LAN ケーブル保護キャップ、 取り付けボルト・ナット、タッピングビス、アンカー

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

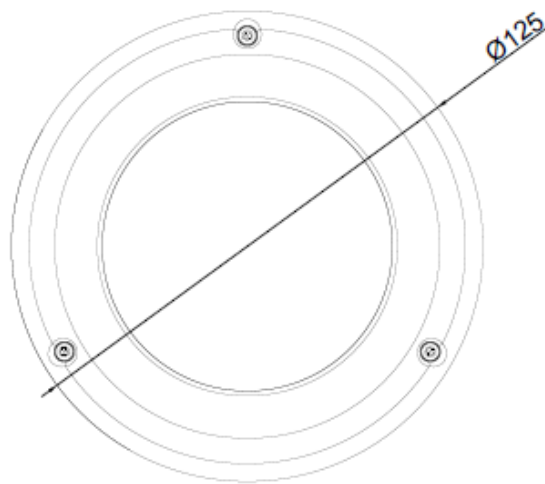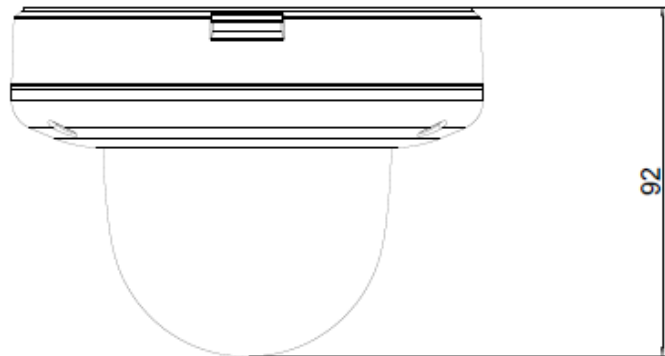

単位:[mm]