

仕 様 書

ボックス型ワンケーブルカメラセット

KB-T35BS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:ボックス型ワンケーブルカメラセット	型式:KB-T35BS	NO	1/2
----------------------	-------------	----	-----

■ 製品仕様

● カメラ仕様

型式	KB-T35B
撮像素子	1/3型 インターラインCCD
TV方式	NTSC
有効画素数(H×V)	976×494 (約48万画素)
走査方式	2:1インタレース
走査周波数	水平 15.734kHz / 垂直 59.94Hz
同期方式	内部同期
映像出力	1.0V(p-p) / 75Ω
解像度	水平700本
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
レンズマウント	CSマウント
最低被写体照度 F1.2 / AGC ON	カラー:0.07lx / モノクロ 0.035lx(50IRE / SENS-UP OFF時) カラー:0.00014lx / モノクロ 0.00007lx(50IRE / SENS-UP ON時) カラー:0.035lx / モノクロ 0.018lx(30IRE / SENS-UP OFF時) カラー:0.00007lx / モノクロ 0.000035lx(30IRE / SENS-UP ON時)
電子シャッター	電子シャッターON:1/60秒 ~ 1/100,000秒 *1/1000秒 ~ 1/5000秒は1/500秒ステップで設定可能 1/60秒固定(フリッカレス:OFF) 1/100秒固定(フリッカレス:ON)
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	ON(最大82dB) / OFF
逆光補正(BLC)	ON/OFF
AGC	ON(Extreme / High / Middle / Low) / OFF
フリッカレス	ON/OFF
デイ&ナイト	オート / カラー固定 / モノクロ固定
ホワイトバランス	ATW(Normal / Wide) / AWB / マニュアル
SENS UP	ON:オート(x2 ~ x512) / OFF
ノイズ除去(DNR)	Extreme / High / Middle / Low
電子ズーム	ON(最大16倍) / OFF
霧除去(Defog)	ON (High / Middle / Low) / OFF
シーン設定	標準 / 高感度(カラー固定) / ナトリウムランプ / シーン
HLC	検出レベル1~3段階
フォーカスアシスト	あり
プライバシーマスク	ON(最大16箇所、色10色、モザイク) / OFF
動体検知	ON(感度:1~10) / OFF
揺れ補正	ON / OFF
調製用モニタ出力	RCAピンジャック
シーンセレクト用端子	2Pプッシュロック端子台
電源電圧	専用カメラコントローラ(KB-T09B / KB-T04B)より供給 (BNC) ※専用カメラコントローラ以外の機器からの電源供給はできません。
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C / 85%以下(ただし結露なきこと)
外形寸法	61(幅) x 54(高さ) x 119.4(奥行)mm
重量	約320g
付属品	取扱説明書 / OSD操作説明書
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

●レンズ仕様

品名	バリフォーカルレンズ	
形式	TV308DC-2	
イメージサイズ	1/3インチ	
マウント	CSマウント	
アイリス制御	オート(DC)	
焦点距離	3.0~8.0mm	
最大口径比	F:1.2	
撮像角度	ワイド端	水平:約92° 垂直:約68°
	テレ端	水平:約35° 垂直:約26°
使用温度	-10℃~+50℃	
外形寸法	38(幅)×42.8(高さ)×46(奥行)mm(突起部含まず)	
重量	約63g	
原産国	日本	


※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

●フィクサー仕様

品名	フィクサー(ショート)
型式	KBF-04
タイプ	ショート型
材質	アルミニウム製
外形寸法	φ120(直径)×134(高さ)mm
重量	約310g
耐荷重	約4kg
首振/旋回角度	90° / 360°
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

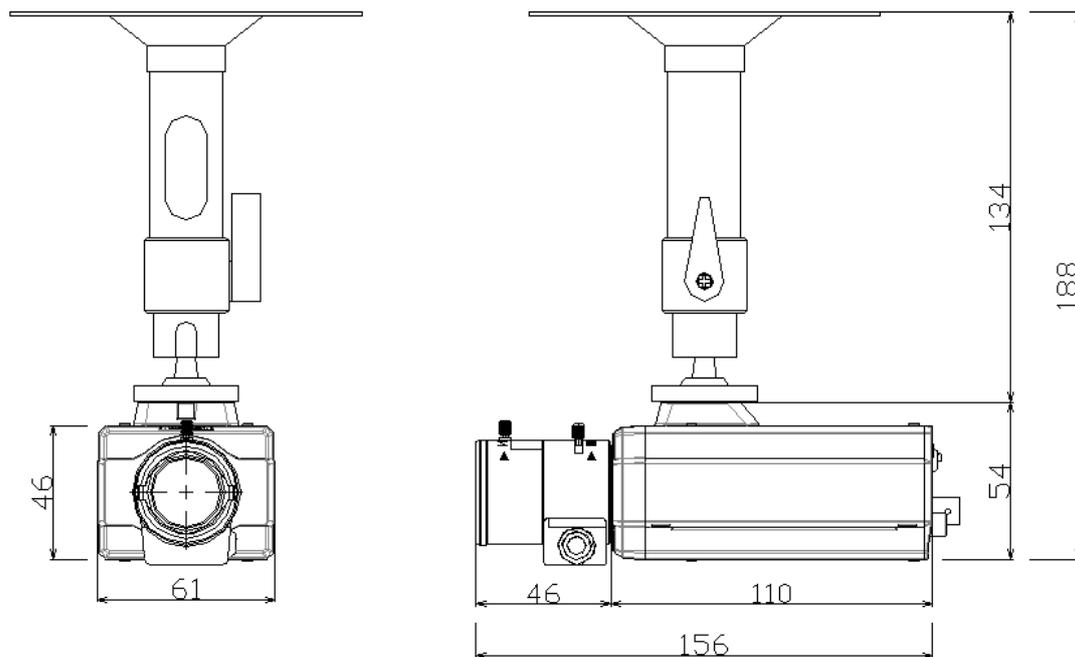

単位:[mm]