

仕 様 書

ドーム型ワンケーブルカメラ

KB-T45B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372


FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

型式	KB-T45B		
撮像素子	1/3型 インターラインCCD		
TV方式	NTSC		
有効画素数(H×V)	976×494 (約48万画素)		
走査方式	2:1インタレース		
同期方式	内部同期		
映像出力	1.0V(p-p) / 75Ω		
解像度	水平700本		
S/N比	50dB以上(AGC OFF)		
レンズ焦点距離	2.7 ~ 9mm		
撮像角度	ワイド端	水平:約101° 垂直:約74°	
	テレ端	水平:約30° 垂直:約23°	
F値	F1.2 - F360C(DCオートアイリス)		
最低被写体照度 F1.2 / AGC ON	カラー:0.072lx / モノクロ 0.036lx(50IRE / SENS-UP OFF時) カラー:0.000144lx / モノクロ 0.000072lx(50IRE / SENS-UP ON時) カラー:0.036lx / モノクロ 0.018lx(30IRE / SENS-UP OFF時) カラー:0.000072lx / モノクロ 0.000036lx(30IRE / SENS-UP ON時)		
電子シャッター	電子シャッターON:1/60秒 ~ 1/100,000秒 *1/1000秒 ~ 1/5000秒は1/500秒ステップで設定可能 1/60秒固定(フリッカレス:OFF) 1/100秒固定(フリッカレス:ON)		
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	ON/OFF		
逆光補正(BLC)	ON/OFF		
AGC	ON(Extreme / High / Middle / Low) / OFF		
フリッカレス	ON/OFF		
デイ&ナイト	オート / カラー固定 / モノクロ固定		
ホワイトバランス	ATW(Normal / Wide) / AWB / マニュアル		
SENS UP	ON:オート(x2 ~ x512) / OFF		
ノイズ除去(DNR)	Extreme / High / Middle / Low		
電子ズーム	ON(最大16倍) / OFF		
霧除去(Defog)	ON (High / Middle / Low) / OFF		
シーン設定	標準 / 高感度(カラー固定) / ナトリウムランプ / シーン		
HLC	検出レベル1~3段階		
フォーカスアシスト	あり		
プライバシーマスク	ON(最大16箇所、色10色、モザイク) / OFF		
動体検知	ON(感度:1~10) / OFF		
揺れ補正	ON / OFF		
調製用モニタ出力	専用ジャック		
シーンセレクト用端子	2Pプッシュロック端子台		
電源電圧	専用カメラコントローラ(KB-T09B / KB-T04B)より供給 (BNC) <u>※専用カメラコントローラ以外の機器からの電源供給はできません。</u>		
動作温度 / 動作湿度	-10°C~+50°C / 湿度85%以下(ただし結露なきこと)		
外形寸法 / 重量	138(φ) x 113(高さ)mm / 約390g		
付属品	テンプレート紙 / 取扱説明書 / OSD操作説明書 ※ビス・アンカーは付属しません。(取付はネジ径4mmのビスを推奨)		
原産国	中国		

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

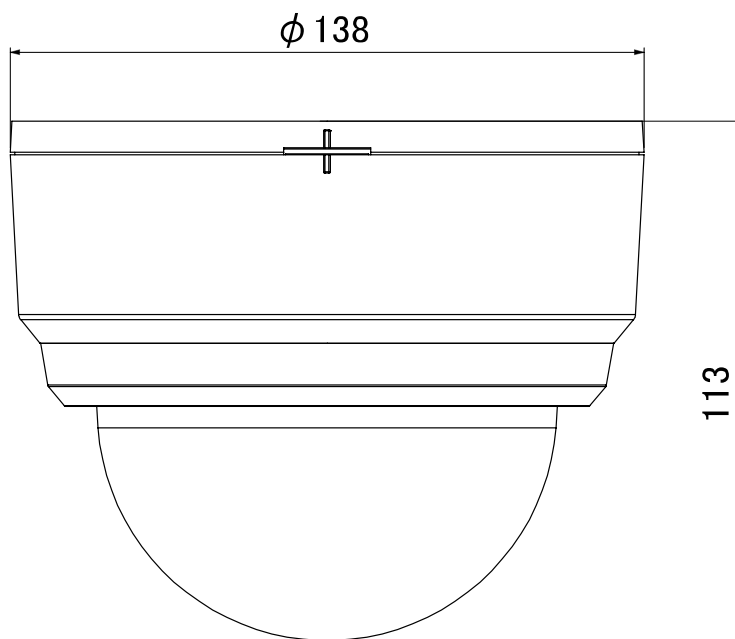

単位:[mm]