

仕 様 書

デジタルビデオレコーダー(4ch)

EHVR-1000

株式会社ケービデオイス

京都府京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町465-2たかくらビル301

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品番		EHVR-1000	
本体仕様	カメラ接続CH数	1~4CH	
	操作性基本コンセプト	マウス、本体前面パネル、リモコン	
ハードウェア仕様	電源電圧	AC100V	
	消費電力	最大10W	
	質量	2.3kg	
	外形寸法	340(幅) × 63(高さ) × 262(奥行)mm	
ライブ機能	モニター出力	VGA / CVBS(スポット可)	
	画面自動切換え	3~60秒	
	PTZコントロール	○(RS-485)	
	デジタルズーム	○(ライブ/再生)	
	画面スナップショット	○(JPEG)	
音声機能	音声入力	LINEレベル4CH(RCA)	
	音声出力	LINEレベル1CH(RCA)	
録画機能	圧縮形式	H.264	
	録画モード	常時 / モーション / センサー / スケジュール / 手動	
	解像度	D1 / Half D1 / CIF	
	最大フレーム数	120fps(4CH合計)	
	モーション検知	全画面/選択領域	
	イベント前録画	15秒~20分	
	イベント後録画	10~60秒	
再生機能	検索モード	タイムライン / イベント / キャプチャーリスト / ログ / 日時指定	
	再生速度	1画面	最大64倍速
		分割画面	最大32倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI / H.264(独自フォーマット)	
	保存メディア	USBメモリ / クライアントPCのHDD	
アラーム	センサー入力	4入力(NC / NO 選択可)	
	アラーム出力	1出力(センサー入力、モーション、VIDEO LOSS、HDDエラー)	
ネットワーク	クライアントソフト	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール	
	WEBクライアント	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール	
	デュアルストリーム	CIF 60fps	
その他	ブザー音	VIDEO LOSS / HDDエラー	
	多言語	○	
	ファームウェア更新	USBメモリ / ネットワーク経由の遠隔更新	
	ネットワーク時刻同期	○	
	遠隔設定	○	





※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 製品仕様

推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows XP / Vista / 7
	CPU	Intel Pentium4 1.4GHz 以上
	メモリ	512MB (推奨 : 1GB以上)
	VGA	64MB(推奨 : 128MB以上)
	解像度	1024 x 768
	Network	100M/1000M以上
	グラフィックカード	DirectX 9 以上
原産国		韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

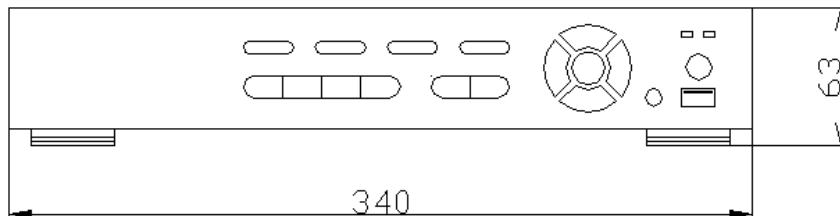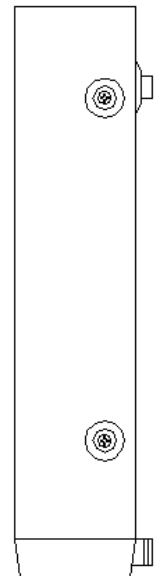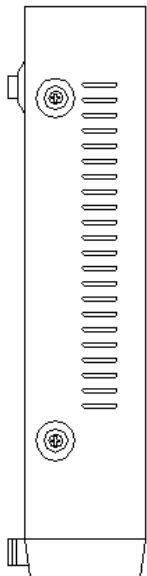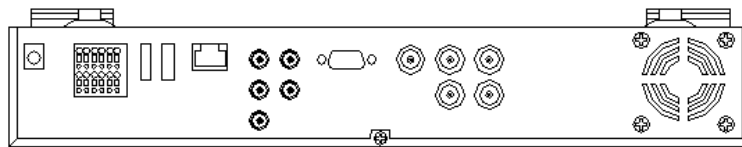

単位: [mm]