

# 仕 様 書

ハードディスクレコーダー(4ch)

EHVR-704A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品番		EHVR-704A	
本体仕様	カメラ接続CH数	1~4CH	
	入力インターフェース	マウス、本体前面パネル、リモコン	
ハードウェア仕様	電源電圧	AC100V	
	消費電力	最大36W	
	外形寸法	340(幅)×63(高さ)×262(奥行)mm	
	質量	2.3kg	
	動作温度(湿度)	5~40°C (0~90%)	
ライブ機能	モニター出力	HDMI / VGA / BNC(スポット可)	
	画面自動切換え	3~60秒	
	PTZコントロール	○(RS-485)	
	デジタルズーム	○(ライブ/再生)	
	画面スナップショット	○(BMP)	
音声機能	音声入力	LINEレベル1CH(RCA)	
	音声出力	LINEレベル1CH(RCA)	
録画機能	圧縮形式	H.264	
	録画モード	常時 / モーション / センサー / スケジュール / 手動	
	解像度	960H / D1 / CIF	
	最大フレーム数	120fps(4CH合計)	
	モーション検知	全画面/選択領域	
	イベント前録画	15秒~20分	
	イベント後録画	10~60秒	
再生機能	検索モード	タイムライン / イベント / キャプチャーリスト / ログ / 日時指定 / 先頭映像再生 / 最終映像再生	
	再生速度	1画面	最大64倍速
		分割画面	最大32倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI / H.264(独自フォーマット)	
	保存メディア	USBメモリ / クライアントPCのHDD	
アラーム	センサー入力	4入力(NC / NO 選択可)	
	アラーム出力	1出力(NC / NO 選択可) センサー入力、モーション、VIDEO LOSS、HDDエラー	
ネットワーク	LAN端子(RJ-45)	10BASE-T / 100BASE-TX	
	クライアントソフト	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール	
	WEBクライアント	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール	
	スマートフォン	iPhone または Android ※1 ライブ監視 / データ検索・再生 / PTZコントロール	
	ネットワークストリーム	CIF 60fps	
その他	ブザー音	VIDEO LOSS / HDDエラー	
	多言語	○	
	ファームウェア更新	USBメモリ / ネットワーク経由の遠隔更新	
	ネットワーク時刻同期	○	
	遠隔設定	○	

※1 動作確認済みOSは、iOS6以降、Android2.3以降となります。

(iOSはApple.Incの登録商標です。AndroidはGoogle.Incの登録商標です。)


仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 製品仕様

推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows 7 32bit / 64bit
	CPU	Intel Pentium4 1.4GHz 以上
	メモリ	1GB以上
	VGA	128MB以上
	解像度	1024 x 768
	ネットワーク	100BASE-T以上
	グラフィックカード	DirectX 9 以上
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 外形寸法図

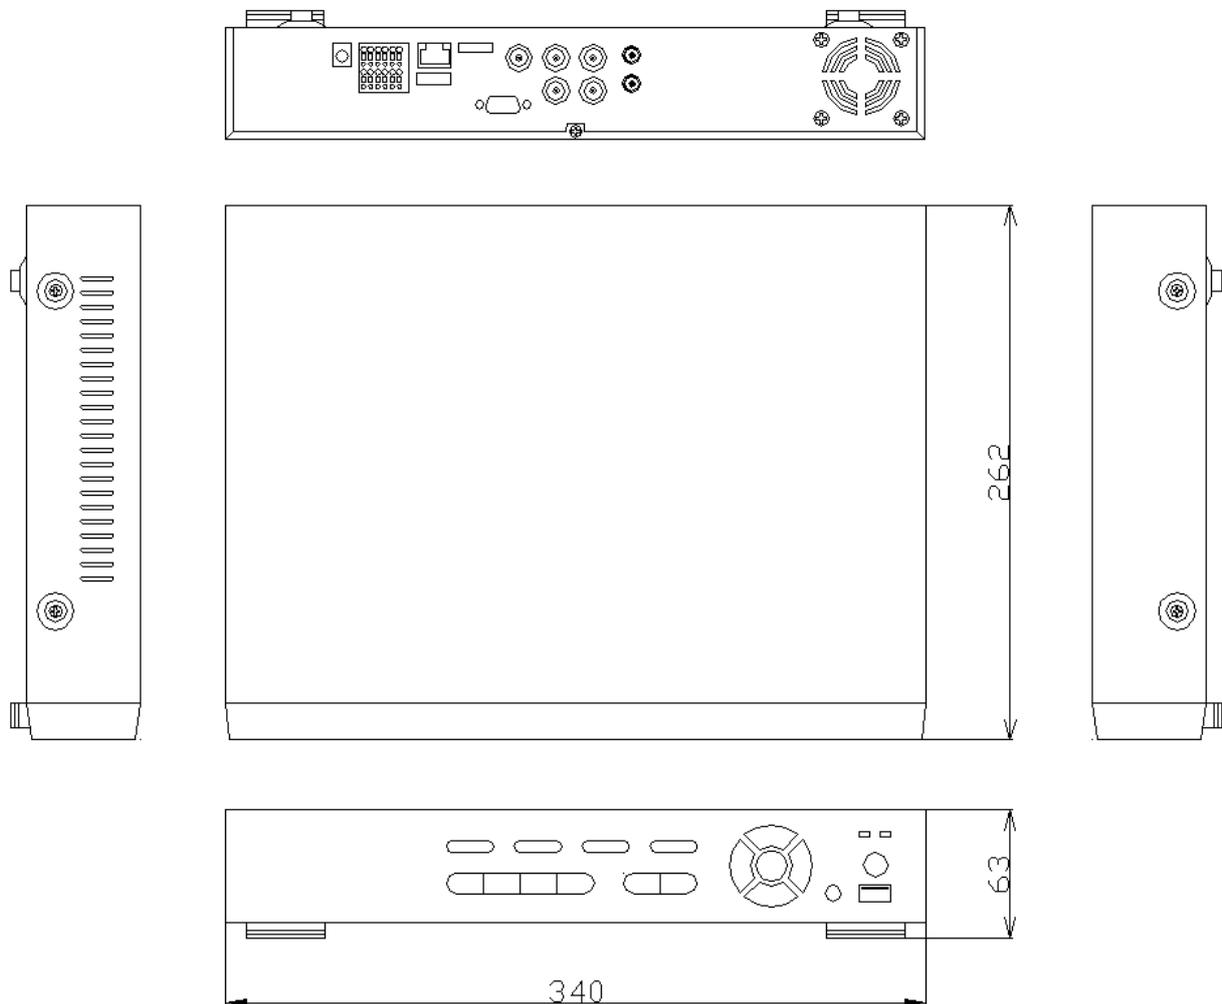

単位:[mm]