

仕 様 書

街頭防犯カメラシステム

GAR-24AS

株式会社ケービデバイス

京都府京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町465-2たかくらビル301

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

● レコーダー仕様

品番	GAR-101A
信号方式	NTSC
圧縮方式	M-JPEG
カメラ入力	1系統(RCA)
モニター出力	1系統(RCA)
画面表示	1画面
録画解像度	704×240/352×240
録画フレームレート	1/2/3/4/5/7/10/15/30fps
画質	5段階(最低/低/標準/高/最高画質)
モーションディテクト	○
スケジュール録画	○(モーション録画スケジュール)
録画媒体	CFカード(32GB)
表示LED	ジャンクションボックス内 電源ランプ ON時/赤ランプ点灯 ジャンクションボックス底部 LED表示窓 記録中/赤ランプ点灯 ビデオロス時/緑ランプ点滅
検索方法	日時検索/イベント検索
専用ビューワー動作環境	Windows XP / Vista
電源電圧/最大消費電力	AC100V/最大30W(カメラにより異なる)
使用温度	-0°C~+40°C
外形寸法	253(幅)×486.4(高さ)×442.8(奥行)mm (最大寸法)
材質	ハウジング部:アルミニウム、ドーム部:ポリカーボネート 取り付け足部:アルミダイキャスト、BOX部:スチール
重量	約7.5kg(カメラにより異なる)
GAR-24AS (カメラセット時)重量	約7.8kg
防水防塵性能	IP66準拠
原産国	日本



※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 製品仕様

撮像素子	インターライン転送方式1/3インチCCD	
有効画素数(H×V)	768×494(約38万画素)	
走査方式	2:1インターレス	
S/N比	50dB以上(AGC OFF)	
解像度	水平600本以上	
最低被写体照度	カラー時:0.05lx モノクロ時:0.005lx (F:1.2時 AGC ON)	
電子シャッター	1/60~1/120,000秒	
固定シャッタースピード	1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000, 1/60000, 1/120000	
レンズ	f:4.0~9.0mm(バリアフォーカルAIIレンズ)	
撮像角度	ワイド端	水平:約62° 垂直:約48°
	テレ端	垂直:約30° 垂直:約23°
デジタルノイズリダクション	LOW/MID/HIGH/OFF	
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/PUSH	
SBLC	LOW/MID/HIGH/OFF	
AGC	ON/OFF切替	
デイナイト機能	AUTO/COLOR/B/W/EXT	
バースト機能	ON/OFF切替	
FL	ON/OFF切替	
モーション検知機能	ON/OFF切替(4箇所)	
プライバシーゾーン	ON/OFF切替(4箇所)	
ミラー反転機能	水平	
シャープネス機能	1~20段階	
ガンマ補正	0.35、0.45、0.6、0.75	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

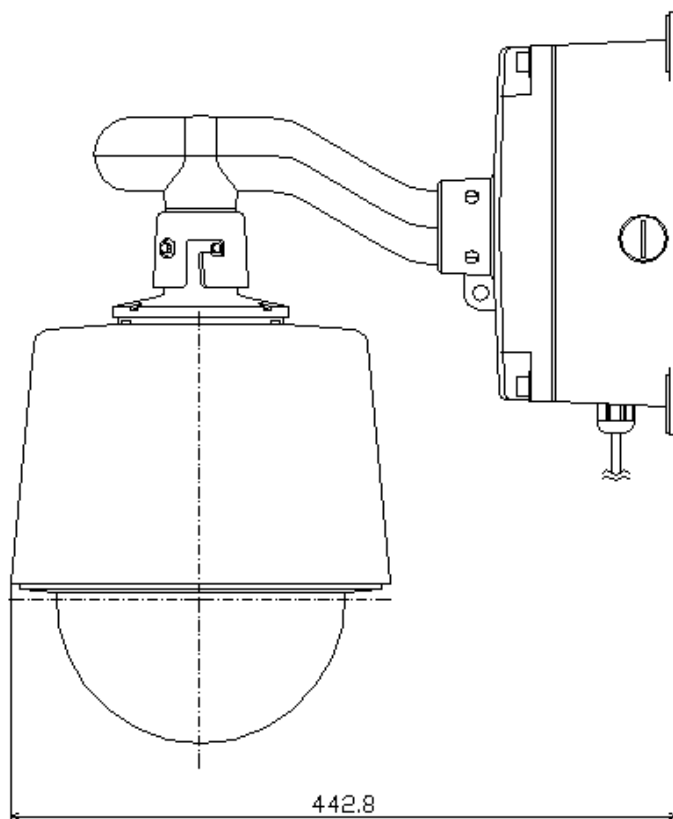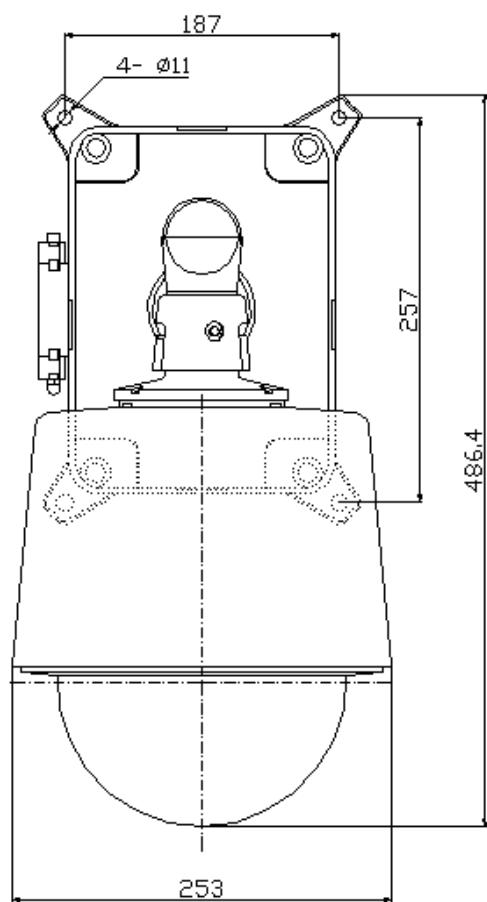

単位: [mm]