

仕 様 書

ボックス型 IP カメラセット IPB-20AS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 22 番地 2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:ボックス型 IP カメラセット	型式: IPB-20AS	NO	1/2
--------------------	--------------	----	-----

■ カメラ仕様

品名	ボックス型 IP カメラ
型式	IPB-20A
撮像素子	1/2.5 型プログレッシブスキャン CMOS
有効画素数	2592(H) × 1944(V)
最大解像度	1920 × 1080 ※1
レンズマウント	C/CS マウント
LAN 端子(RJ-45)	10BASE-T / 100BASE-T
BNC 映像出力	NTSC 1.0V(p-p) 75Ω コンポジット
アラーム入出力	入力:1 出力:1
音声入出力	ライン入力:1 ライン出力:1
音声圧縮方式	G.711
S/N比	50dB 以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー 0.7lux / モノクロ 0.08lux
デジタルズーム	○
デイ&ナイト	○(IR カットフィルタ)
電子シャッター	1/4~1/2,000 秒
デジタルスローシャッター	×2
ホワイトバランス	ATW / MANUAL
AGC	○
逆光補正	○
フリッカーレス	○
反転機能	左右反転/上下反転/180度回転
映像圧縮方式	H.264(Main Profile) / MJPEG(画質:5段階)
フレームレート	2.5~30fps
デュアルストリーム	○
WEB ブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上
モーション検知	領域:4 感度:10段階
イベント通知	Eメール/プリアラーム/ポストアラーム
カードスロット	Micro SDHC
プラグ&プレイ機能	○(弊社ネットワークレコーダーに対応) ※2
本体材質	アルミダイキャスト
電源電圧	PoE(IEEE 802.3af) / DC12V / AC24V
最大消費電力	PoE:4.4W / DC12V:4.4W / AC24V:4.7W
使用温度(湿度)	0~+40°C(0~90%)

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

※1 RIP-2000 シリーズに接続した場合、ライブ記録ともに最大解像度は“1280×720”となります。

※2 弊社ネットワークレコーダー(RIP シリーズ等)のカメラ入力ポートに接続するだけでライブ映像が表示される機能です。

■ カメラ仕様

外形寸法/重量	64.6(幅)×60.3(高さ)×82.7(奥行)mm / 約 250g
原産国	韓国

■ レンズ仕様



品名	フル HD 対応バリフォーカルレンズ
型式	TAV2812DCIR-MP
イメージサイズ	1/3インチ
マウント	CSマウント
アイリス制御	オート(DC)
焦点距離	2.8~12mm
最大口径比	F1.4
画角	ワイド端97.9° × 72.5° / テレ端25.0° × 18.8°
使用温度	-10~+50℃
外形寸法 / 重量	φ41.3×46.15×59.4mm / 約70g
原産国	日本

■ フィクサー仕様

品名	フィクサー(ショート)
型式	LC-F04
タイプ	ショート型
材質	アルミニウム
外形寸法 / 重量	φ120(直径)×134(高さ)mm / 約240g
耐荷重	約 4kg
首振/旋回角度	90° / 360°
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

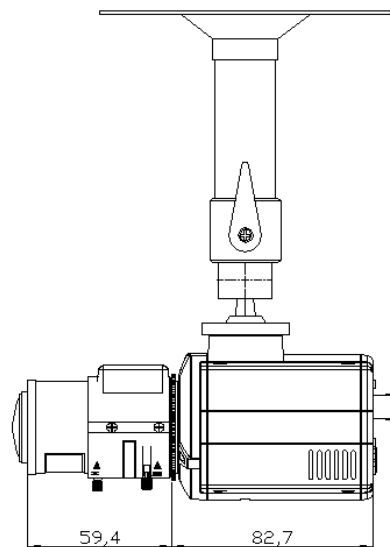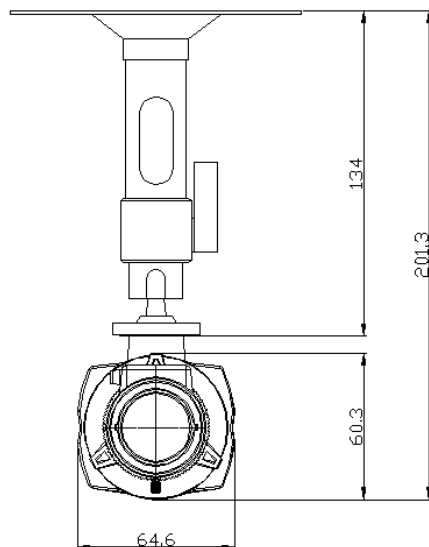

単位: [mm]