

仕 様 書

デジタルビデオレコーダー(16ch)

KB-SHR16A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品番		KB-SHR16A
本体仕様	カメラ接続CH数	16(BNC)
	操作性基本コンセプト	マウス、リモコン
ハードウェア仕様	電源電圧	AC100V
	消費電力	45W
	質量	約5.6kg
	外形寸法	430(幅) × 89(高さ) × 367(奥行)mm
ライブ機能	メインモニター出力	HDMI / VGA
	スポットモニター出力	BNC × 5(最大4分割・シーケンシャル)
	スルー出力	16(BNC)
	シーケンス表示	○(シーケンスパターン設定あり)
	PTZコントロール	RS-485(パン・チルト・ズーム/プリセット/自動巡回)
	デジタルズーム	○
	イベントポップアップ	○
録画機能	圧縮形式	H.264
	録画モード	常時 / モーション / センサー / 手動
	解像度	960H / D1 / 2CIF / CIF
	録画可能フレーム	480FPS(16CH合計)
音声	音声入力	16
	音声出力	1
	音声双方向通信	○
再生機能	検索モード	タイムサーチ / イベントサーチ / サムネイルサーチ
	再生速度	最大64倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI / 独自形式
	保存メディア	USBメモリ / USB外付けHDD(※1) / FTP / クライアントPCのHDD
イベント/アラーム	センサー入力	無電圧入力: 16(NC/NO選択)
	アラーム出力	無電圧出力: 8(NC/NO選択)
	モーション検知	○(領域選択可)
	タンパ(いたづら)検知	○(感度調整可)
	ブザー出力	○
	メール送信	○
	イベントプリセット	○
ネットワーク	LAN端子(RJ-45)	1(10/100/1000BASE-T)
	クライアントソフト	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール / 遠隔設定
	WEBクライアント	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール / 遠隔設定
	スマートフォン	ライブ監視 / データ検索・再生 / PTZコントロール / 遠隔設定
その他	RAID	RAID1, RAID5
	多言語	○
	ファームウェア更新	USBメモリ
	ネットワーク時刻同期	○
	RBSS認定	○

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。


※1 弊社で動作確認済みの機器に限ります。

■ 製品仕様

推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows Vista / 7
	CPU	Intel Pentium4 3.2GHz 以上
	メモリ	1GB以上
	解像度	1280 x 1024
	Network	100M/1000M以上
	Webブラウザ	Internet Explorer 8.0以上
原産国		韓国

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

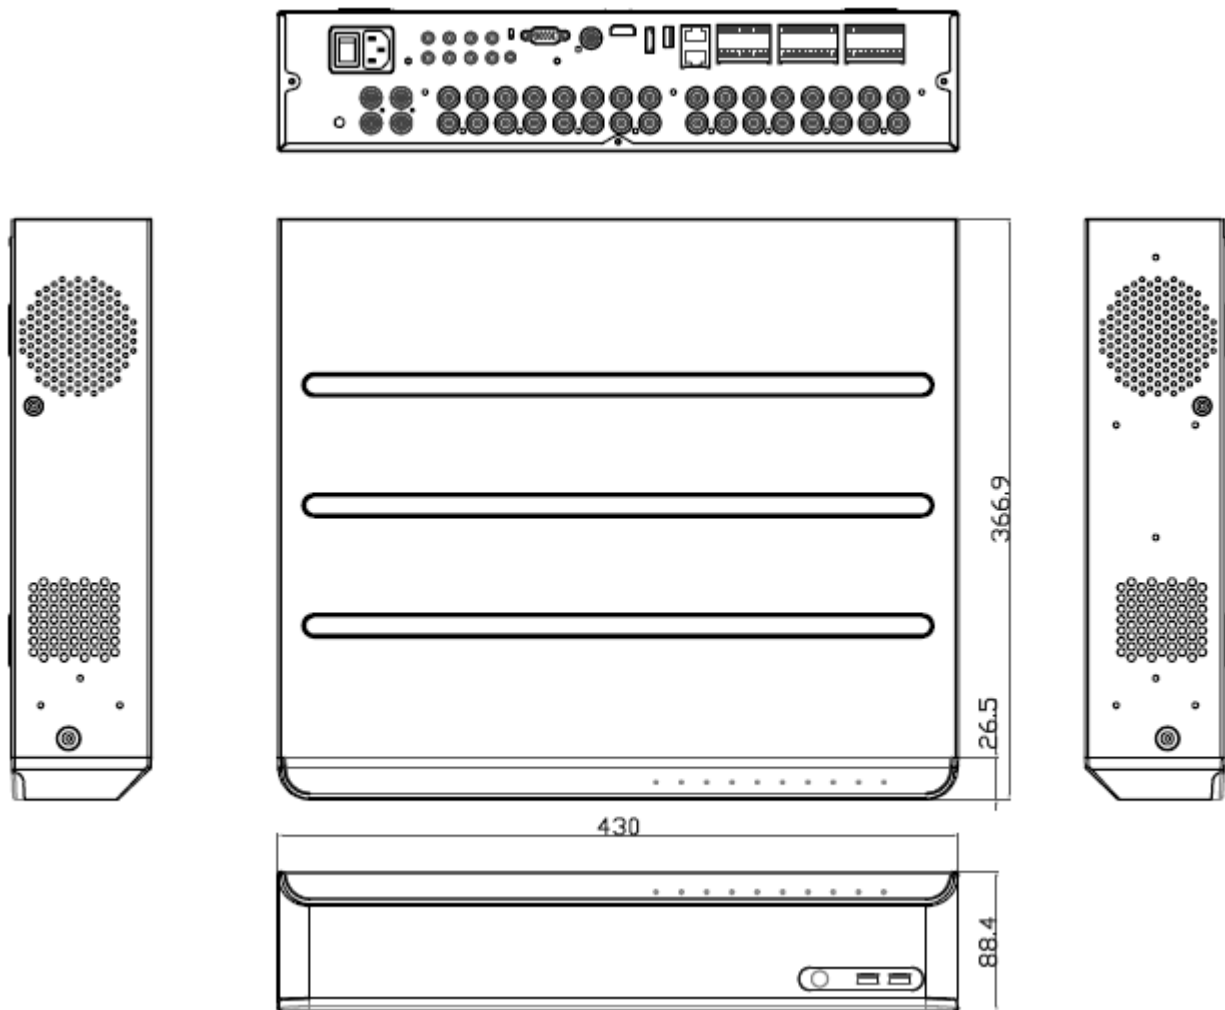

単位: [mm]