

仕 様 書

屋外用チューブ型ワンケーブルカメラ
(IR投光器付)

KB-T55A

株式会社ケービデバイス

京都府京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

型式	KB-T55A	
撮像素子	1/3型 インターラインCCD	
TV方式	NTSC	
有効画素数(H×V)	976×494 (約48万画素)	
走査方式	2:1インタレース	
同期方式	内部同期	
映像出力	1.0V(p-p) / 75Ω	
解像度	水平700本	
S/N比	50dB以上(AGC OFF)	
レンズ焦点距離	2.8 ~ 10mm	
撮像角度	ワイド端	水平:約98° 垂直:約71°
	テレ端	水平:約28° 垂直:約21°
F値	F1.2 - F360C(DCオートアイリス)	
最低被写体照度 F1.2 / AGC ON	カラー:0.0288lx / モノクロ 0.00288lx(50IRE / SENS-UP OFF時) カラー:0.000058lx / モノクロ 0.0000058lx(50IRE / SENS-UP ON時) カラー:0.0144lx / モノクロ 0.00144lx(30IRE / SENS-UP OFF時) カラー:0.000029lx / モノクロ 0.0000029lx(30IRE / SENS-UP ON時) モノクロ 0lx(赤外線照射時)	
赤外線投光	ON/OFF	○(スライドスイッチ)
	投光距離	約10m
	投光角度	約30°
電子シャッター	電子シャッターON:1/60秒 ~ 1/100,000秒 1/60秒固定(フリッカレス:OFF) 1/100秒固定(フリッカレス:ON)	
デジタルダイナミックレンジ (DDR)	ON(Extreme / High / Middle / Low) / OFF	
逆光補正(BLC)	ON/OFF	
AGC	ON(Extreme / High / Middle / Low) / OFF	
フリッカレス	ON/OFF	
デイ&ナイト	オート / カラー固定 / モノクロ固定	
ホワイトバランス	ATW(Normal / Wide) / AWB / マニュアル	
SENS UP	ON:オート(x2 ~ x512) / OFF	
ノイズ除去(DNR)	Extreme / High / Middle / Low	
電子ズーム	ON(最大16倍) / OFF	
霧除去(Defog)	ON (High / Middle / Low) / OFF	
シーン設定	標準 / 高感度(カラー固定) / ナトリウムランプ / シーン	
HLC	検出レベル1~3段階	
フォーカスアシスト	あり	
プライバシーマスク	ON(最大16箇所、色10色、モザイク) / OFF	
動体検知	ON(感度:1~10) / OFF	
揺れ補正	ON / OFF	
調整用モニタ出力	専用コネクタ	
シーンセレクト用端子	2Pプッシュロック端子台	
電源電圧	専用カメラコントローラ(KB-T09B / KB-T04B)より供給 (BNC) ※専用カメラコントローラ以外の機器からの電源供給はできません。	


※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 製品仕様

動作温度 / 動作湿度	-10℃～+50℃ / 85%以下(ただし結露なきこと)
保護等級	IP66準拠
外形寸法	88(φ) x 149(奥行)mm (カメラ本体)
重量	約1,100g
付属品	サンシールド、サンシールド固定ネジ、L型レンチ、アンカー、 取付用タッピングネジ、プレート、OSD操作説明書、取扱説明書
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

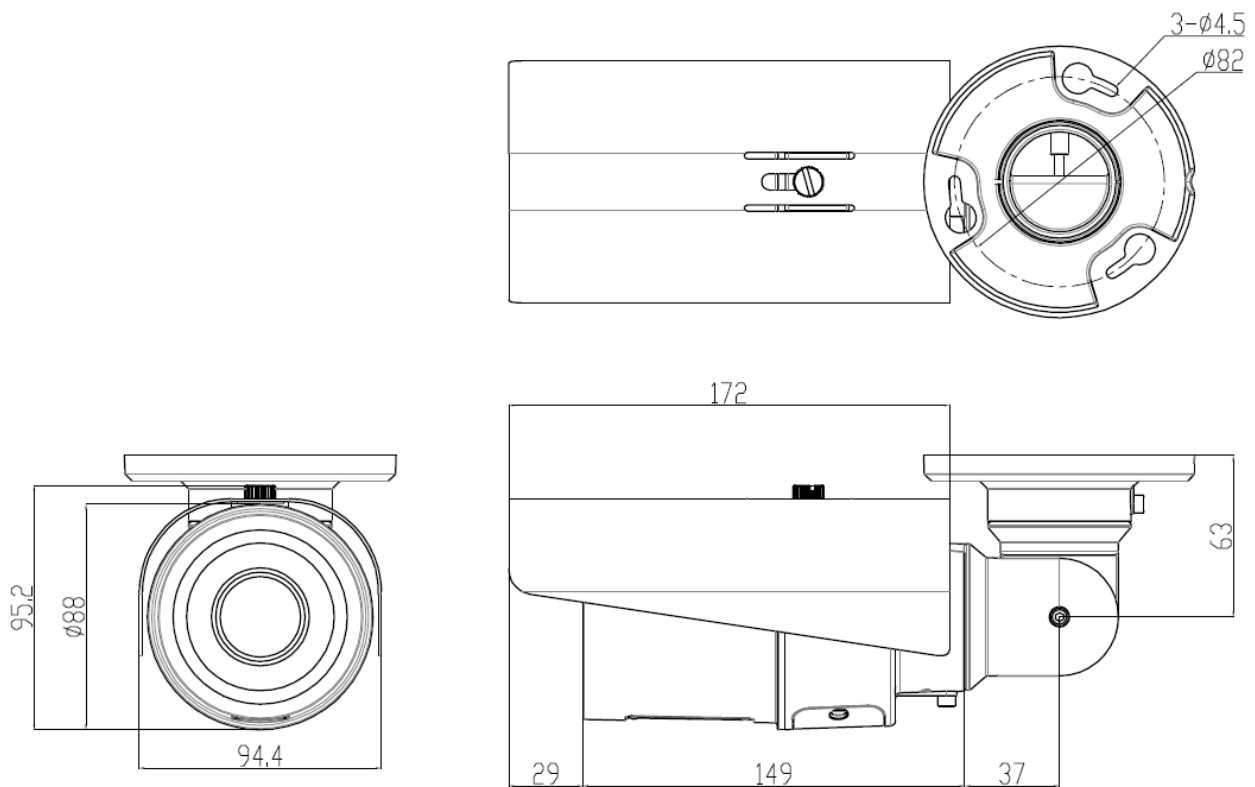

単位：[mm]