

仕 様 書

デイ&ナイトドームカメラ(バリ)

LC-C24J

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382


■ 製品仕様

● カメラ仕様

品名	デイ&ナイトドームカメラ(バリ)	
型式	LC-C24J	
撮像素子	インターライン転送方式1/3インチCCD	
有効画素数(H×V)	768×494 (約38万画素)	
映像出力	1.0V(p-p) 75Ω コンポジット	
走査方式	2:1インタレース	
同期方式	内部同期	
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)	
解像度	水平500本	
最低被写体照度	カラー 0.05lx	F:1.2時 AGC ON
	モノクロ 0.005lx	
電子シャッター	1/60~1/120,000秒	
固定シャッタースピード	1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000, 1/60000, 1/120000	
レンズ	f=4~9mm バリフォーカルレンズ	
撮影角度	ワイド端	水平:約62° 垂直:約48°
	テレ端	水平:約30° 垂直:約23°
デジタルノイズリダクション	LOW/MID/HIGH/OFF	
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/PUSH	
SBLC	LOW/MID/HIGH/OFF	
AGC	ON/OFF切替	
デイナイト機能	AUTO/COLOR/B/W/EXT	
バースト機能	ON/OFF切替	
FL	ON/OFF切替	
モーション検知機能	ON/OFF切替(4箇所)	
プライバシーゾーン	ON/OFF切替(4領域)	
ミラー反転機能	水平	
シャープネス機能	1~20段階	
ガンマ補正	0.35, 0.45, 0.6, 0.75	
電源電圧	DC12V ±10%	
消費電流	約180mA(最大)	
消費電力	2.2W	
使用温度	-10~50°C	
使用湿度	30~80%RH	
外形寸法	φ138(直径)×100(高さ)mm(突起部を含まず)	
重量	約375g	
原産国	中国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

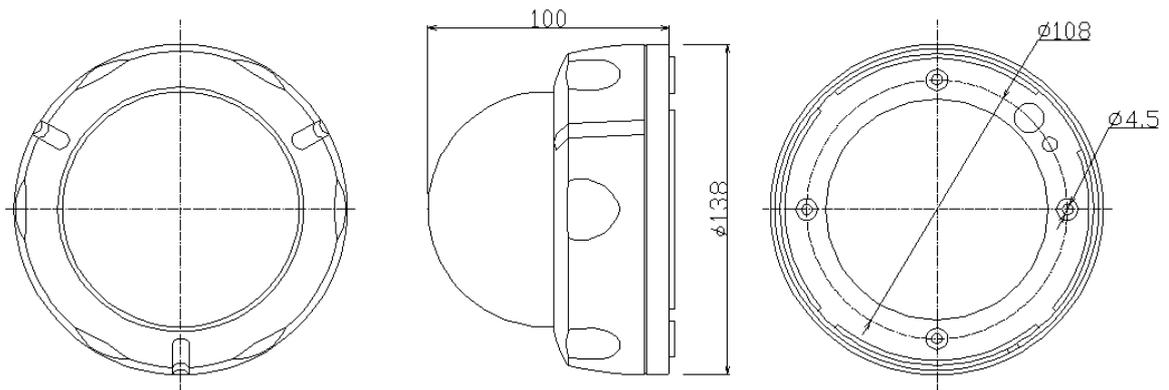

単位: [mm]