

仕 様 書

デイ&ナイト監視カメラセット

LC-H24JS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品名	デイ&ナイト監視カメラ
型式	LC-H24J
走査方式	2:1インターレース
撮像素子	インターライン転送方式1/3インチCCD
有効画素数(H×V)	768×494 (約38万画素)
解像度	水平580本以上
映像出力	1.0V(p-p) 75Ω コンポジット
同期方式	内部同期
S/N比	52dB以上(AGC OFF)
レンズマウント	CSマウント
最低被写体照度	カラー 0.05lx モノクロ 0.0002lx
デジタルズーム比	×1～×6.13
ワイドダイナミックレンジ機能	OFF/ LOW/MID/HIGH
デイ&ナイト機能	AUTO/DAY/NIGHT
電子シャッター	1/160～1/90,000秒
デジタルスローシャッター	OFF/x2～x128
3D-DNR	0～63レベル
ホワイトバランス	ATW1/ATW2//PUSH/MANUAL
AGC機能	OFF/LOW/MID/HIGH
逆光補正	OFF/LOW/MID/HIGH
エクリップス機能	ON(16領域)/OFF
ナイトバースト機能	ON/OFF
オートフリッカ	ON/OFF
プライバシーゾーン	ON(8領域)/OFF
反転機能	左右反転/上下反転/180度回転
ガンマ補正	GRT/LCD/USER
スタビライザー	ON/OFF
電源電圧	DC12V +10%-20%
消費電流	約200mA (最大)
消費電力	2.4W
使用温度	-10～+50℃
使用湿度	30～80%RH
外形寸法	63(幅)×60(高さ)×122(奥行)mm
重量	約280g
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

●レンズ仕様


品名	パリアフォーカルレンズ
形式	TV308DC-2
イメージサイズ	1/3インチ
マウント	CSマウント
アイリス制御	オート(DC)
焦点距離	3.0~8.0mm
最大口径比	F:1.2
画角	ワイド端92.5° × 68.5° テレ端35.6° × 26.7°
使用温度	-10°C~+50°C
外形寸法	φ38(幅) × 42.8(高さ) × 46(奥行)mm
重量	約63g
原産国	日本

●フィクサー仕様

品名	フィクサー(ショート)
型式	LC-F04
タイプ	ショート型
材質	アルミニウム製
外形寸法	φ120(直径) × 134(高さ)mm
重量	約240g
耐荷重	約4kg
首振/旋回角度	90° / 360°
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

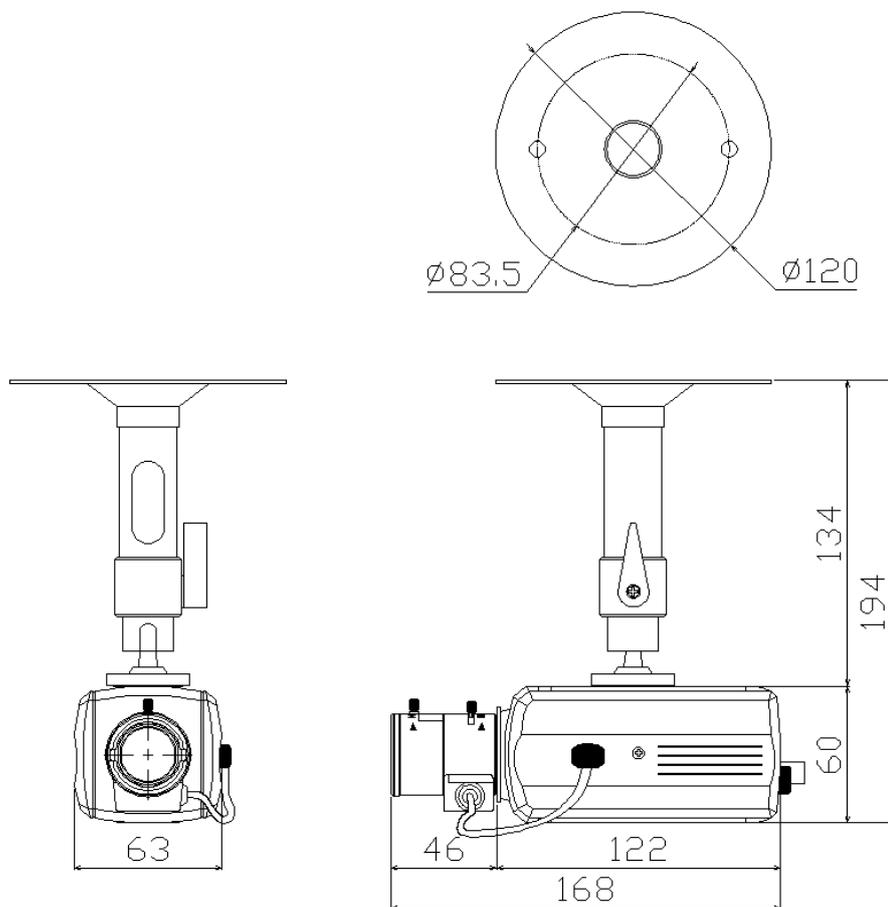

単位:[mm]