

仕 様 書

カラードームカメラ(IR投光器付)

LC-I24K

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372


FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品名	カラードームカメラ(IR投光器付)	
型式	LC-I24K	
走査方式	2:1インターレース	
撮像素子	1/3インチCCD	
有効画素数(H×V)	768×494 (約38万画素)	
解像度	水平600本以上(BW時水平650本以上)	
映像出力	1.0V(p-p) 75Ω コンポジット	
同期方式	内部同期	
S/N比	50dB以上(AGC OFF)	
レンズ	f=3.8~9.5mm DCアイリスバリフォーカルレンズ	
撮影角度	ワイド端	水平:約64° 垂直:約50°
	テレ端	水平:約28° 垂直:約20°
デイナイト機能	IRED / COLOR / B/W	
最低被写体照度	カラー	0.05lx
	モノクロ	0.005lx
赤外線	投光距離	約10m
	投光角度	約30°
	赤外線投光開始照度	0.00lx
デジタルノイズリダクション	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF	
ホワイトバランス	オート	
AGC	ON / OFF	
SBLC	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
フリッカレス	ON / OFF	
プライバシーゾーン	ON / OFF (4箇所設定可能)	
モーション検知	ON / OFF (4箇所設定可能)	
反転機能	水平方向	
シャッタースピード	1/60~1/120,000秒	
固定シャッタースピード	1/60, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000, 1/60000, 1/120000	
保護等級	IP66準拠	
電源電圧	DC12V ±10%	
消費電流	約400mA (最大)	
使用温度	-10~+50°C	
使用湿度	30~80%RH	
外形寸法	146(幅)×104(高さ)×138(奥行)mm	
重量	約844g	
原産国	中国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

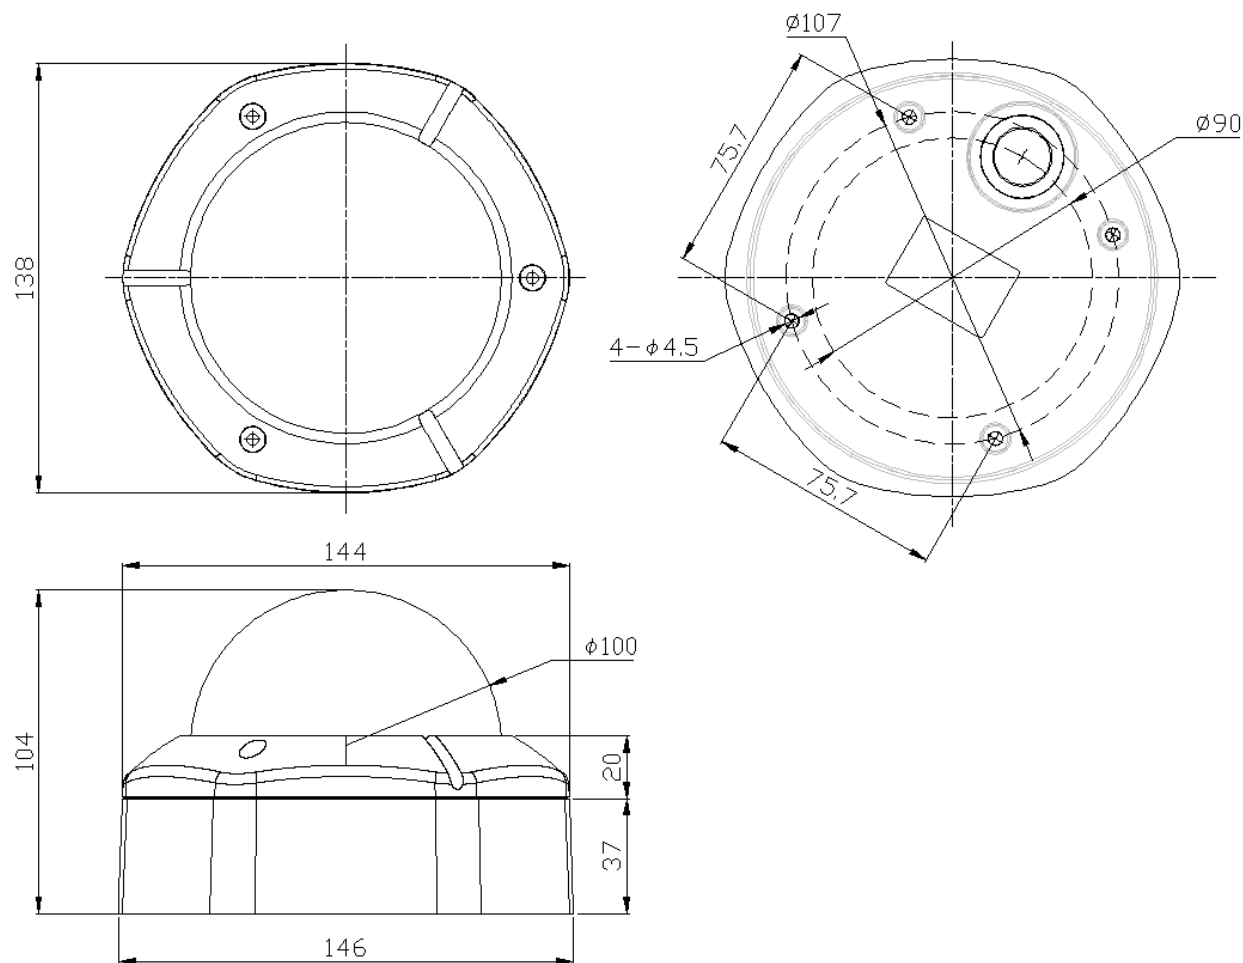

単位:[mm]