

仕 様 書

屋外用カラー監視カメラ
(IR投光器付)

LC-I24L

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372


FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品名	屋外用カラー監視カメラ(IR投光器付)	
型式	LC-I24L	
走査方式	2:1インターレース	
撮像素子	インターライン転送方式1/3インチCCD	
有効画素数(H×V)	768×494 (約38万画素)	
解像度	水平580本以上(BW時水平650本以上)	
映像出力	1.0V(p-p) 75Ω コンポジット	
同期方式	内部同期	
S/N比	52dB以上(AGC OFF)	
レンズ	f=3.8~9.5mm DCアイリスバリフォーカルレンズ (F:1.4)	
撮影角度	ワイド端	水平:約64° 垂直:約50°
	テレ端	水平:約28° 垂直:約20°
最低被写体照度	カラー 0.05lx モノクロ 0.0002lx	
赤外線	投光距離	約40m
	投光角度	約30°
	赤外線投光開始照度	0lx
デジタルズーム比	×1~×6.13	
ワイドダイナミックレンジ機能	OFF/ LOW/MID/HIGH	
デイ&ナイト機能	IRED/DAY/NIGHT	
電子シャッター	1/160~1/90,000秒	
デジタルスローシャッター	OFF/x2~x128	
3D-DNR	0~63レベル	
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/PUSH/MANUAL	
AGC機能	OFF/LOW/MID/HIGH	
逆光補正	OFF/LOW/MID/HIGH	
エクリップス機能	ON(16領域)/OFF	
ナイトバースト機能	ON/OFF	
オートフリッカ	ON/OFF	
プライバシーゾーン	ON(8領域)/OFF	
反転機能	左右反転/上下反転/180度回転	
ガンマ補正	CRT/LCD/USER	
スタビライザー	ON/OFF	
保護等級	IP66準拠	
電源電圧	DC12V +10%-20%	
消費電流	約185mA(IR ON時 約450mA)	
消費電力	約2.2W(IR ON時 約5.4W)	
使用温度	-10~+50°C	
使用湿度	30~80%RH	
外形寸法	108(幅)×88(高さ)×241(奥行)mm(カメラ部寸法)	
重量	2.1kg	
原産国	中国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

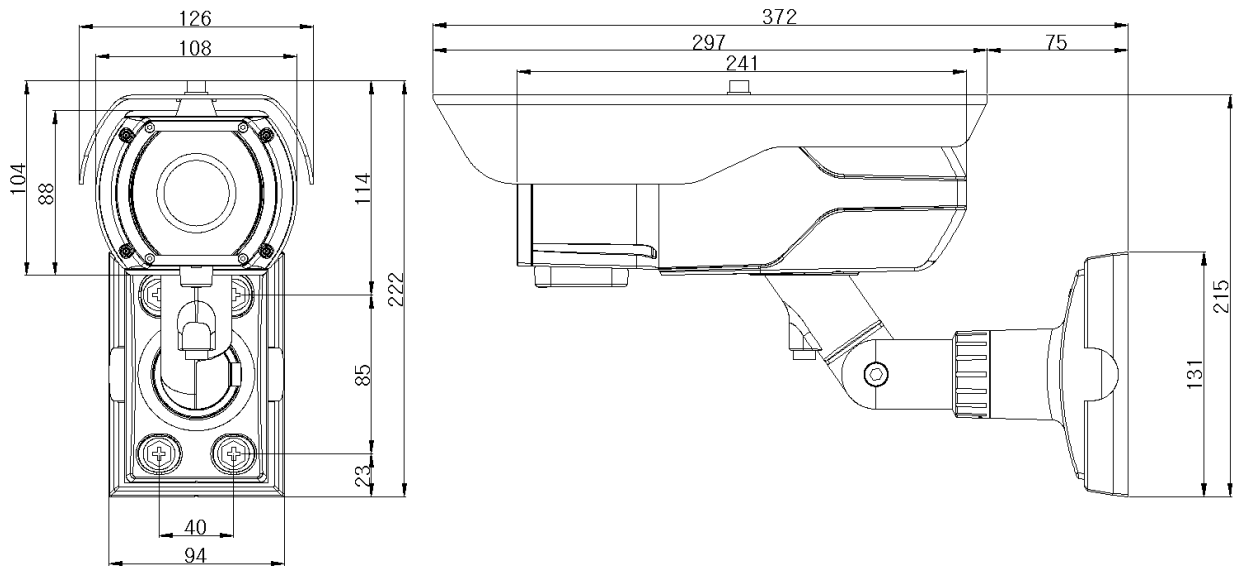

単位:[mm]