

仕 様 書

屋外用カラー監視カメラ(IR投光器付)

LC-I24M

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382


■ 製品仕様

●カメラ仕様

品名	屋外用カラー監視カメラ(IR投光器付)	
型式	LC-I24M	
撮像素子	インターライン転送方式1/3インチCCD	
有効画素数(H×V)	976×494(約48万画素)	
走査方式	2:1インタレース	
同期方式	内部同期	
映像出力	1.0V(p-p) 75Ω コンポジット	
解像度	水平700本以上	
S/N比	52dB以上	
最低被写体照度	0lx	
AGC	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/SET/MANUAL	
電子シャッター	1/60~1/100,000秒	
フリッカレス機能	○(1/100)	
逆光補正	BLC/HCL/OFF	
2D-DNR	ON/OFF	
デイナイト機能	AUTO/COLOR/BW	
D-WDR	ON/OFF	
シェーディング補正	ON/OFF	
モーション検知機能	ON/OFF(4箇所)	
プライバシーマスク	ON/OFF(8箇所)	
シャープネス	32段階	
レンズ	f=2.8~12mm AILレンズ	
撮影角度	ワイド端	水平:約81° 垂直:約64°
	テレ端	水平:約22° 垂直:約17°
赤外線投光距離	約10m	
赤外線投光角度	約30°	
SMART IR	○	
保護等級	IP66準拠	
電源電圧	DC12V ±10%	
消費電流	約150mA(IR OFF) 約350mA(IR ON)	
消費電圧	約1.8W(IR OFF) 約4.2W(IR ON)	
使用温度	-10~+50°C	
使用湿度	0~80%RH	
外形寸法(カメラ本体寸法)	63(幅)×63(高さ)×114(奥行)mm	
重量	約500g	
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

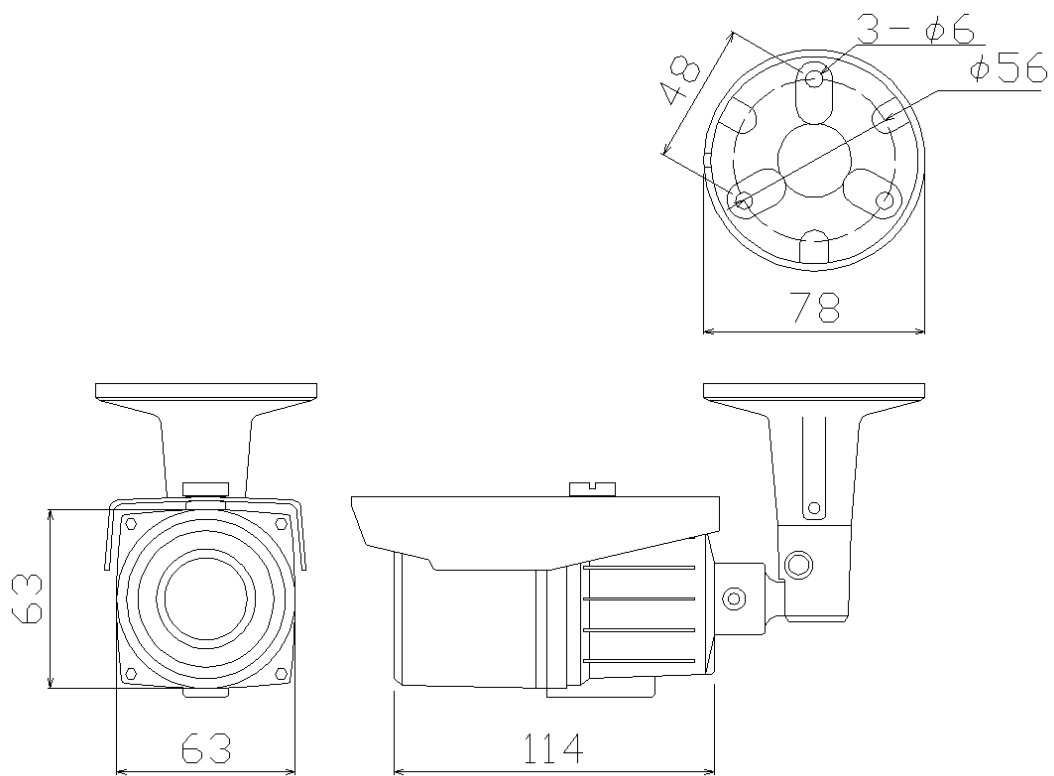

単位:[mm]