

仕 様 書

屋外用チューブ型HD-SDIカメラ

SDT-21A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382


品名:屋外用チューブ型HD-SDIカメラ	型式:SDT-21A	NO	1/2
----------------------	------------	----	-----

■ 製品仕様

品名	屋外用チューブ型HD-SDIカメラ
型式	SDT-21A
走査方式	プログレッシブ
撮像素子	1/3インチCMOS
有効画素数(H×V)	1944×1092(約212万画素)
解像度	HD-SDI : 1920×1080(1080p/30fps) アナログ(NTSC) : 700TV本
映像出力	HD-SDI : BNC アナログ(NTSC) : BNC
同期方式	内部同期
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
レンズ	2.8～12mm
画角	ワイド端 : 水平95° / 垂直69° テレ端 : 水平28° / 垂直21°
最低被写体照度	カラー : 1.0lx(DSS OFF) / 0.002lx(DSS ON) モノクロ : 0lx
赤外線投光距離	20m
デジタルズーム	×1～×8
ワイドダイナミックレンジ機能(WDR)	○
デイ&ナイト機能	○
電子シャッター	Auto / 1/30～1/60,000秒
デジタルスローシャッター(DSS)	OFF / x2～x8
デジタルノイズ除去(DNR)	AUTO/HIGH/MIDDLE/LOW/OFF
ホワイトバランス	AUTO/PRESET/MANUAL
オートゲインコントロール(AGC)	0～20
逆光補正(BLC)	○
フリッカーレス(FL)	○
曇り除去機能(DEFOG)	○
プライバシーゾーン	32領域
モーション検知	4領域
反転機能	左右反転/上下反転/180度回転
電源電圧	DC12V (DCジャック)
消費電流	約600mA (最大)
使用温度	-10～50℃
使用湿度	10～80%RH
外形寸法	70(幅)×76(高さ)×143(奥行)mm
重量	約770g
原産国	韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

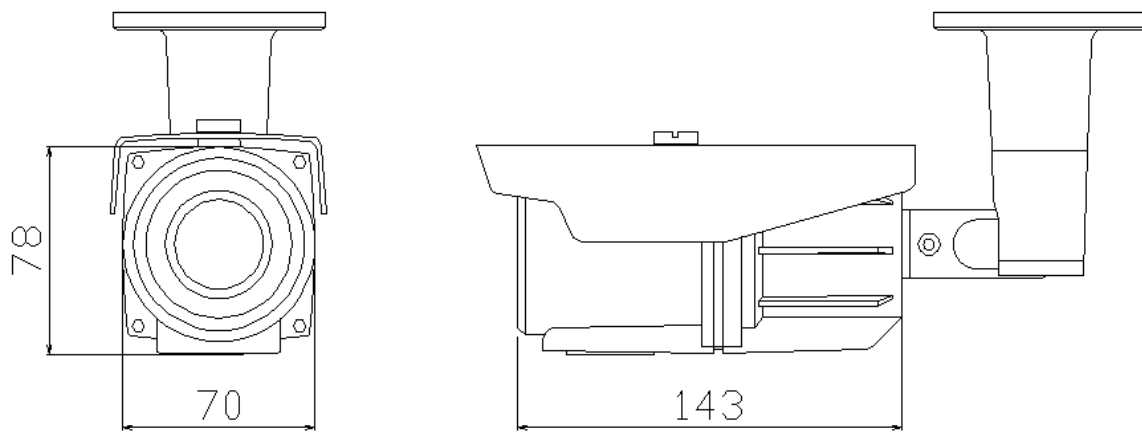

単位:[mm]