

仕 様 書

フレームスイッチャー内蔵
ハードディスクレコーダー(4ch)

SDVR-4500-KB

株式会社ケービデバイス

京都府京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町465-2たかくらビル301

TEL 075-354-3372


FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

映像	入力	4 composite BNC(NTSC/PAL)-1.0Vp-p	
	出力>Selectable)	1 composite BNC(NTSC/PAL)-1.0Vp-p 1 VGA(D-sub 15 pin)	
音声	入力&出力	4 Line In(RCA) & 1Line Out(RCA)	
OS		RTOS	
録画	映像圧縮方式	MPEG-4	
	映像方式	NTSC	PAL
	解像度	352×240、704×480	352×288、704×576
	録画速度	MAX, 120fps/4CH(352×240/CH) MAX, 30fps/4CH(704×480/CH)	MAX, 100fps/4CH(352×288/CH) MAX, 25fps/4CH(704×576/CH)
	録画方法	手動録画、動作検知録画、センサー録画、スケジュール録画	
	録画設定	解像度、フレーム数、画質	
複数同時操作	トリプレックス	録画、再生、遠隔監視	
操作		赤外線リモコン、前面ボタン	
信号ポート	コンソール	1 RS-232C	
	カメラコントロール	1 RS-485	
NETWORK	接続方式	ADSL、IPアドレス	
	DYNAMIC IP	DDNS	
	LANポート	1 10/100-base T Ethernet	
	機能	ライブ、検索、PTZカメラコントロール	
HDD	容量	1台 250GB/500GB	
バックアップ	ネットワーク	静止画像&動画データ	
	USBメモリー	静止画像&動画データ	
電源電圧	EXTERNAL ADAPTOR	Input: AC100-240V, 50/60Hz,1.5A,Output: DC12V, 5A	
	消費	Normal 18W(12V, 1.5A)	
環境仕様	使用温度範囲	5°C~40°C	
	使用湿度範囲	30%~90%	
外形寸法		350(幅)×65(高さ)×260(奥行)	
重量		3.2kg	
原産国		韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

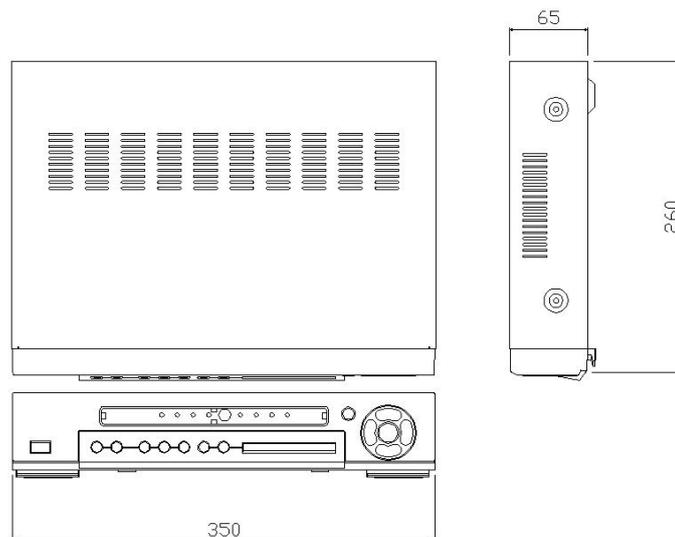

単位: [mm]