

# 仕 様 書

ハードディスクレコーダー(4ch)

SHR-404A

株式会社ケービデバイス

京都府京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町465-2たかくらビル301

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382


## ■ 製品仕様

### ●レコーダー仕様

信号方式	NTSC
圧縮方式	映像:MPEG-4 音声:G711
カメラ入力	4
カメラ出力(ループ)	4
モニター出力	コンポジット×1、アナログRGB×1、S-VIDEO×1
スポット出力	1
音声入力	4
音声出力	1
アラーム入力	4(無電圧a/b接点切り替え式)
アラーム出力	1(無電圧c接点 DC30V/1A AC125V/500mA) (アラーム出力、ハードディスク異常出力、 ビデオロス出力に選択可能)
RS-232C	1
RS-485(PTZカメラ制御)	1(プッシュロック)
RJ-45(LAN)	1(10BASE-T/100BASE-TX)
USB	1(前面)
画面分割	1,4
画素	704(H)×480(V)(30枚/秒) 704(H)×240(V)(60枚/秒) 352(H)×240(V)(120枚/秒)
録画フレームレート	7段階(1、2、3、7、10、15、30枚/秒)
画質	低、標準、高、最高
検索	時間検索、イベント検索
日付・時刻表示	年、月、日、時、分、秒
カメラタイトル	各チャンネル 英、数、記号最大11文字まで
バックアップデバイス	USBデバイス(USBメモリ、DVD-RW、HDD)、内蔵DVD-RW
HDD	500GB/1TB(オプション)
温度/湿度範囲	4~50°C/10~80%
電源	AC100V 50/60Hz(付属品ACアダプター)
消費電力	35W
外形寸法	360(幅)×66(高さ)×400(奥行)mm
重量	約5.6kg
遠隔操作(PC)	○
E-mail通知	○
原産国	韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 外形寸法図

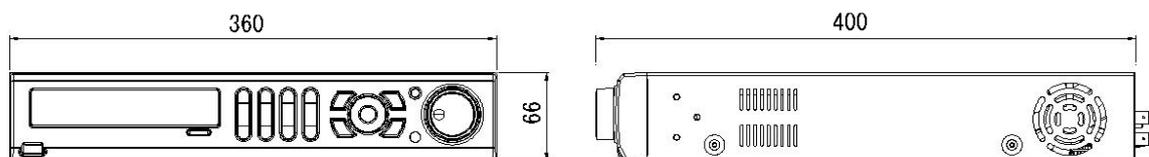

単位:[mm]