

# 仕 様 書

デジタルビデオレコーダー(4ch)

SHR-604A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品番		SHR-604A
本体仕様	カメラ接続CH数	1~4CH
	操作性基本コンセプト	本体前面パネル、リモコン
ハードウェア仕様	電源電圧	AC100V
	消費電力	最大16W
	質量	3.5kg
	外形寸法	360(幅) × 66(高さ) × 374(奥行)mm
ライブ機能	モニター出力	VGA / CVBS / CVBSスポット×1
	シーケンス表示	○(シーケンスパターン設定あり)
	PTZコントロール	RS-485(パン・チルト・ズーム/プリセット/自動巡回)
	デインターレース	○
	デジタルズーム	○
	イベントポップアップ	○
録画機能	圧縮形式	H.264
	録画モード	常時 / モーション / センサー / 手動
	解像度	D1 / 2CIF / CIF
	録画可能フレーム	D1:60 / 2CIF:120 / CIF:240(4CH合計)
	モーション検知	全画面 / 選択領域
再生機能	検索モード	タイムサーチ / イベントサーチ
	再生速度	最大64倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI
	保存メディア	USBメモリ / USB外付けHDD(※1) / CD・DVD-R / FTP / クライアントPCのHDD
イベント/アラーム	センサー入力	4入力(NC/NO選択)
	アラーム出力	1リレー出力(NC/NO選択) センサー入力/モーション検知/ビデオロス/HDDイベント
	ブザー出力	センサー入力/モーション検知/ビデオロス/HDDイベント
	メール送信	センサー入力/モーション検知/ビデオロス/HDDイベント スナップショット送信可
	イベントプリセット	○
ネットワーク	クライアントソフト	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール / 遠隔設定
	WEBクライアント	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール / 遠隔設定
	デュアルストリーム	CIF 120fps(録画フレームから割当て)
その他	ミラーリング	○
	多言語	○
	ファームウェア更新	USBメモリ
	ネットワーク時刻同期	○

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。


※1 弊社で動作確認済みの機器に限ります。

## ■ 製品仕様

推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows XP / Vista / 7
	CPU	Intel Pentium4 3.2GHz 以上
	メモリ	1GB以上
	VGA	Nvidia Geforce 8500GT
	解像度	1280 x 1024
	Network	100M/1000M以上
	Webブラウザ	Internet Explorer 7.0以上
原産国	韓国	

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 外形寸法図

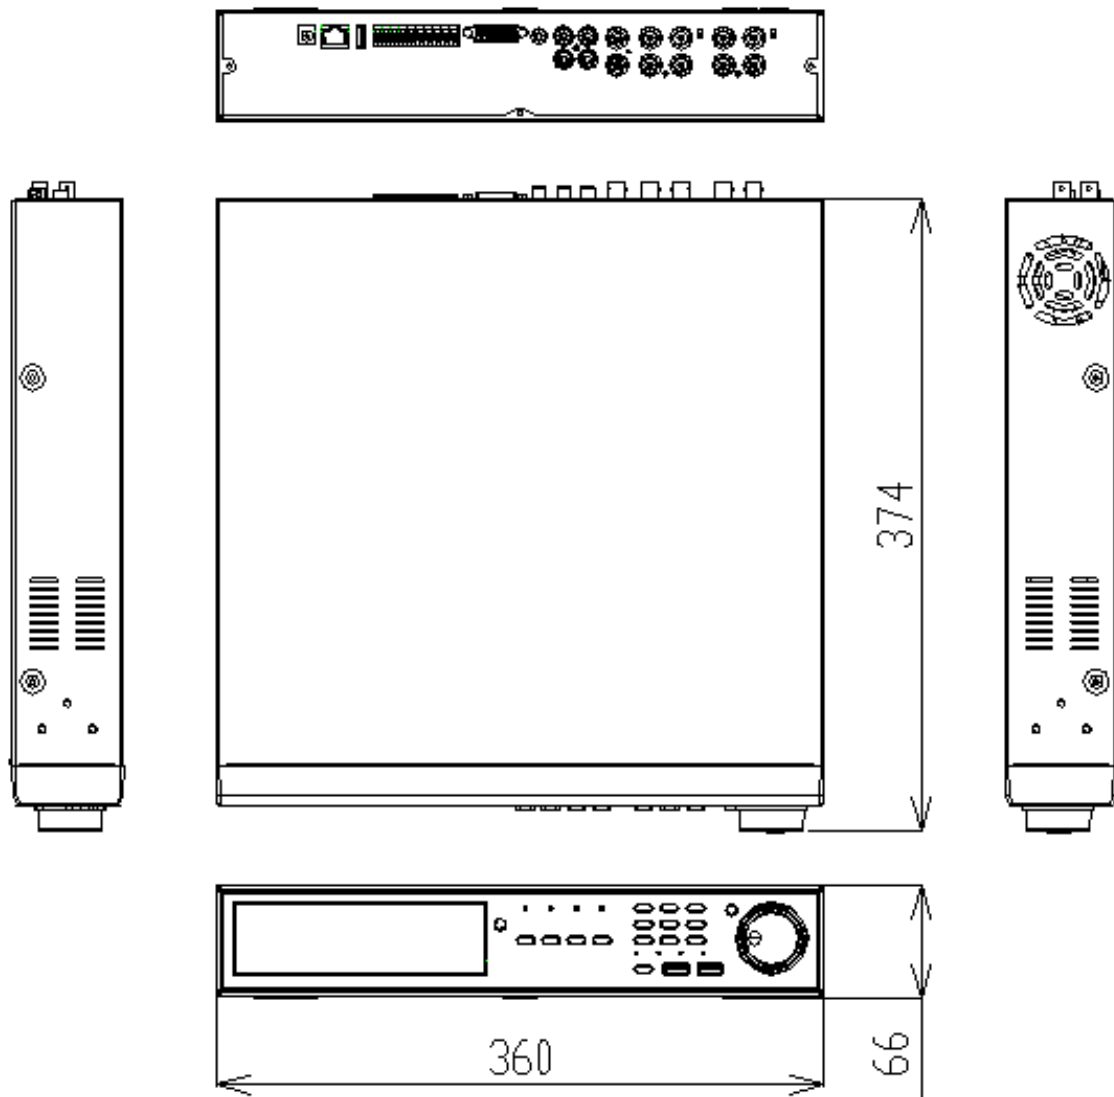

単位: [mm]