

# 仕 様 書

ネットワークレコーダー(16ch)

RIP-2016A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品番		RIP-2016A
本体仕様	カメラ接続CH数	1~16CH
	入力インターフェース	マウス、リモコン
	電源電圧	本体AC100V+同梱PoE HUB用DC48Vアダプタ(2系統)
	最大消費電力	本体35W(HDD1台)+PoE最大105W+PoE HUB最大80W
	動作温度	0°C ~ 40°C
	動作湿度	10 ~ 90%
	質量	本体 5.8kg(HDD 1台のとき) 同梱PoE HUB 0.7kg
	外形寸法	430(幅)×88.4(高さ)×367(奥行)mm
ハードウェア仕様	モニター出力	HDMI (1080p / 60Hz)
	音声入出力	16入力(IPカメラより入力) / 1出力(RCA)
	LAN	1000BASE-T
	USB端子	3ポート(前面2ポート/背面1ポート)
ライブ機能	シーケンス表示	○(シーケンスパターン設定)
	PTZコントロール	○(対応のIPスピードドームカメラのみ)
	デジタルズーム	○
記録機能	圧縮形式	H.264
	記録モード	常時 / モーション / センサー / 手動
	解像度	1920x1080 / 1280x720 / 640x352 ※1
	記録可能フレーム数	30 / 15 / 1 FPS
	簡単記録設定	○
再生機能	検索モード	タイムサーチ / サムネイルサーチ / イベントサーチ
	再生速度	最大64倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI
	保存メディア	USBメモリ / USB外付けHDD ※2 / FTP / クライアントPCのHDD
イベント/アラーム	モーション検知	○(対応のIPカメラのみ)
	センサー入力	カメラ16入力 + 本体2入力(C接点)
	イベントトリガー	モーション検知/センサー入力/ビデオロス/ネットワークエラー/HDD SMART/HDD温度上昇/ファン異常/システム起動 など
	アラーム出力	1リレー出力(NC/NO選択)
	その他イベント通知	ブザー/CHポップアップ/メール送信/イベントプリセット
ネットワーク	WEBビューア	ライブ監視 / データ検索・再生 / バックアップ / PTZコントロール / 遠隔設定
	スマートフォン ※3 ※4	iOS 5以上 / Android 2.4以上 ライブ監視 / データ検索・再生 / PTZコントロール / 遠隔設定
	デュアルストリーム	○
	音声双方向通信	○

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

※1 弊社IPカメラ IPB-20A を接続したときの最大解像度は 1280×720 となります。

※2 弊社で動作確認済みの機器に限ります。

※3 iPhoneはApple Inc.の登録商標です。AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。

※4 無償版アプリケーションには機能の制限があります。


## ■ 製品仕様

その他	内蔵PoE HUB	8ポート (100BASE-T / IEEE 802.3af / 最大100W)
	外付けPoE HUB(同梱)	8ポート (100BASE-T / IEEE 802.3af / 最大72W)
	ストレージ増設	○ (eSATA) ※1
	RAID	○ (外部ストレージのみ ※1)
	多言語	○
	ファームウェア更新	USBメモリ
	ネットワーク時刻同期	○
推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows XP / Vista / 7
	WEBブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上
	CPU	Intel Core2Duo E6750 と同等以上
	メモリ	2GB以上
	グラフィック	1280x1024 / ビデオメモリ128MB / DirecX 9 以上
	Network	100BASE-T / 1000BASE-T
原産国		韓国


仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

※1 弊社で動作確認済みの機器に限ります。

## ■ 外形寸法図

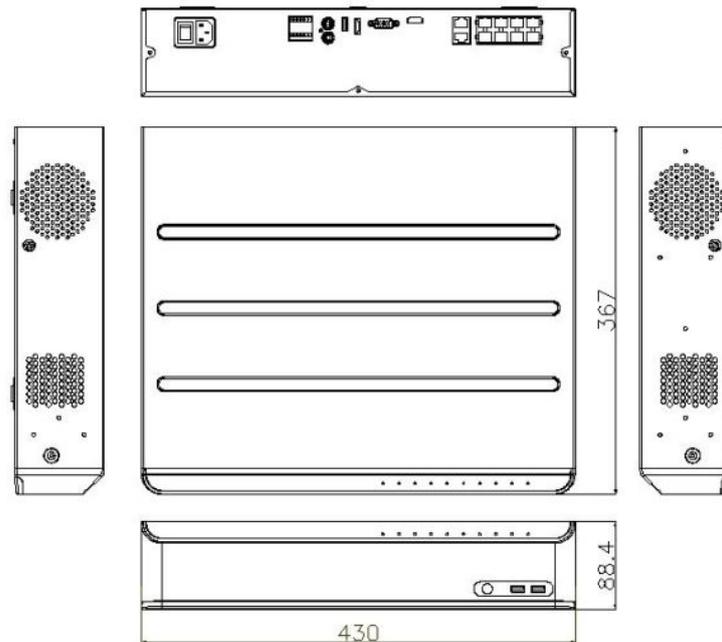

単位:[mm]

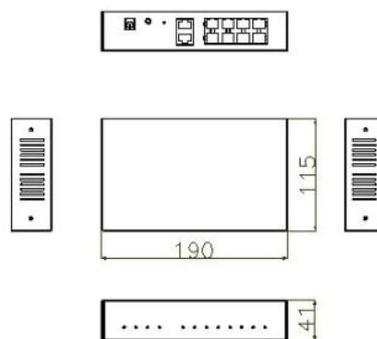

単位:[mm]