

仕 様 書

一体型街頭防犯カメラ

GR-N720AS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

株式会社 **ケービデバイス**

■ 製品仕様

カメラ部 仕様

品番	GR-N720AS	
撮像素子	1/2.7型 CMOSセンサー(SONY)	
最大解像度	1920 * 1080(約200万画素)	
全画素数	1928 * 1088	
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG	
フレームレート	1~30FPS	
ビットレートタイプ	CBR / VBR	
レンズ焦点距離	2.8-12mm(F1.4) 電動ズームレンズ(オートフォーカス機能付)	
ALC	○	
撮像角度	ワイド端	水平:約106° / 垂直:約55°
	テレ端	水平:約32° / 垂直:約20°
赤外線投光器	投光距離	約20m
	投光角度	約60°
最低被写体照度	カラー:0.12lx(工場出荷設定時) / 0.05lx(DSS最大時) モノクロ:0lx(赤外線投光時)	
電子シャッター	オート、1/30~1/32000秒	
ワイドダイナミックレンジ	OFF、ON	
AGC	OFF、0~44db	
フリッカレス	○(1/100シャッター)	
デイ&ナイト	オート(ICR開閉)、デイ固定、ナイト固定、スケジュール	
ホワイトバランス	オート(ATW)、色温度、シチュエーション、マニュアル	
デジタルスローシャッター	OFF、x2~10	
ノイズ除去	0~+11	
プライバシーマスク	OFF、ON(最大16箇所)	
動体検知	OFF、ON(最大4箇所)	
画像反転	OFF、水平、垂直、回転	
対衝撃性能	IK10準拠	

レコーダー部 仕様

カメラ入力	1系統(Ethernet)
ストレージ容量	標準128GB(SSD) / 拡張オプション対応:256GB、512GB(SSD) ※オプション対応 : RAID1(ミラーリング)
OS	Linux
記録モード	スケジュール記録(0~24時間設定、曜日設定)
表示LED	記録中、GPS同期、エラー状態表示(本体・SSD・カメラ)
再生方法	SSD抜き取りによるPCローカル再生 無線(有線)LAN接続によるPCビューワー再生
無線インターフェース	IEEE802.11a/b/g/n(理論値最大300Mbps)
無線暗号化	WPA2-PSK-AES
無線セキュリティ	SSIDステルス、MACアドレスフィルタリング、パスワード
自動時刻同期	○(内蔵GPS、時刻補正間隔:毎秒)

■ 製品仕様

レコーダー部 仕様


データセキュリティ	パスワード保護、記録データ暗号化(AES128bit)
無停電電源(UPS)機能	バッテリー内蔵(自動シャットダウン/自動復帰)
オプション対応	モバイル回線を利用した遠隔からの画像の閲覧、取得、異常検知 みまもりサービスあんしん君(モバイル回線利用)による異常検知 ミラーリング(RAID1)、ストレージ容量拡張
電源電圧	AC100~240V、50Hz/60Hz
最大消費電力	36W
動作温度/湿度	-20℃~50℃(起動温度は-10℃~50℃) / 10%~85%
外径寸法	200(幅) * 383(奥行) * 251(高さ) mm
質量	約4kg
材質	アルミニウム、ポリカーボネート、アルミダイキャスト、ステンレス
筐体施錠	○(鍵指定はオプション対応)
防水防塵性能	IP66、親水コーティング
耐重塩害性能	○(下塗り…ポリエステル樹脂系焼付、中塗り・上塗り…フッ素樹脂系焼付) ※評価は日本冷凍空調工業会規格 JRA9002-1991に基づいています。
耐風性能	風速80m ※算出した風圧加重で重心点にて引っ張り試験を行い合格しています。
原産国	日本

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows 7、8、8.1、10 32bit/64bit
	CPU	Intel Core i5 1GHz以上 と同等以上
	メモリ	4GB以上
	ディスプレイ解像度	1920 * 1080 以上
	ネットワーク	有線LAN : 100BASE-T / 1000BASE-T 無線LAN : 2.4GHz - IEEE802.11 b/g/n 5GHz - IEEE802.11 a/n W56対応

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

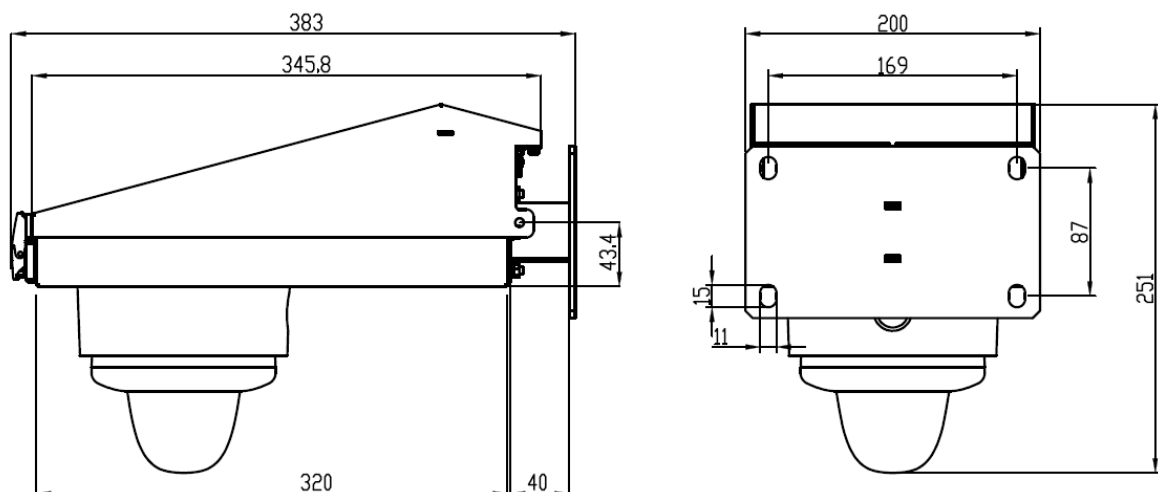

単位:[mm]