

仕 様 書

ボックス型IPカメラセット

KB-N320AS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

● カメラ仕様

撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー(SONY STARVIS)	
出力端子	RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)	
有効画素数	1920 × 1080(約200万画素)	
電源電圧	PoE(IEEE 802.3af) / DC12V	
DC12V入力端子	2Pスクリューレス端子台(極性あり)	
最大消費電力	DC12V動作時 : 5.8W PoE動作時 : 5.2W	
外形寸法	66(幅) × 63(高さ) × 124(奥行) mm [カメラ本体]	
質量	約330g [カメラ本体]	
動作温度(湿度)	-10°C ~ +50°C(0% ~ 90% ただし結露なきこと)	
有効画素数	1920 × 1080(約200万画素)	
全画素数	1945 × 1097	
映像圧縮方式	H.264 / H.265 / MJPEG	
フレームレート	1FPS ~ 30FPS(1フレームごと)	
レンズマウント	CS	
レンズ焦点距離	2.8mm ~ 12mm	
撮像角度	ワイド端	水平 : 約97° / 垂直 : 約53°
	テレ端	水平 : 約35° / 垂直 : 約20°
F値	F1.4	
赤外線 投光器	投光距離	-
	投光角度	-
最低被写体照度	カラー : 0.13lx(AGC : 中、電子シャッター : 1/15sの時) モノクロ : 0.013lx(AGC : 中、電子シャッター : 1/15sの時)	
電子シャッター	オート、1秒 ~ 1/20000秒	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	OFF、低、中、高	
AGC	低、中、高	
フリッカレス	50Hz、60Hz	
デイ&ナイト	自動、デイ固定、ナイト固定	
ホワイトバランス	自動、マニュアル	
SENS UP	-	
ノイズ除去(3DNR)	OFF、低、中、高	
霧除去(Defog)	OFF、低、中、高	
プライバシーマスク	OFF、ON(最大8箇所)	
動体検知	OFF、ON(最大8箇所)	
画像反転	OFF、水平、垂直	
調整用モニター出力	BNC(変換ケーブル付属、NTSC 1.0Vp-p 75Ω)	
音声入出力	入力 : 1 / 出力 : 1	
音声圧縮方式	G.711	
内蔵マイク	無指向性コンデンサマイク	
アラーム入出力	入力 : 1 / 出力 : 1	
イベント	オンブート、アラーム入力、マニュアルトリガー、モーション、 ネットワーク接続停止、VCA機能	
VCA機能	いたづら検知、侵入検知、モーション検知	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 製品仕様

●カメラ仕様

ROI機能	8箇所
アクション	FTP、Eメール、アラーム出力、ブースト
カードスロット	1(microSD / microSDHC / microSDXC)
最大伝送距離	100m(LANケーブル)
防塵防水性能	-
原産国	韓国
付属品	カメラ本体(KB-N320A)、取扱説明書-設置編-、 特殊形状レンチ(フランジバック調整用)、調整用モニター出力ケーブル、 レンズ(本体付属)、レンズ保護キャップ、CD-R

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

●レンズ仕様

形式	TT02812DIR-SD(3MP)
イメージャーサイズ	1/2.8インチ
マウント	CS
アイリス制御	オート(DC)
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
最大口径比	F:1.4
外形寸法	φ47(直径) × 39(奥行) mm
質量	約40g
原産国	中国




※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

●フィクサー仕様

品名	フィクサー(ショート型)
型式	LC-F04
材質	アルミニウム製
外形寸法	φ120(直径) × 134(高さ) mm
質量	約240g
耐荷重	約4kg
首振/旋回角度	90° / 360°
原産国	中国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

外形寸法図

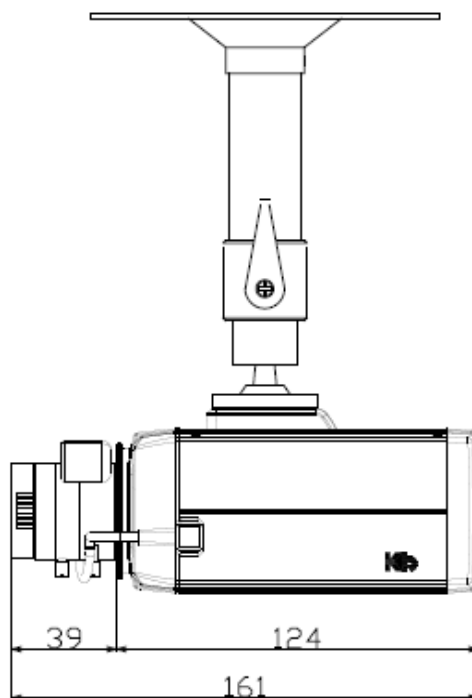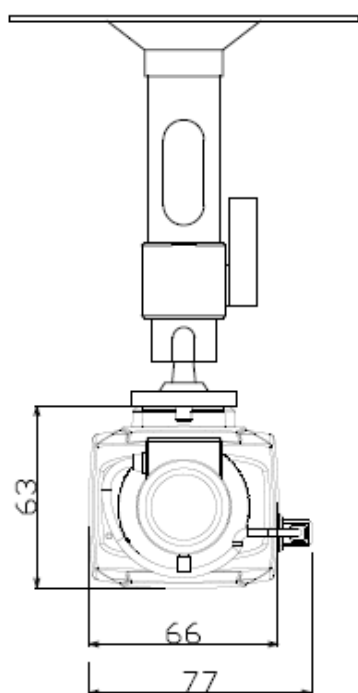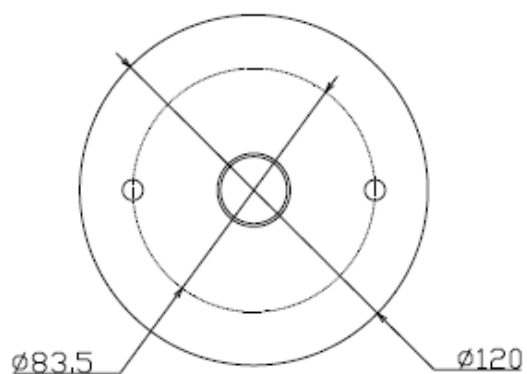

単位:[mm]