

仕 様 書

屋外用チューブ型IPカメラ

KB-N520A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー(SONY STARVIS)	
出力端子	RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)	
電源電圧	PoE(IEEE 802.3af) / DC12V	
DC12V入力端子	DCジャック(変換ケーブル付属)	
最大消費電力	DC12V動作時 : 6.7W PoE動作時 : 6.9W	
外形寸法	80(幅) x 84(高さ) x 138(奥行) mm [カメラ本体]	
質量	約830g	
動作温度(湿度)	-10°C ~ +50°C(0% ~ 90% ただし結露なきこと)	
有効画素数	1920 x 1080(約200万画素)	
全画素数	1945 x 1097	
映像圧縮方式	H.264 / H.265 / MJPEG	
フレームレート	1FPS ~ 30FPS(1フレームごと)	
レンズマウント	-	
レンズ焦点距離	2.8mm ~ 12mm	
撮像角度	ワイド端	水平 : 約100° / 垂直 : 約56°
	テレ端	水平 : 約33° / 垂直 : 約18°
F値		F1.6~F5.6
赤外線 投光器	投光距離	約30m
	投光角度	約76°
最低被写体照度	カラー : 0.13lx(AGC : 中、電子シャッター : 1/15sの時) モノクロ : 0.013lx(AGC : 中、電子シャッター : 1/15sの時) モノクロ : 0lx(赤外線照射時)	
電子シャッター	オート、1秒 ~ 1/20,000秒	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	OFF、低、中、高	
AGC	低、中、高	
フリッカレス	50Hz、60Hz	
デイ&ナイト	自動、デイ固定、ナイト固定	
ホワイトバランス	自動、マニュアル	
SENS UP	-	
ノイズ除去(3DNR)	OFF、低、中、高	
霧除去(Defog)	OFF、低、中、高	
プライバシーマスク	OFF、ON(最大8箇所)	
動体検知	OFF、ON(最大8箇所)	
画像反転	OFF、水平、垂直	
調整用モニター出力	BNC(変換ケーブル付属、NTSC 1.0Vp-p 75Ω)	
音声入出力	入力 : 1 / 出力 : 1	
音声圧縮方式	G.711	
内蔵マイク	-	
アラーム入出力	入力 : 1 / 出力 : 1	
イベント	オンブート、アラーム入力、マニュアルトリガー、モーション、 ネットワーク接続停止、VCA機能	
VCA機能	いたづら検知、侵入検知、モーション検知	


※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 製品仕様

ROI機能	8箇所
アクション	FTP、Eメール、アラーム出力、ブースト
カードスロット	1(microSD / microSDHC / microSDXC)
最大伝送距離	100m(LANケーブル)
防塵防水性能	IP66準拠
原産国	韓国
付属品	取扱説明書-設置編-、DC電源ケーブル、調整用モニター出力ケーブル、サンシェード、サンシェード取付ビス、ポリワッシャー、落下防止ワイヤー取付ビス、特殊形状レンチ、絶縁ブッシュ、端子台、LANコネクタ-用防水カバー、自己粘着テープ、絶縁プレート、カメラ取付ビス、CD-R

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

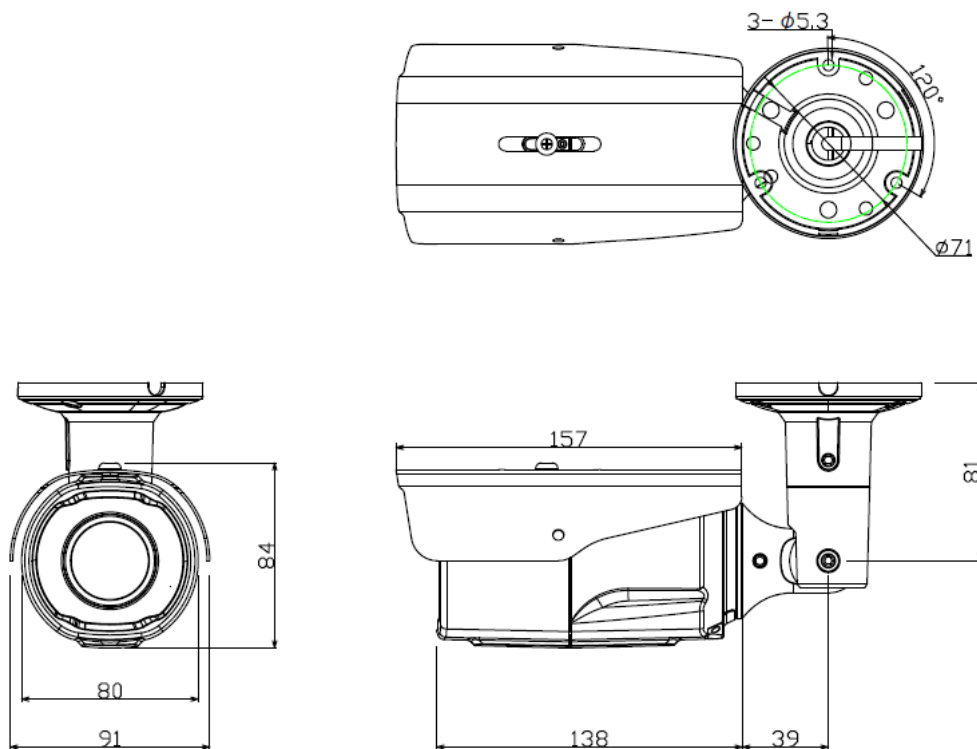

単位:mm