

# 仕 様 書

ネットワークビデオレコーダー(8ch)

KB-SRIP08A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品番		KB-SRIP08A
本体仕様	カメラ入力数	8
	カメラ入力信号	IP
	入カインタフェース	マウス
ハードウェア	電源電圧	DC48V(ACアダプター)
	消費電力	最大72W(PoE56W)
	外形寸法	376(幅)×44.9(高さ)×318(奥行)mm (突起物、ゴム足除く)
	質量	約3.1kg(HDD1枚時)
ライブ	動作温度(湿度)	5~40°C(0%~90% ただし結露なきこと)
	メインモニター出力	HDMI、VGA (3840×2160※1、1920×1080、1280×720、1024×768)
	スポットモニター出力	-
	シーケンス表示	○(最大9分割)
	PTZコントロール	○(パン・チルト・ズーム、プリセット、自動巡回)
	デジタルズーム	○
記録	静止画スナップショット	-
	圧縮形式	H.265、H.264
	録画モード	常時、モーション、センサー、手動
	解像度	最大800万画素(カメラに依存)
音声	録画フレーム数	最大30FPS(8CH合計240FPS)
	音声入力	RCA×1
	音声出力	RCA×1またはHDMI(映像に重畳)
再生	音声双方向通信	○
	検索モード	タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ、 スマートサーチ
	再生速度	最大64倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI、独自形式
	保存メディア	USBメモリー
イベント/アラーム	接点入力	8(NC/NO選択可・無電圧接点)
	接点出力	1(NC/NO選択可・無電圧接点)
	モーション検知	○(領域選択可)
	イベント	接点入力、モーション、ビデオロス、HDD認識エラー、 HDD使用量、SMARTエラー、手動録画、起動、ログイン、 定期通知
アクション	録画、接点出力、メール送信、ブザー、プリセット	
ネットワーク	LAN端子(RJ-45)	LANポート:1(10/100/1000BASE-T) PoEポート:8(10/100BASE-T)
	クライアントソフト	-
	WEBブラウザ	ライブ、検索・再生、バックアップ、設定
	スマートフォン	iPhone または Android ※2 ライブ、検索・再生
	ネットワークストリーム	-

※1 HDMI出力のみ対応

※2 動作確認済みOSは、iOS12以降、Android4.0以降となります。

(iOSはApple.Incの登録商標です。AndroidはGoogle.Incの登録商標です。)


仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 製品仕様

その他	RAID	○
	多言語	○
	ファームウェア更新	USBメモリー
	ネットワーク時刻同期	○
推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows7、8.1、10
	CPU	Intel Core i5 3.3GHz 以上
	メモリー	2GB以上(32bit)、4GB以上(64bit)
	解像度	1920x1080
	ストレージ空き容量	6GB以上
	ネットワーク	1000BASE-T以上
	グラフィックカード	DirectX10以上、ビデオメモリー1GB以上
原産国	韓国	
セット内容	本体、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、取扱説明書、簡易取扱説明書、CD-R	

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 外形寸法図

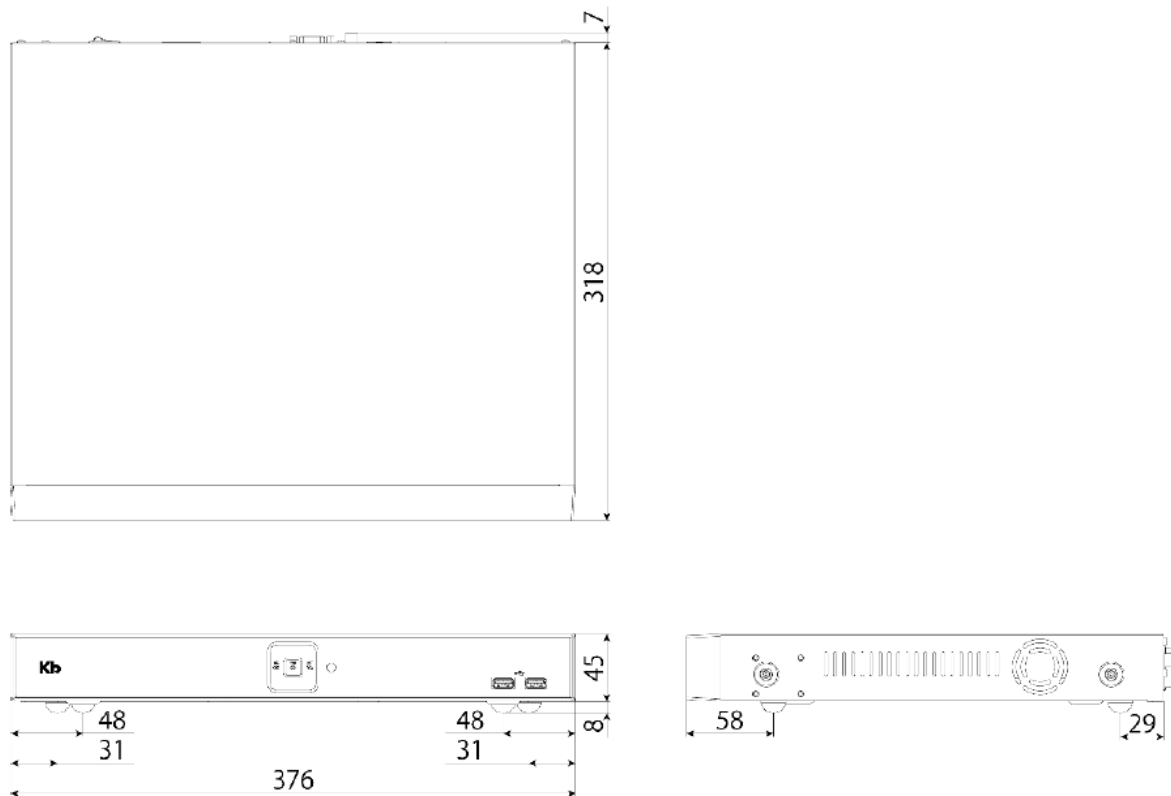

単位：[mm]