

# 仕 様 書

AHDデジタルビデオレコーダー(4ch)  
〈普及モデル〉

EHVR-804C

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品番		EHVR-804C
本体仕様	カメラ入力数	BNC × 4
	カメラ入力信号	AHD2.0 / CVBS (自動認識)
	入力インタフェース	マウス、本体前面パネル、リモコン
ハードウェア	電源電圧	DC12V(ACアダプタ)
	消費電力	最大20W
	外形寸法	340(幅) × 63(高さ) × 262(奥行)mm
	質量	2.5kg
	動作温度(湿度)	5~40°C(20~80% ※ただし結露なきこと)
ライブ	メインモニター出力	HDMI / VGA / BNC (スポットと排他利用)
	スポットモニター出力	BNC × 1(イベント時のみ・メインモニターと排他利用)
	シーケンス表示	○
	PTZコントロール	○(RS-485)
	デジタルズーム	○(ライブ/再生)
	静止画スナップショット	○(BMP)
記録	圧縮形式	H.264 / H.265
	記録モード	常時 / モーション / センサー / スケジュール / 手動
	解像度	AHD…2560x1440※/1920x1080/1920x540/1280x720/ 640x360 アナログ…960x480 / 704x480 / 352x240 ※400万画素(15FPS)のカメラのみ対応します。
	記録フレーム数	AHD…最大15FPS(4CH合計60FPS) アナログ…最大30FPS(4CH合計120FPS)
音声	音声入力	RCA × 4(LINEレベル)
	音声出力	RCA × 1(LINEレベル)
	音声双方向通信	○
再生	検索モード	クイックサーチ/タイムライン/イベント/キャプチャーリスト/ ログ/日時指定/先頭映像再生/最終映像再生
	再生速度	最大64倍速(1画面表示)/最大32倍速(4分割表示)
バックアップ	ファイル形式	AVI / 独自形式
	保存メディア	USBメモリ / クライアントPCのHDD
イベント/アラーム	接点入力	4(NC/NO選択可・無電圧接点)
	接点出力	1(NC/NO選択可・無電圧接点)
	モーション検知	○(領域選択可)
	イベント	接点入力、モーション、ビデオロス、HDDエラー
	アクション	接点出力 / ブザー / メール送信
ネットワーク	LAN端子(RJ-45)	1 (10/100BASE-T)
	クライアントソフト	ライブ/検索・再生/バックアップ/PTZコントロール/設定
	WEBブラウザ	ライブ/検索・再生/バックアップ/PTZコントロール/設定
	スマートフォン	iPhone または Android ※1 ライブ/検索・再生/PTZコントロール
	ネットワークストリーム	640x360 1CH毎に最大15FPS(4CH合計60FPS)
その他	RAID	×
	多言語	○
	ファームウェア更新	USBメモリー
	ネットワーク時刻同期	○

※1 動作確認済みOSは、iOS9以降、Android4.0以降となります。


(iOSはApple.Incの登録商標です。AndroidはGoogle.Incの登録商標です。)

## ■ 製品仕様

推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows 8 / 8.1 / 10
	CPU	Intel Core i5 2GHz 以上
	メモリ	4GB以上
	VGAメモリ	512MB以上
	解像度	1920x1080
	ストレージ空き容量	1GB以上
	ネットワーク	100BASE-T以上
	グラフィックカード	DirectX 10 以上
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 外形寸法図

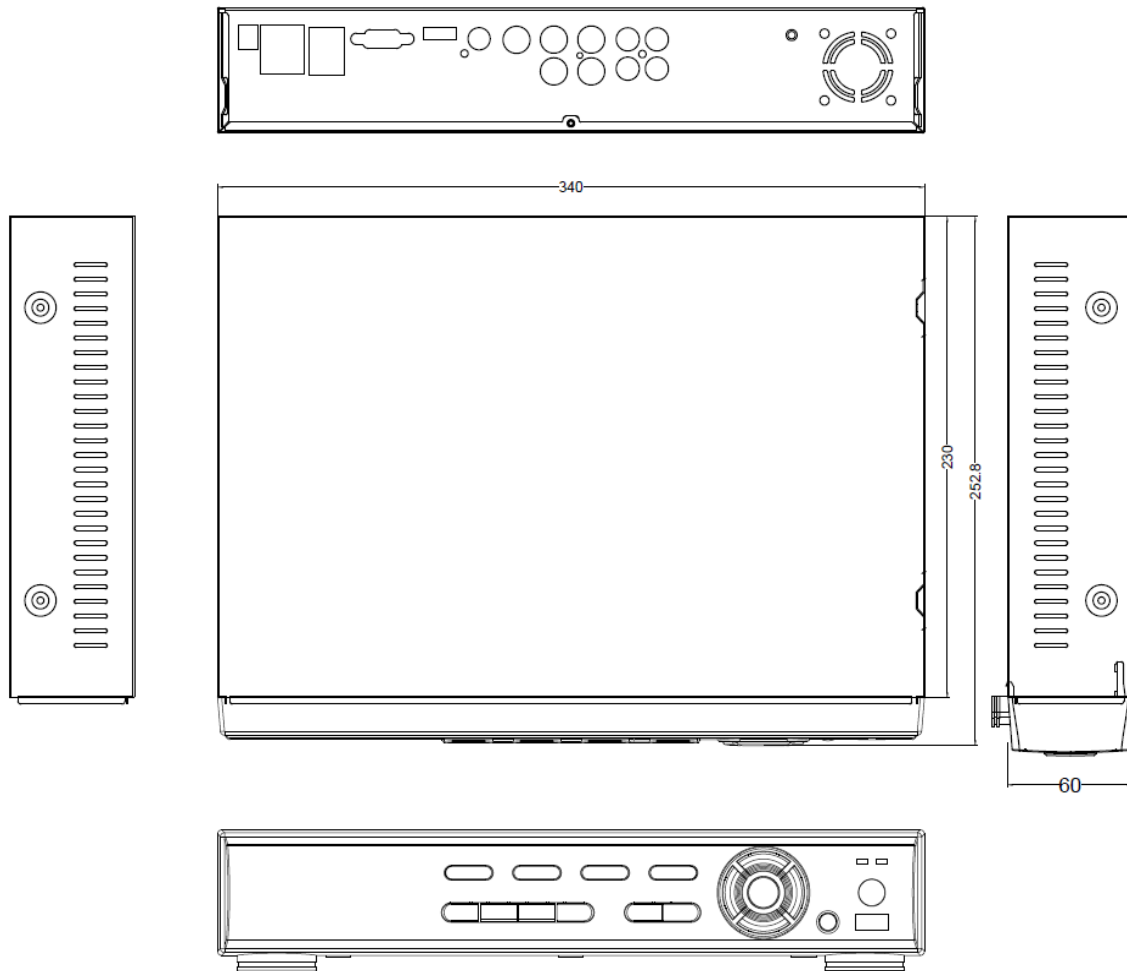

単位 : [mm]