

# 仕 様 書

屋外用ドーム型AHDカメラ  
(固定焦点・4MP・ワンケーブル対応)

LC-T640B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

|   |             |    |     |
|---|-------------|----|-----|
| 品名:屋外用ドーム型AHDカメラ<br>(固定焦点・4MP・ワンケーブル対応) | 型式:LC-T640B | NO | 1/2 |
|---|-------------|----|-----|

■ 製品仕様

|                                 |   |      |  |
|---------------------------------|---|------|--|
| 品名                              | 屋外用ドーム型AHDカメラ(固定焦点・4MP・ワンケーブルカメラ対応)   |      |  |
| 型式                              | LC-T640B  |      |  |
| 撮像素子                            | 1/2.8型CMOSセンサー (SONY)   |      |  |
| 映像出力                            | AHD   |      |  |
| 出力端子                            | BNC   |      |  |
| 有効画素数                           | 2560 * 1440 (約400万画素)   |      |  |
| 全画素数                            | 2688 * 1944 (約500万画素)   |      |  |
| フレームレート                         | 30FPS (4M)  |      |  |
| 走査方式                            | プログレッシブ   |      |  |
| 同期方式                            | 内部同期  |      |  |
| レンズマウント                         | -   |      |  |
| レンズ焦点距離                         | 2.8mm   |      |  |
| 撮像角度                            | 水平:96° 垂直:53°   |      |  |
| 赤外線投光                           | 投光距離  | 約15m |  |
|                                 | 投光角度  | 約60° |  |
| 最低被写体照度                         | カラー:0.15lx / モノクロ:0.02lx / 赤外線投光時:0lx(モノクロ)   |      |  |
| 電子シャッター                         | AUTO、FLK  |      |  |
| デジタルワイド<br>ダイナミックレンジ<br>(D-WDR) | OFF、AUTO  |      |  |
| 逆光補正(BLC)                       | OFF、BLC   |      |  |
| AGC                             | 1 ~ 15  |      |  |
| フリッカレス                          | ○   |      |  |
| デイ&ナイト                          | AUTO、COLOR、B/W、EXT  |      |  |
| ホワイトバランス                        | ATW、AWC→SET   |      |  |
| SENS UP                         | -   |      |  |
| ノイズ除去(3DNR)                     | 2DNR、3DNR (OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)   |      |  |
| 霧除去(Defog)                      | -   |      |  |
| プライバシーマスク                       | -   |      |  |
| 動体検知                            | -   |      |  |
| 画像反転                            | OFF、水平、垂直、回転  |      |  |
| 調整用モニター                         | BNCジャック(付属のケーブルで変換)   |      |  |
| 電源電圧                            | デュアル電源方式<br>・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電(BNC)<br>・DC12V(DCジャック)                         |      |  |
| DC12V入力端子                       | DCジャック  |      |  |
| 最大消費電力                          | 3.9W  |      |  |
| 最大伝送距離                          | 300m (3C-2V同軸ケーブル)、500m (5C-2V同軸ケーブル)   |      |  |
| 動作温度(湿度)                        | -10°C ~ +50°C(10~90% ただし結露なきこと)   |      |  |
| 防塵防水性能                          | IP66  |      |  |
| 外形寸法                            | 133(φ) x 100.3(高さ)mm  |      |  |
| 質量                              | 約600g   |      |  |
| 付属品                             | カメラ本体、取扱説明書、設置テンプレート、<br>テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)<br>L字特殊形状レンチ、ネジ、Oリング、ブッシング |      |  |
| 原産国                             | 韓国  |      |  |

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

品名:屋外用ドーム型AHDカメラ  
(固定焦点・4MP・ワンケーブル対応)

型式:LC-T640B

NO


2/2

■接続対応レコーダー(2021年4月現在)

- ・EHVR-804B※1
- ・EHVR-804C※1
- ・KB-AHR04C
- ・KB-AHR08C
- ・KB-AHR16C

※1・・・2560x1440の解像度で運用する場合は、本カメラのフレームレート設定を変更する必要があります。  
詳しくはお問い合わせください。

■外形寸法図

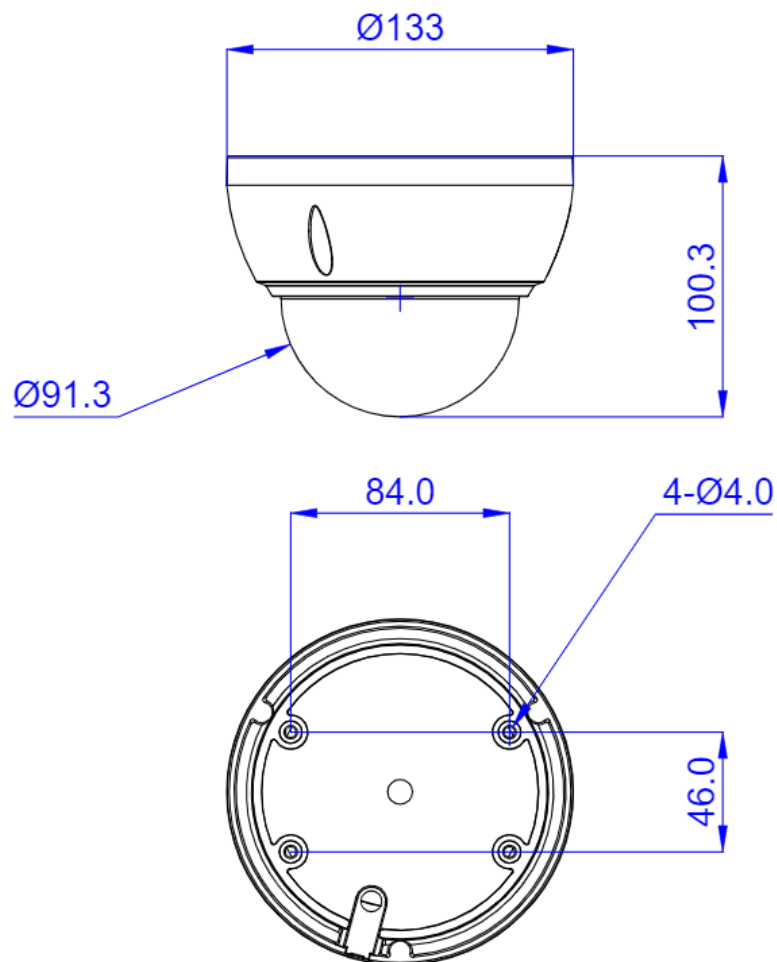

単位:[mm]