

# 仕 様 書

GPSタイムサーバ

LC-GPS01A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382


## ■ 製品仕様

品名	GPSタイムサーバ
型式	LC-GPS01A
入力電圧	PoE ( IEEE802.3af ) ※1
最大消費電力	12.5W
外形寸法	175×125×60mm ただし突出部を除く
質量	約0.5kg
動作温度 ( 湿度 )	0 ~ 50°C ( 10 ~ 85% ただし結露なきこと)
主要材質	ポリカーボネート
原産国	日本
時刻同期方法 / 周期	GPS / 毎秒
時刻払い出し	NTP
推奨ブラウザ ( 設定用 )	Internet Explorer 11
適合ポール取付金具 ( タカチ製・別売 )	ポール取付金具:SSK-200 ポールバンド:PKB-10PM/10P/10S

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

※1・・・当社レコーダー「KB-SRIP」シリーズに組合せる場合、内蔵PoEポートでは動作しません。別途PoEスイッチまたはPoEインジェクタが必要となります。

## ■ 外形寸法図

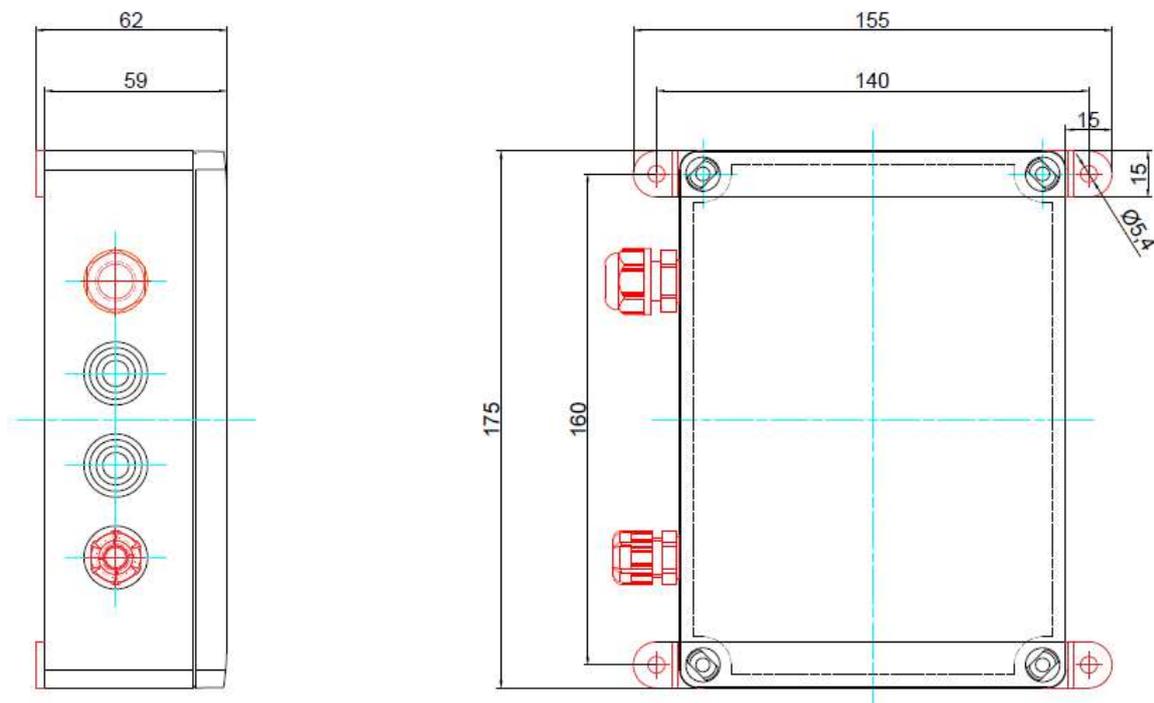

単位: [mm]