

# 仕 様 書

AHDデジタルビデオレコーダー(4ch)  
〈普及モデル〉

EHVR-804D

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

|           |              |   |
|-----------|--------------|---|
|           | 品番           | EHVR-804D   |
| 本体仕様      | カメラ入力数       | BNC × 4   |
|           | カメラ入力信号      | AHD2.0 / CVBS (自動認識)  |
|           | 入力インタフェース    | マウス、本体前面パネル、リモコン  |
| ハードウェア    | 電源電圧         | DC12V(ACアダプタ)   |
|           | 消費電力         | 最大19W   |
|           | 外形寸法         | 340(幅) × 68(高さ) × 252.8(奥行)mm<br>※ゴム足、突起物は除く  |
|           | 質量           | 2.5kg   |
|           | 動作温度(湿度)     | 5~40℃(20~80% ※ただし結露なきこと)  |
| ライブ       | メインモニター出力    | HDMI / VGA / BNC (スポットと排他利用)  |
|           | スポットモニター出力   | BNC × 1(イベント時のみ・メインモニターと排他利用)   |
|           | シーケンス表示      | ○   |
|           | PTZコントロール    | ○(RS-485)   |
|           | デジタルズーム      | ○(ライブ/再生)   |
|           | 静止画スナップショット  | ○(BMP)  |
| 記録        | 圧縮形式         | H.264 / H.265   |
|           | 記録モード        | 常時 / モーション / センサー / スケジュール / 手動   |
|           | 解像度          | AHD…2560x1440※/1280x1440/1920x1080/<br>1280x720/640x360<br>アナログ…960x480<br>※400万画素(15FPS)のカメラのみ対応します。 |
|           | 記録フレーム数      | AHD…最大15FPS(4CH合計60FPS)<br>※2560x1440時は、最大10FPS<br>アナログ…最大30FPS(4CH合計120FPS)                          |
| 音声        | 音声入力         | RCA × 4(LINEレベル)  |
|           | 音声出力         | RCA × 1(LINEレベル)  |
|           | 音声双方向通信      | ○   |
| 再生        | 検索モード        | クイックサーチ/タイムライン/イベント/キャプチャーリスト/<br>ログ/日時指定/先頭映像再生/最終映像再生   |
|           | 再生速度         | 最大64倍速(1画面表示)/最大32倍速(4分割表示)   |
| バックアップ    | ファイル形式       | AVI / 独自形式  |
|           | 保存メディア       | USBメモリ / クライアントPCのHDD   |
| イベント/アラーム | 接点入力         | 4(NC/NO選択可・無電圧接点)   |
|           | 接点出力         | 1(NC/NO選択可・無電圧接点)   |
|           | モーション検知      | ○(領域選択可)  |
|           | イベント         | 機器状態チェック、再起動、シャットダウン、手動録画、<br>センサー入力、モーション検知、ビデオロス、HDD温度、<br>HDD不良セクタの数、HDD使用率、HDD空き容量なし、<br>HDDエラー   |
|           | アクション        | 接点出力 / ブザー / メール送信  |
| ネットワーク    | LAN端子(RJ-45) | 1 (10/100BASE-T)  |
|           | クライアントソフト    | ライブ/検索・再生/バックアップ/PTZコントロール/設定   |
|           | WEBブラウザ      | ライブ/検索・再生/バックアップ/PTZコントロール/設定   |
|           | スマートフォン      | iPhone または Android ※1<br>ライブ/検索・再生/PTZコントロール  |
|           | ネットワークストリーム  | 640x360 1CH毎に最大15FPS(4CH合計60FPS)  |

※1 動作確認済みOSは、iOS9以降、Android4.0以降となります。


(iOSはApple.Incの登録商標です。AndroidはGoogle.Incの登録商標です。)

## ■ 製品仕様

|                  |            |                       |
|------------------|------------|-----------------------|
| その他              | RAID       | ×                     |
|                  | 多言語        | ○                     |
|                  | ファームウェア更新  | USBメモリー               |
|                  | ネットワーク時刻同期 | ○                     |
| 推奨クライアント<br>PC仕様 | 動作確認済みOS   | Windows10             |
|                  | CPU        | Intel Core i5 2GHz 以上 |
|                  | メモリ        | 4GB以上                 |
|                  | VGAメモリ     | 512MB以上               |
|                  | 解像度        | 1920x1080             |
|                  | ストレージ空き容量  | 1GB以上                 |
|                  | ネットワーク     | 100BASE-T以上           |
|                  | グラフィックカード  | DirectX 10 以上         |
| 原産国              |            | 韓国                    |

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## ■ 外形寸法図

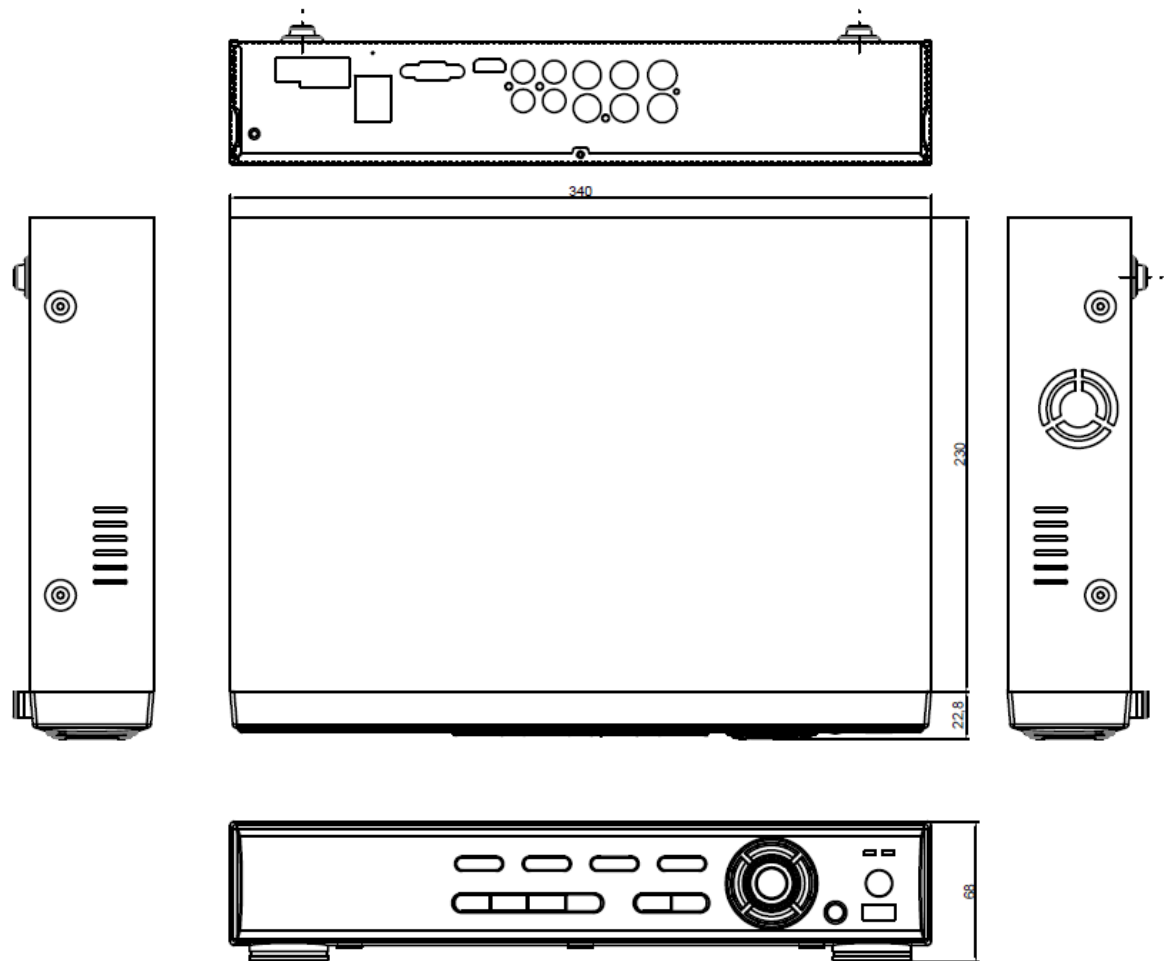

単位 : [mm]