

仕 様 書

ネットワークビデオレコーダー(8ch)

KB-IRIP08A

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名: ネットワークビデオレコーダー(8ch)	型式: KB-IRIP08A	NO	1/2
-------------------------	----------------	----	-----

■ 製品仕様

	品番	KB-IRIP08A
本体仕様	カメラ入力数	8
	カメラ入力信号	IP
	入カインタフェース	マウス、リモコン
ハードウェア	電源電圧	AC100V
	消費電力	最大204W(PoE172W) ※HDD標準容量搭載時
	外形寸法	380(幅)×44(高さ)×316(奥行)mm (突起物、ゴム足除く)
	質量	約2.3kg(HDD1台のとき)
	動作温度(湿度)	0～40℃(10%～90% ただし結露なきこと)
ライブ	メインモニター出力	HDMI(3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720) VGA(1920×1080、1280×1024、1280×720)
	スポットモニター出力	BNC(SPOT OUT) : 最大4分割(1CH～8CH)
	シーケンス表示	○(最大9分割)
	PTZコントロール	RS-485(パン・チルト・ズーム、プリセット、自動巡回、UTC)
	デジタルズーム	○
	静止画スナップショット	○
記録	録画モード	常時、モーション、センサー、手動、簡易設定
	録画解像度	2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460 352×240、352×288
	記録フレーム数	最大30FPS(8CH 合計240FPS)
音声	音声入力	RCA×1(LINEレベル)
	音声出力	RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
	音声双方向通信	○
再生	検索モード	タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ
	再生速度	最大64倍速
バックアップ	ファイル形式	AVI、独自形式(パスワード設定可)
	保存メディア	USBメモリー、FTP
イベント/アラーム	接点入力	8(NC/NO選択可・無電圧接点)
	接点出力	1(NC/NO選択可・無電圧接点)
	モーション検知	○(領域選択可)
	イベント	接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント
	アクション	接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ 携帯電話プッシュ通知
ネットワーク	LAN端子(RJ-45)	1(10/100/1000BASE-T)
	WAN端子(RJ-45)	1(10/100/1000BASE-T)
	クライアントソフト	ライブ、検索・再生、バックアップ、PTZコントロール、設定
	WEBブラウザ	ライブ、検索・再生、バックアップ、PTZコントロール、設定
	スマートフォン	iOS 12以上 / Android 4.0以上※1 ライブ監視 / データ検索・再生 / PTZコントロール 遠隔設定
	ネットワークストリーム	FPS制限

※1 iOSはApple.Incの登録商標です。AndroidはGoogle.Incの登録商標です。


仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 製品仕様

その他	RAID	-
	多言語	○
	ファームウェア更新	USBメモリー
	ネットワーク時刻同期	○
推奨クライアント PC仕様	動作確認済みOS	Windows11Pro/Home
	CPU	Intel Core i5 2GHz 以上
	メモリー	4GB以上
	解像度	1920x1080
	ストレージ空き容量	1GB以上
	ネットワーク	100BASE-T以上
グラフィックカード	DirectX10以上、ビデオメモリー1GB以上	
原産国	韓国	
セット内容	本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック	

仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

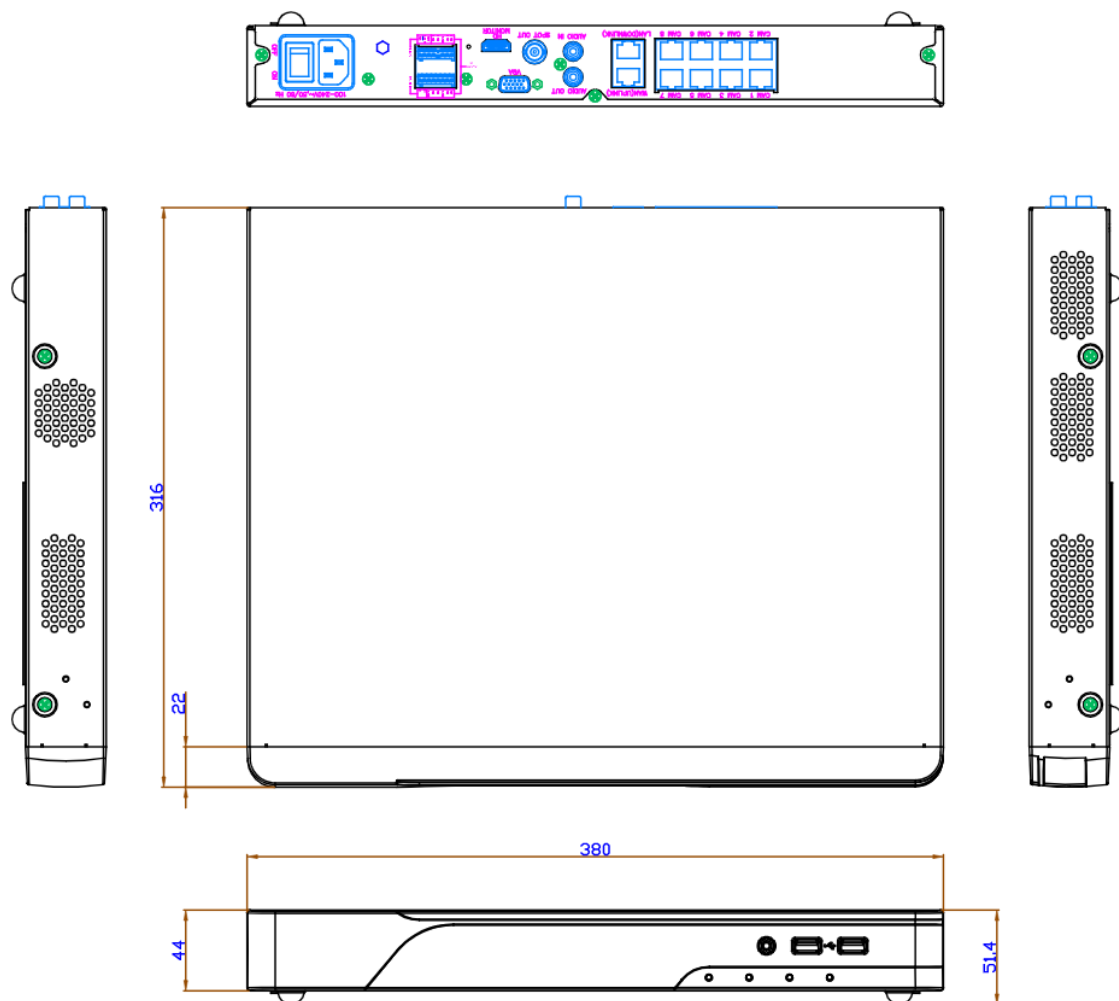

単位: [mm]