

# 仕 様 書

ドーム型AHDワンケーブルカメラ

DMC-2MAHN

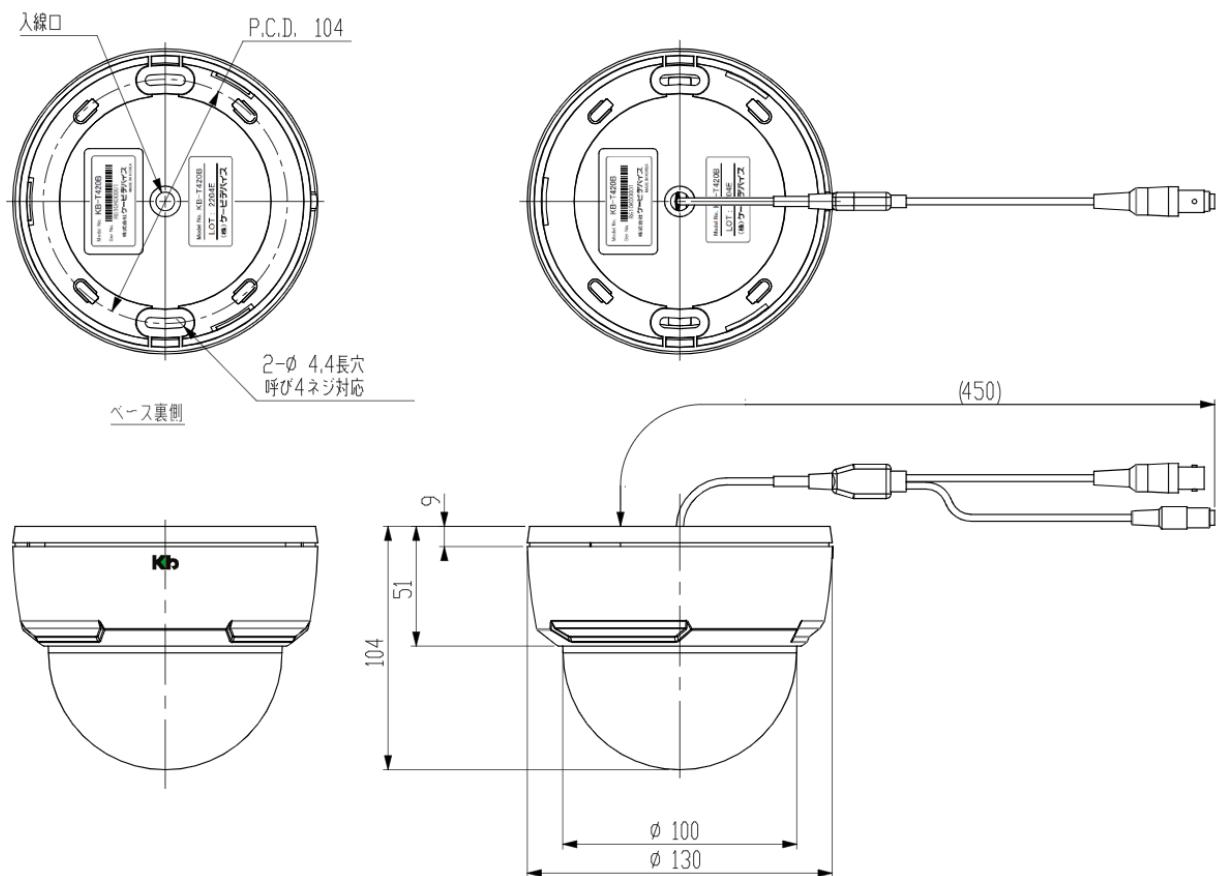
株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル  
TEL 075-354-3372  
FAX 075-354-3382

## ■ 製品仕様

品名	ドーム型AHDワンケーブルカメラ
型式	DMC-2MAHN
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー (SONY)
映像出力	AHD/CVBS
出力端子	BNC
有効画素数	1920 × 1080 (約200万画素)
全画素数	1945 × 1109 (約216万画素)
フレームレート	30fps (1080p)
走査方式	プログレッシブ
同期方式	内部同期
レンズマウント	-
レンズ焦点距離	2.7mm ~ 12mm (電動ズームレンズ)
撮像角度	ワイド端 水平 : 約101° / 垂直 : 約52°
	テレ端 水平 : 約33° / 垂直 : 約19°
赤外線投光	投光距離 -
	投光角度 -
最低被写体照度	カラー:0.05lx / モノクロ:0.003lx(初期設定)
電子シャッター	オート,1/30~1/30,000秒,FLK
ワイドダイナミックレンジ	○
逆光補正(BLC)	オフ/BLC/HLC/WDR
AGC	○(レベル調整可)
フリッカレス	○
デイ&ナイト	オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可
ホワイトバランス	オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
SENS UP	オフ/オート(x2~x32)
ノイズ除去	オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可
霧除去(Defog)	-
プライバシーマスク	オフ/オン 切替 16エリア
画像反転	オフ/水平反転/垂直反転/180° 回転
調整用モニター出力	BNCジャック(付属のケーブルで変換)
電源電圧	デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR)より給電(BNC) ・DC12V(DCジャック)
最大消費電力	DC12V入力使用時:340mA
最大伝送距離	3C-2V : 250m 5C-2V : 450m
動作温度(湿度)	-10°C ~ +50°C(0~85% ただし結露なきこと)
防塵防水性能	-
外形寸法	130(φ) × 104(高さ)mm
質量	約320g
付属品	電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、タッピングねじ、アンカー、カバー取外し工具、テンプレート、取扱説明書
原産国	韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

**■外形寸法図**

単位:[mm]