

# 仕 様 書

屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ

IRB-2MAHN

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372


FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

|              |  |                        |  |
|--------------|--|------------------------|--|
| 品名           | 屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ   |                        |  |
| 型式           | IRB-2MAHN  |                        |  |
| 撮像素子         | 1/2.8型CMOSセンサー (SONY)  |                        |  |
| 映像出力         | AHD/CVBS   |                        |  |
| 出力端子         | BNC  |                        |  |
| 有効画素数        | 1920 x 1080 (約200万画素)  |                        |  |
| 全面画素数        | 1945 x 1109 (約216万画素)  |                        |  |
| フレームレート      | 30fps (1080p)  |                        |  |
| 走査方式         | プログレッシブ  |                        |  |
| 同期方式         | 内部同期   |                        |  |
| レンズマウント      | -  |                        |  |
| レンズ焦点距離      | 2.8mm ~ 12mm (電動ズームレンズ)  |                        |  |
| 撮像角度         | ワイド端   | 水平 : 約101° / 垂直 : 約52° |  |
|              | テレ端  | 水平 : 約33° / 垂直 : 約19°  |  |
| 赤外線投光        | 投光距離   | 45m                    |  |
|              | 投光角度   | 約75°                   |  |
| 最低被写体照度      | カラー:0.05lx / モノクロ:0lx(赤外線投光時)  |                        |  |
| 電子シャッター      | オート,1/30~1/30,000秒,FLK   |                        |  |
| ワイドダイナミックレンジ | ○  |                        |  |
| 逆光補正(BLC)    | オフ/BLC/HLC/WDR   |                        |  |
| AGC          | ○(レベル調整可)  |                        |  |
| フリッカレス       | ○  |                        |  |
| デイ&ナイト       | オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可   |                        |  |
| ホワイトバランス     | オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル   |                        |  |
| SENS UP      | オフ/オート(x2~x32)   |                        |  |
| ノイズ除去        | オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可  |                        |  |
| 霧除去(Defog)   | -  |                        |  |
| プライバシーマスク    | オフ/オン 切替 16エリア   |                        |  |
| 画像反転         | オフ/水平反転/垂直反転   |                        |  |
| 調整用モニター出力    | BNCジャック(付属のケーブルで変換)  |                        |  |
| 電源電圧         | デュアル電源方式<br>・専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C/CC-4AHR/CC-8AHR)より給電(BNC)<br>・DC12V(DCジャック) |                        |  |
| 最大消費電力       | DC12V入力使用時:480mA   |                        |  |
| 最大伝送距離       | 3C-2V : 250m   |                        |  |
|              | 5C-2V : 450m   |                        |  |
| 動作温度(湿度)     | -10°C ~ +50°C(0~85% ただし結露なきこと)   |                        |  |
| 防塵防水性能       | IP66   |                        |  |
| 外形寸法         | 95(φ) x 247(奥行) x 105(高さ)mm  |                        |  |
| 質量           | 約810g  |                        |  |
| 付属品          | カメラ本体、取扱説明書、六角レンチ、フェライトコア、電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、テンプレート                                      |                        |  |
| 原産国          | 韓国   |                        |  |

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

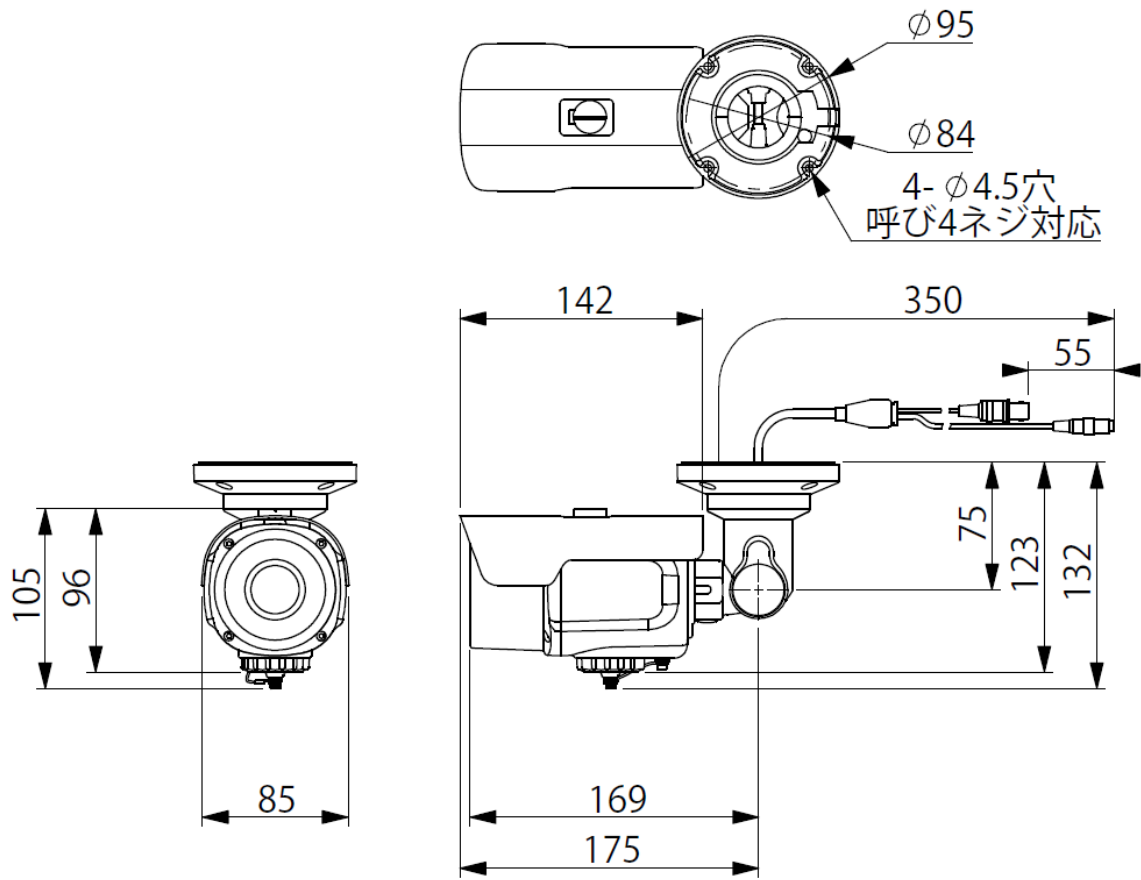

単位:[mm]