

仕 様 書

屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ

IRV-2MAHN

株式会社ケービデバイス



京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル
TEL 075-354-3372
FAX 075-354-3382

■ 製品仕様

品名	屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ	
型式	IRV-2MAHN	
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー (SONY)	
映像出力	AHD/CVBS	
出力端子	BNC	
有効画素数	1920 × 1440 (約200万画素)	
全画素数	1945 × 1109 (約216万画素)	
フレームレート	30fps (1080p)	
走査方式	プログレッシブ	
同期方式	内部同期	
レンズマウント	-	
レンズ焦点距離	2.8mm ~ 12mm (電動ズームレンズ)	
撮像角度	ワイド端	水平 : 約101° / 垂直 : 約52°
	テレ端	水平 : 約33° / 垂直 : 約19°
赤外線投光	投光距離	45m
	投光角度	-
最低被写体照度	カラー:0.05lx / モノクロ:0lx(赤外線投光時)	
電子シャッター	オート,1/30~1/30,000秒,FLK	
ワイドダイナミックレンジ	○	
逆光補正(BLC)	オフ/BLC/HLC/WDR	
AGC	○(レベル調整可)	
フリッカレス	○	
デイ&ナイト	オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可	
ホワイトバランス	オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル	
SENS UP	オフ/オート(x2~x32)	
ノイズ除去	オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可	
霧除去(Defog)	-	
プライバシーマスク	オフ/オン 切替 16エリア	
画像反転	オフ/水平反転/垂直反転/180° 回転	
調整用モニター出力	BNCジャック(付属のケーブルで変換)	
電源電圧	デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C CC-4AHR/CC-8AHR)より給電(BNC) ・DC12V(DCジャック)	
	DC12V入力使用時:480mA	
最大消費電力	DC12V入力使用時:480mA	
最大伝送距離	-	
動作温度(湿度)	-10°C ~ +50°C(0~85% ただし結露なきこと)	
防塵防水性能	カメラ本体:IP66	
外形寸法	150(φ) × 111(高さ)mm	
質量	約930g	
付属品	タッピングねじ、アンカー、フェライトコア、L型レンチ、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、ウレタンシート、 テンプレート、乾燥剤、取扱説明書	
原産国	韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

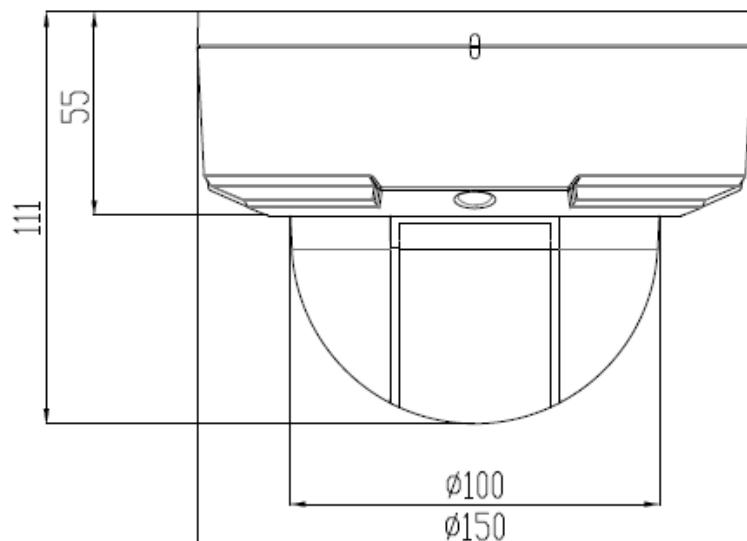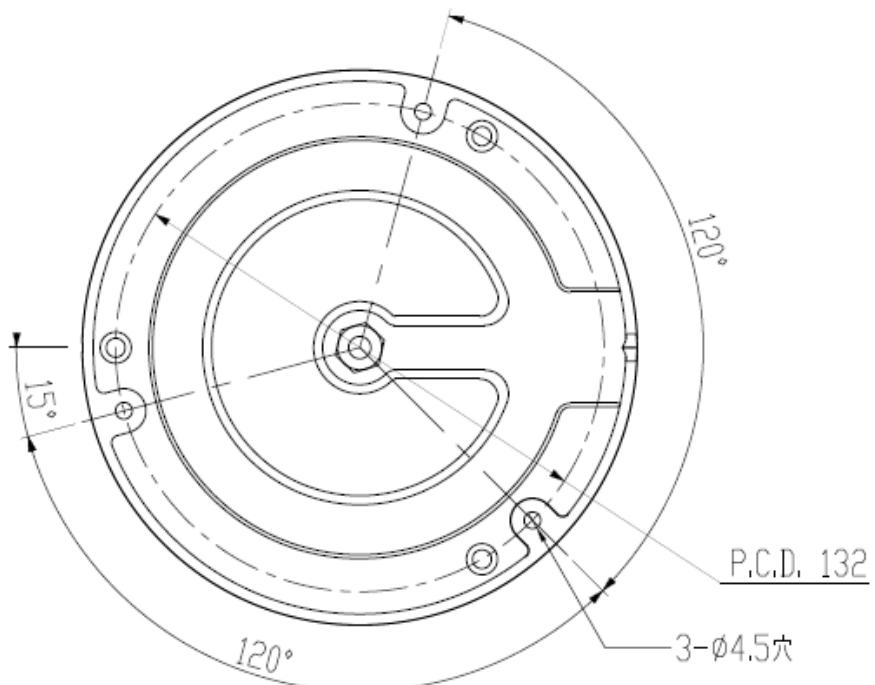

単位:[mm]