

仕 様 書

ボックス型AHDカメラ
(レンズ内蔵・4MP・ワンケーブル対応)

LC-T340C

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名：ボックス型AHDカメラ (レンズ内蔵・4MP・ワンケーブル対応)	型式：LC-T340C	NO	1/2
--	-------------	----	-----

■ 製品仕様

品名		ボックス型AHDカメラ(レンズ内蔵・4MP・ワンケーブル対応)	
型式		LC-T340C	
撮像素子		1/2.8型CMOSセンサー (SONY)	
映像出力		AHD	
出力端子		BNC	
有効画素数		2560 * 1440 (約400万画素)	
全画素数		2592 * 1944 (約500万画素)	
フレームレート		30fps (4M)	
走査方式		プログレッシブ	
同期方式		内部同期	
レンズマウント		-	
レンズ焦点距離		2.7 ~ 12mm(電動ズームレンズ)	
撮像角度	ワイド端	水平 : 約100° / 垂直 : 約57°	
	テレ端	水平 : 約29° / 垂直 : 約17°	
赤外線投光器	投光距離	-	
	投光角度	-	
最低被写体照度		カラー:0.08lx / モノクロ:0.008lx	
電子シャッター		AUTO、FLK	
デジタルワイド ダイナミックレンジ (D-WDR)		OFF、AUTO	
逆光補正(BLC)		OFF、BLC	
AGC		1 ~ 15	
フリッカレス		○	
デイ&ナイト		AUTO、COLOR、B/W、EXT	
ホワイトバランス		ATW、AWC→SET	
SENS UP		-	
ノイズ除去(3DNR)		2DNR、3DNR (OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)	
霧除去(Defog)		-	
プライバシーマスク		-	
動体検知		-	
画像反転		OFF、水平、垂直、回転	
調整用モニタ出力		BNCジャック	
電源電圧		デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電(BNC) ・DC12V(端子ブロック)	
DC12V入力端子		2Pプッシュロック端子台	
最大消費電力		5.1W	
最大伝送距離		200m (3C-2V同軸ケーブル) / 450m (5C-2V同軸ケーブル)	
動作温度(湿度)		-10℃ ~ 50℃(10~90% ただし結露なきこと)	
防塵防水性能		-	
外形寸法		76(幅) x 62(高さ) x 152.8(奥行き)mm (カメラ本体)	
重量		約600g	
付属品		カメラ本体、取扱説明書、電源ケーブル(DCジャック)	
原産国		韓国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

品名：ボックス型AHDカメラ (レンズ内蔵・4MP・ワンケーブル対応)	型式：LC-T340C	NO	2/2
--	-------------	----	-----


■接続対応レコーダー(2023年3月現在)

- ・EHVR-804B※1
- ・EHVR-804C※1
- ・EHVR-804D※1
- ・KB-AHR04C
- ・KB-AHR08C
- ・KB-AHR16C
- ・KB-AHR04D
- ・KB-AHR08D
- ・KB-AHR16D

※1・・・2560x1440の解像度で運用する場合は、本カメラのフレームレート設定を変更する必要があります。
詳しくはお問い合わせください。


■外形寸法図

【前面】

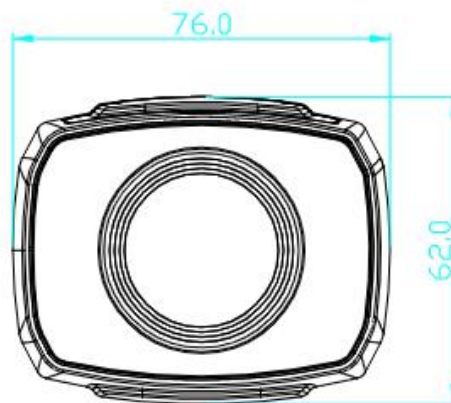

単位：[mm]

【側面】

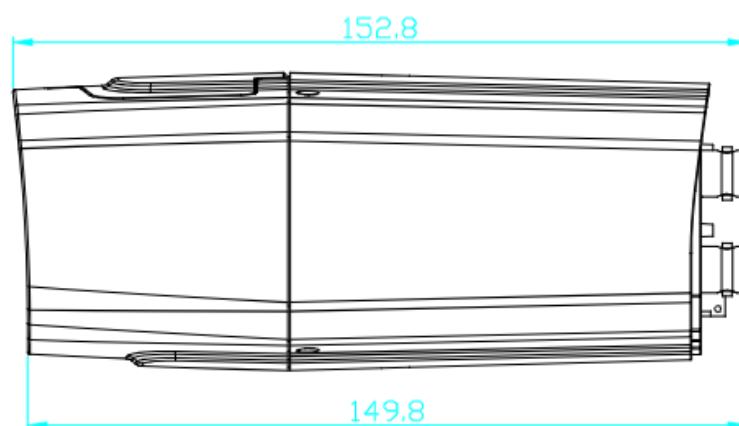

単位：[mm]