

仕 様 書

屋外用チューブ型IPカメラ
(500万画素・固定焦点・照明付)

KB-N550B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:屋外用チューブ型IPカメラ (500万画素・固定焦点・照明付)	型式:KB-N550B	NO	1/2
---------------------------------------	-------------	----	-----

■ 製品仕様

品名	屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)		
型式	KB-N550B		
撮像素子	1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー		
出力端子	RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)		
電源電圧	PoE(IEEE802.3af) / DC12V		
DC12V入力端子	DCジャック		
最大消費電力	PoE 動作時 : 7.8W DC12V 動作時 : 6.6W		
外形寸法	φ66 x 209(奥行)mm (カメラ本体)		
質量	0.55kg		
主要材質	アルミダイキャスト		
防水防塵性能	IP67		
耐衝撃性能	-		
動作温度(湿度)	-20℃ ~ +50℃(0% ~ 90% ただし結露なきこと)		
有効画素数	2592 x 1944 (約500万画素)		
全画素数	2592 x 1944 (約500万画素)		
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG		
解像度	ストリーム 1: 2592x1944,2592x1520,2304x1296,2048x1536,1920x1080, 1280x1024,1024x768,1280x720,704x576,704x480, 640x480,640x360,352x288,352x240 ストリーム 2/3: 640x480,640x360,352x288,352x240		
フレームレート	30FPS		
レンズマウント	-		
レンズ焦点距離	2.8mm 固定焦点		
撮像角度	ワイド端	水平 : 約107° / 垂直 : 約55°	
	テレ端	-	
F値	F1.6		
赤外線投光	投光距離	約30m	
	投光角度	約10°	
最低被写体照度	カラー : 0.003lx(F1.0、AGC ON) カラー : 0lx(LED照明動作時)		
電子シャッター	自動、1/30 秒 ~ 1/5,000 秒		
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	OFF、ON		
AGC	低、低中、高中、高、制限なし		
フリッカレス	OFF、50Hz、60H		
デイ&ナイト	自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール		
ホワイトバランス	手動、自動、自動ワイド		
SENS UP	OFF、x2、x4、x8		
ノイズ除去(3DNR)	OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)		
霧除去(Defog)	OFF、低、中、高		
プライバシーマスク	OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン		
動体検知	OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択		
画像反転	OFF、水平、垂直、フリップ		
調整用モニター出力	-		
音声入出力	-		

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。


品名:屋外用チューブ型IPカメラ (500万画素・固定焦点・照明付)	型式:KB-N550B	NO	2/2
---------------------------------------	-------------	----	-----

■製品仕様


音声圧縮方式	-
内蔵マイク	-
アラーム入出力	-
イベント	モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
付属品	カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル
原産国	韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

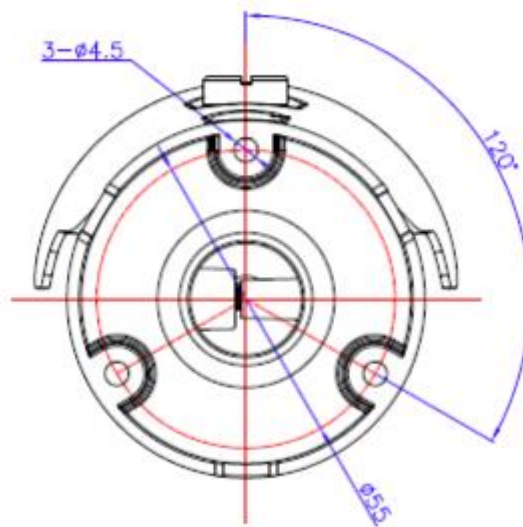

取付面

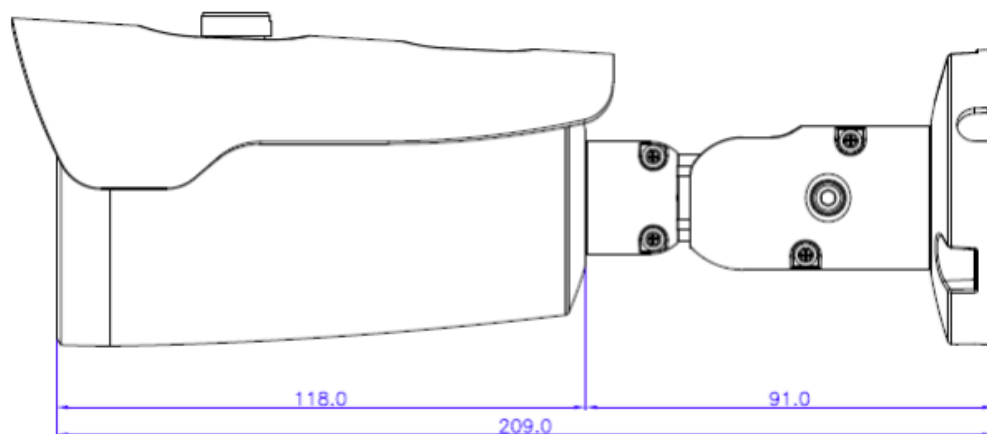

側面

単位:mm

株式会社ケービデバイス