

仕 様 書

屋外用アイボール型IPカメラ
(500万画素・固定焦点・照明付)

KB-N650B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名：屋外用アイボール型IPカメラ (200万画素・固定焦点・照明付)	型式：KB-N650B	NO	1/2
--	-------------	----	-----

■ 製品仕様

品名		屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)	
型式		KB-N650B	
撮像素子		1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー	
出力端子		RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)	
電源電圧		PoE (IEEE802.3af) / DC12V	
DC12V入力端子		DCジャック	
最大消費電力		PoE 動作時 : 8.4W DC12V 動作時 : 7.3W	
外形寸法		φ 120 x 94.8(高さ)mm	
質量		0.70kg	
主要材質		アルミダイキャスト	
防水防塵性能		IP67	
耐衝撃性能		-	
動作温度(湿度)		-20℃ ~ +50℃ (0% ~ 90% ただし結露なきこと)	
有効画素数		2592 x 1944 (約500万画素)	
全画素数		2592 x 1944	
映像圧縮方式		H.265 / H.264 / MJPEG	
解像度		ストリーム 1: 2592x1944, 2592x1520, 2304x1296, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024,1024x768, 1280x720, 704x576,704x480, 640x480,640x360,352x288,352x240 ストリーム 2/3: 640x480,640x360,352x288,352x240	
フレームレート		1FPS~30FPS(1フレームごと)	
レンズマウント		-	
レンズ焦点距離		3.3mm 固定焦点	
撮像角度	ワイド端	水平 : 約107° / 垂直 : 約55°	
	テレ端	-	
F値		F1.0	
赤外線投光	投光距離	約20m	
	投光角度	約100°	
最低被写体照度		カラー : 0.003lx (F1.0、AGC ON) モノクロ : 0lx (LED照明動作時)	
電子シャッター		自動、1/30 秒 ~ 1/5,000 秒	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)		OFF、ON	
AGC		低、低中、高中、高、制限な	
フリッカレス		OFF、50Hz、60H	
デイ&ナイト		自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール	
ホワイトバランス		手動、自動、自動ワイド	
SENS UP		OFF、x2、x4、x8	
ノイズ除去 (3DNR)		OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)	
霧除去 (Defog)		OFF、低、中、高	
プライバシーマスク		OFF、ON(最大4箇所) エリア設定: 四角形ポリゴン	
動体検知		OFF、ON(最大4箇所) エリア設定: 矩形選択	
画像反転		OFF、水平、垂直、フリップ	
調整用モニター出力		-	
音声入出力		-	
音声圧縮方式		-	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

株式会社ケービデバイス


品名:屋外用アイボール型IPカメラ (500万画素・固定焦点・照明付)	型式:KB-N650B	NO	2/2
--	-------------	----	-----

■製品仕様

内蔵マイク	-
アラーム入出力	-
イベント	モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
付属品	カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル
原産国	韓国

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■外形寸法図

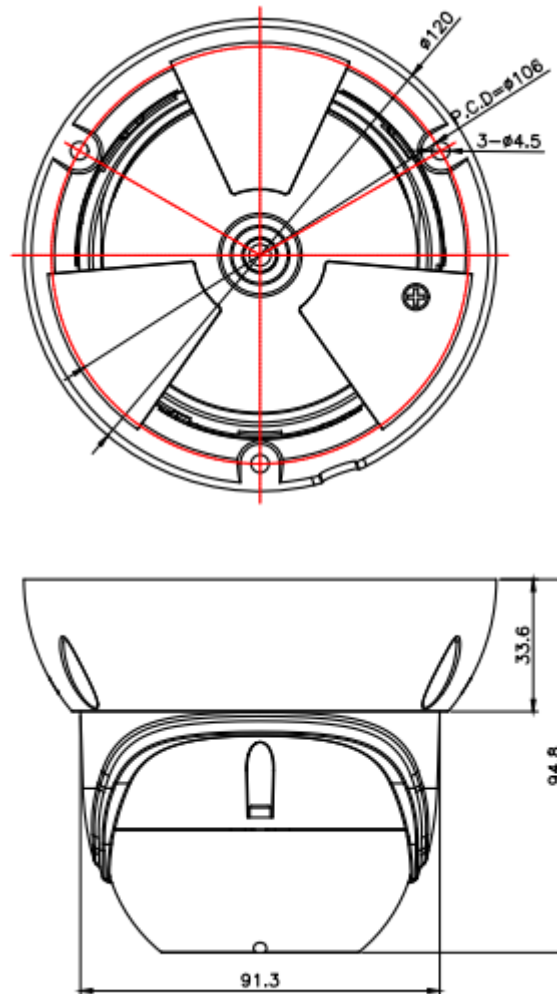

単位:mm

株式会社 ケービデバイス