

仕 様 書

屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ

KB-T520B

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2 Kbビル

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

品名:屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ	型式:KB-T520B	NO	1/2
-------------------------	-------------	----	-----


■ 製品仕様

品名	屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ		
型式	KB-T520B		
撮像素子	1/2.8型CMOSセンサー (SONY)		
映像出力	AHD/CVBS		
出力端子	BNC		
有効画素数	1920 x 1080 (約200万画素)		
全画素数	1945 x 1109 (約216万画素)		
フレームレート	30fps (1080p)		
走査方式	プログレッシブ		
同期方式	内部同期		
レンズマウント	-		
レンズ焦点距離	2.8mm ~ 12mm (電動ズームレンズ)		
撮像角度	ワイド端	水平 : 約101° / 垂直 : 約52°	
	テレ端	水平 : 約33° / 垂直 : 約19°	
赤外線投光	投光距離	45m	
	投光角度	約75°	
最低被写体照度	カラー:0.05lx / モノクロ:0lx(赤外線投光時)		
電子シャッター	オート,1/30~1/30,000秒,FLK		
ワイドダイナミックレンジ	○		
逆光補正 (BLC)	オフ/BLC/HLC/WDR		
AGC	○(レベル調整可)		
フリッカレス	○		
デイ&ナイト	オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可		
ホワイトバランス	オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル		
SENS UP	オフ/オート(x2~x32)		
ノイズ除去	オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可		
霧除去 (Defog)	-		
プライバシーマスク	オフ/オン 切替 16エリア		
画像反転	オフ/水平反転/垂直反転		
調整用モニター出力	BNCジャック(付属のケーブルで変換)		
電源電圧	デュアル電源方式 ・専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C) より給電(BNC) ・DC12V(DCジャック)		
最大消費電力	DC12V入力使用時:480mA		
最大伝送距離	3C-2V : 250m		
	5C-2V : 450m		
動作温度(湿度)	-10°C ~ +50°C(0~85% ただし結露なきこと)		
防塵防水性能	カメラ本体:IP66 配線BOX:IP33		
外形寸法	101(φ) x 307(奥行) x 105(高さ)mm (配線Box装着時)		
質量	約1100g(カメラ本体:約810g/配線BOX:約290g)		
付属品	カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート		
原産国	韓国		

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

株式会社ケービデバイス

■外形寸法図

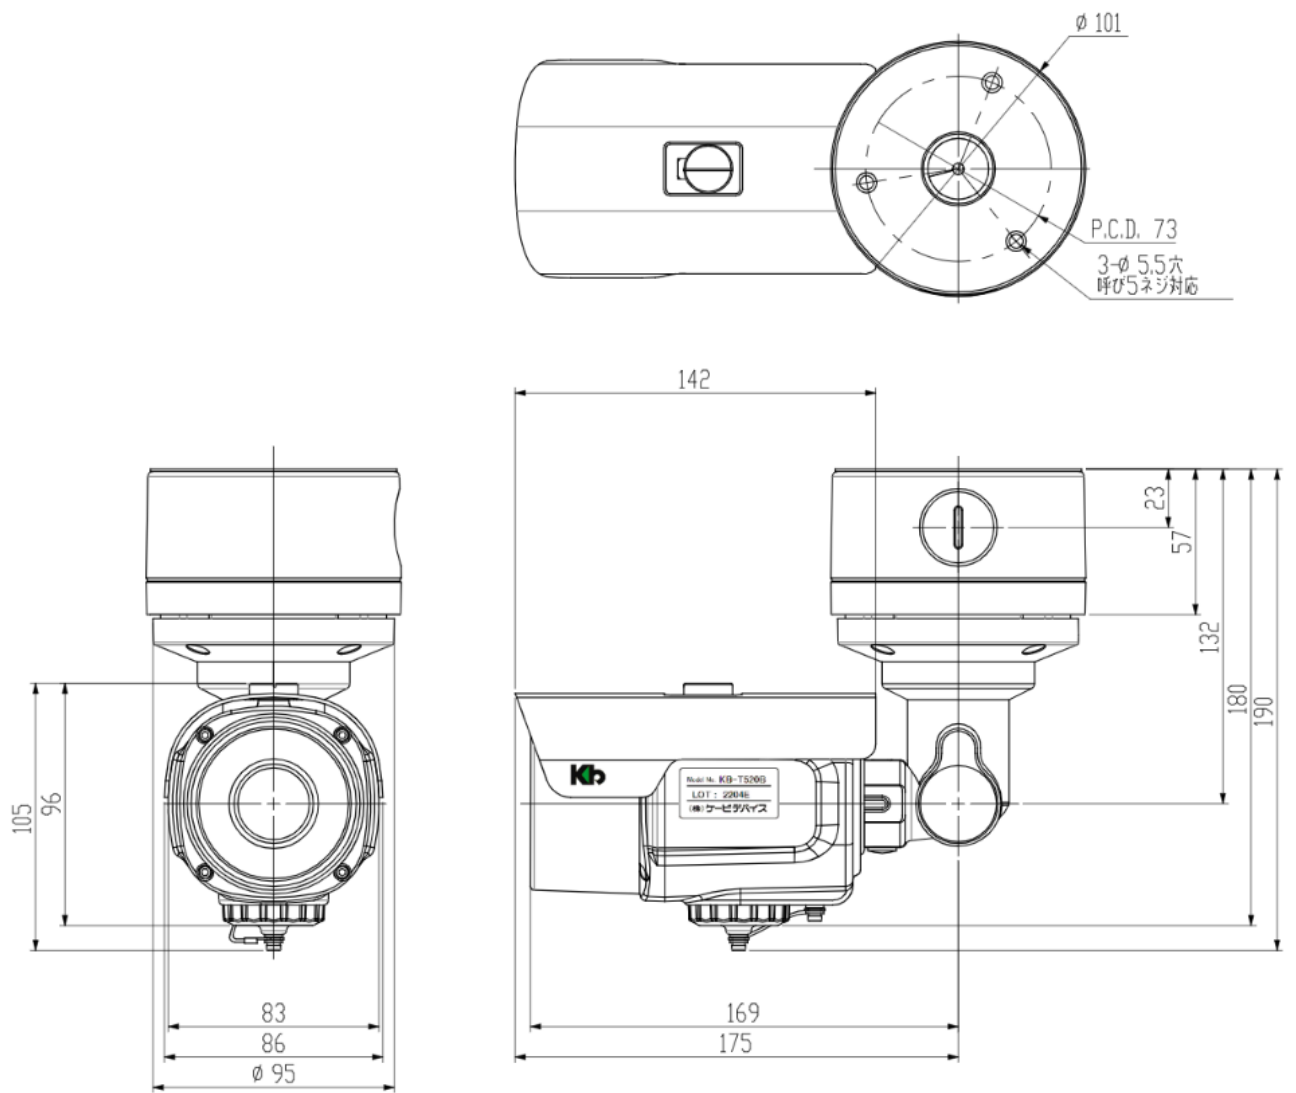

単位:[mm]